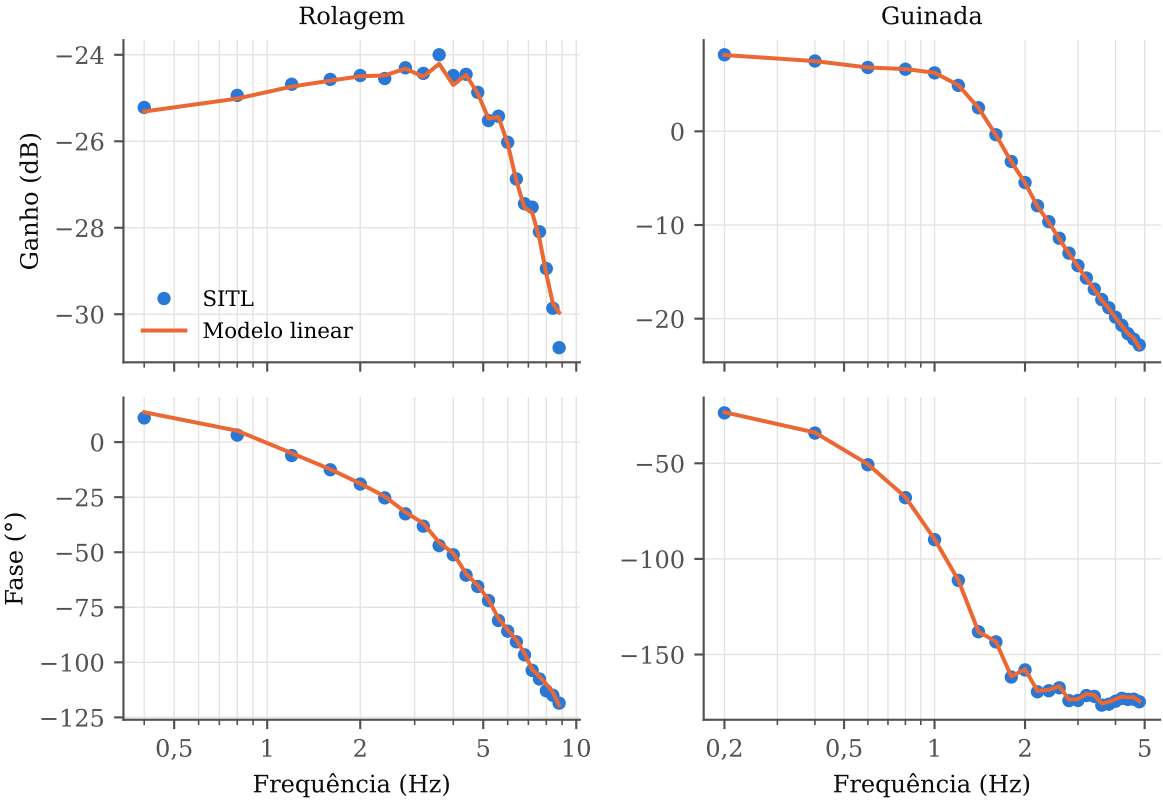
Rolagem
Guinada
Ganho (dB)
−24
−26
−28
−30
SITL
Modelo linear
0
−10
−20
Fase (°)
0
−25
−50
−75
−100
−125
−50
−100
−150
0,5
1
2
5
10
0,2
0,5
1
2
5
Frequência (Hz)
Frequência (Hz)