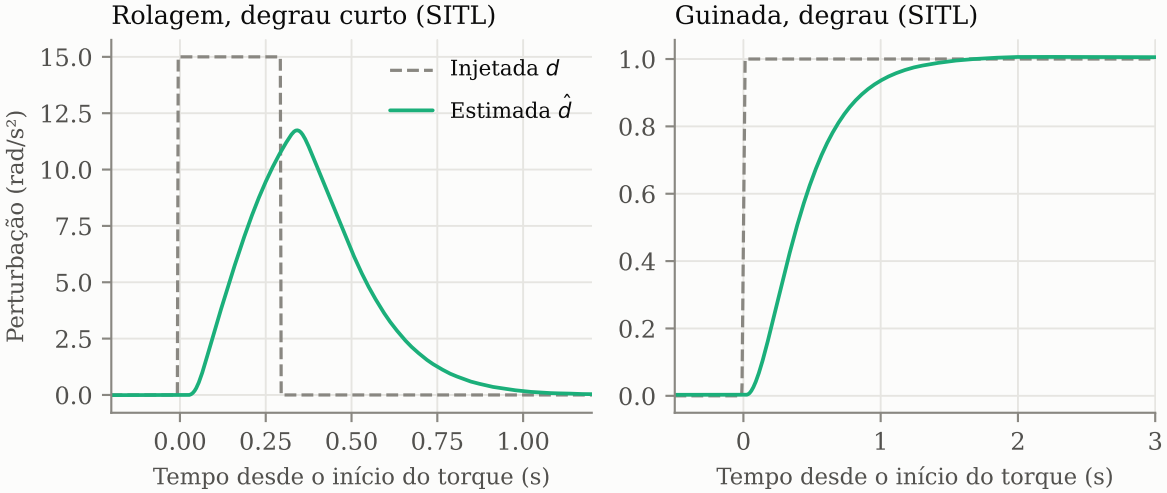
Rolagem, degrau curto (SITL)
Injetada d
Estimada $\hat{d}$
Perturbação (rad/s²)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Tempo desde o início do torque (s)
Guinada, degrau (SITL)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1
2
3
Tempo desde o início do torque (s)