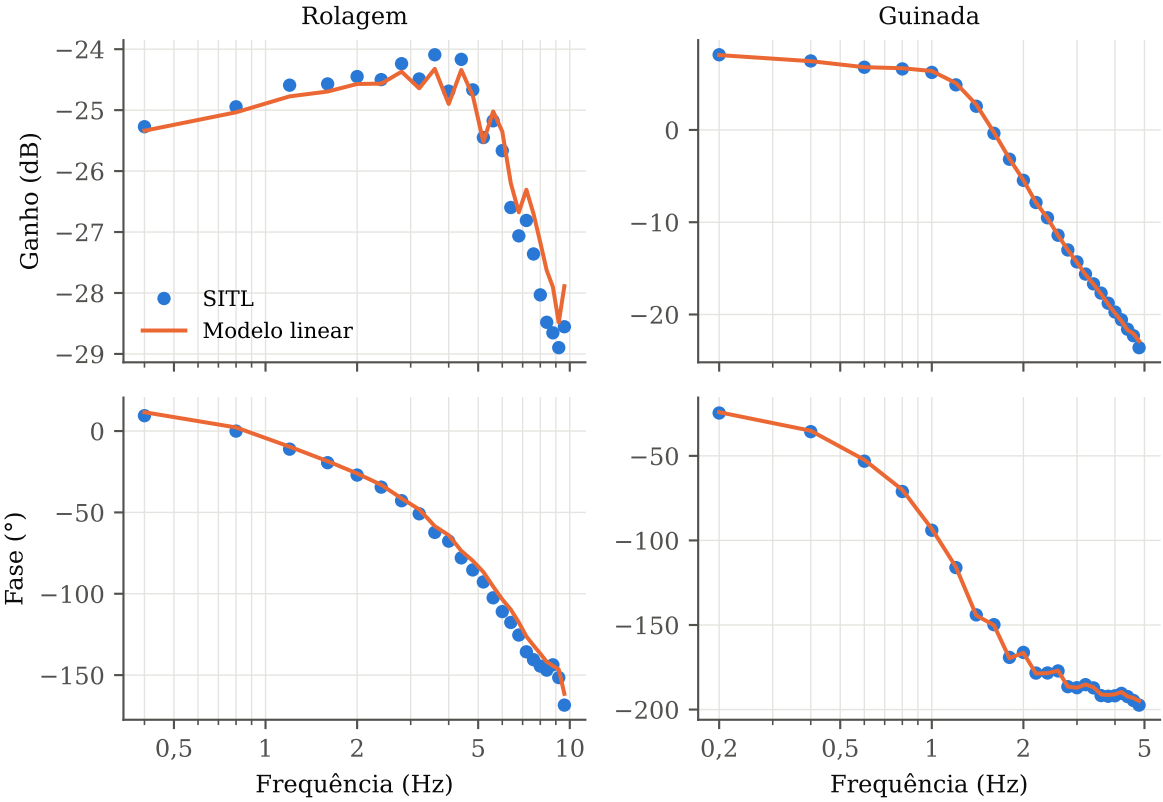
Rolagem
Guinada
Ganho (dB)
Fase (°)
SITL
Modelo linear
−24
−25
−26
−27
−28
−29
0
−10
−20
0
−50
−100
−150
−50
−100
−150
−200
0,5
1
2
5
10
0,2
0,5
1
2
5
Frequência (Hz)
Frequência (Hz)