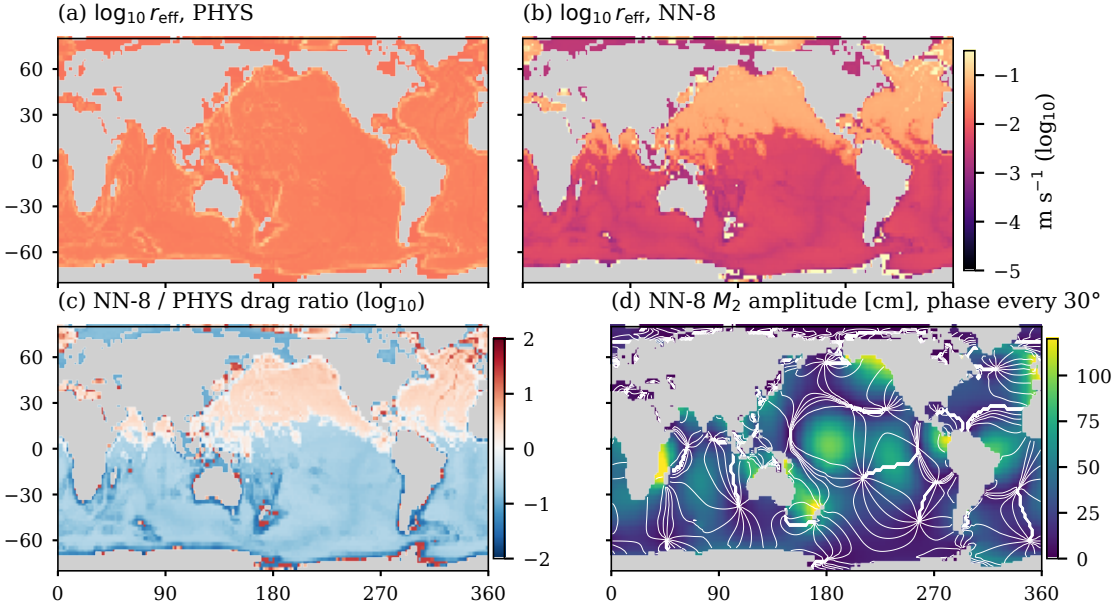

(a) log10 reff, PHYS
(b) log10 reff, NN-8
(c) NN-8 / PHYS drag ratio (log10)
(d) NN-8 M2 amplitude [cm], phase every 30°
60
30
0
−30
−60
−1
−2
−3
−4
−5
m s−1 (log10)
2
1
0
−1
−2
100
75
50
25
0
0
90
180
270
360