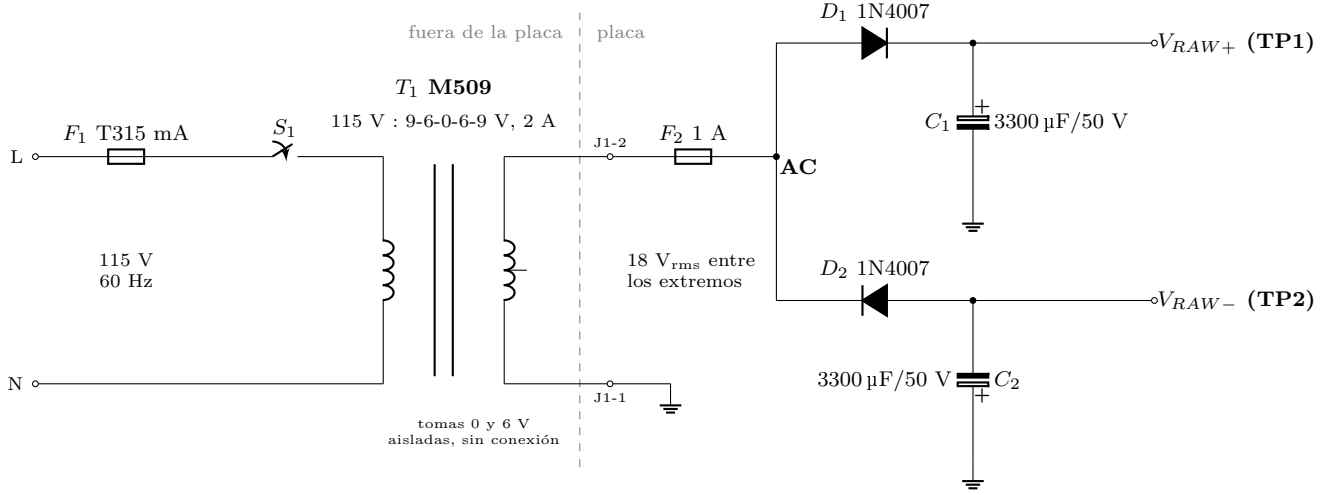

fuera de la placa
placa
D_1 1N4007
V_{RAW+} **(TP1)**
T_1 **M509**
115 V : 9-6-0-6-9 V, 2 A
F_1 T315 mA
S_1
L
J1-2
F_2 1 A
AC
C_1 3300 µF/50 V
115 V
60 Hz
18 V_{rms} entre
los extremos
D_2 1N4007
V_{RAW-} **(TP2)**
N
J1-1
3300 µF/50 V C_2
tomas 0 y 6 V
aisladas, sin conexión