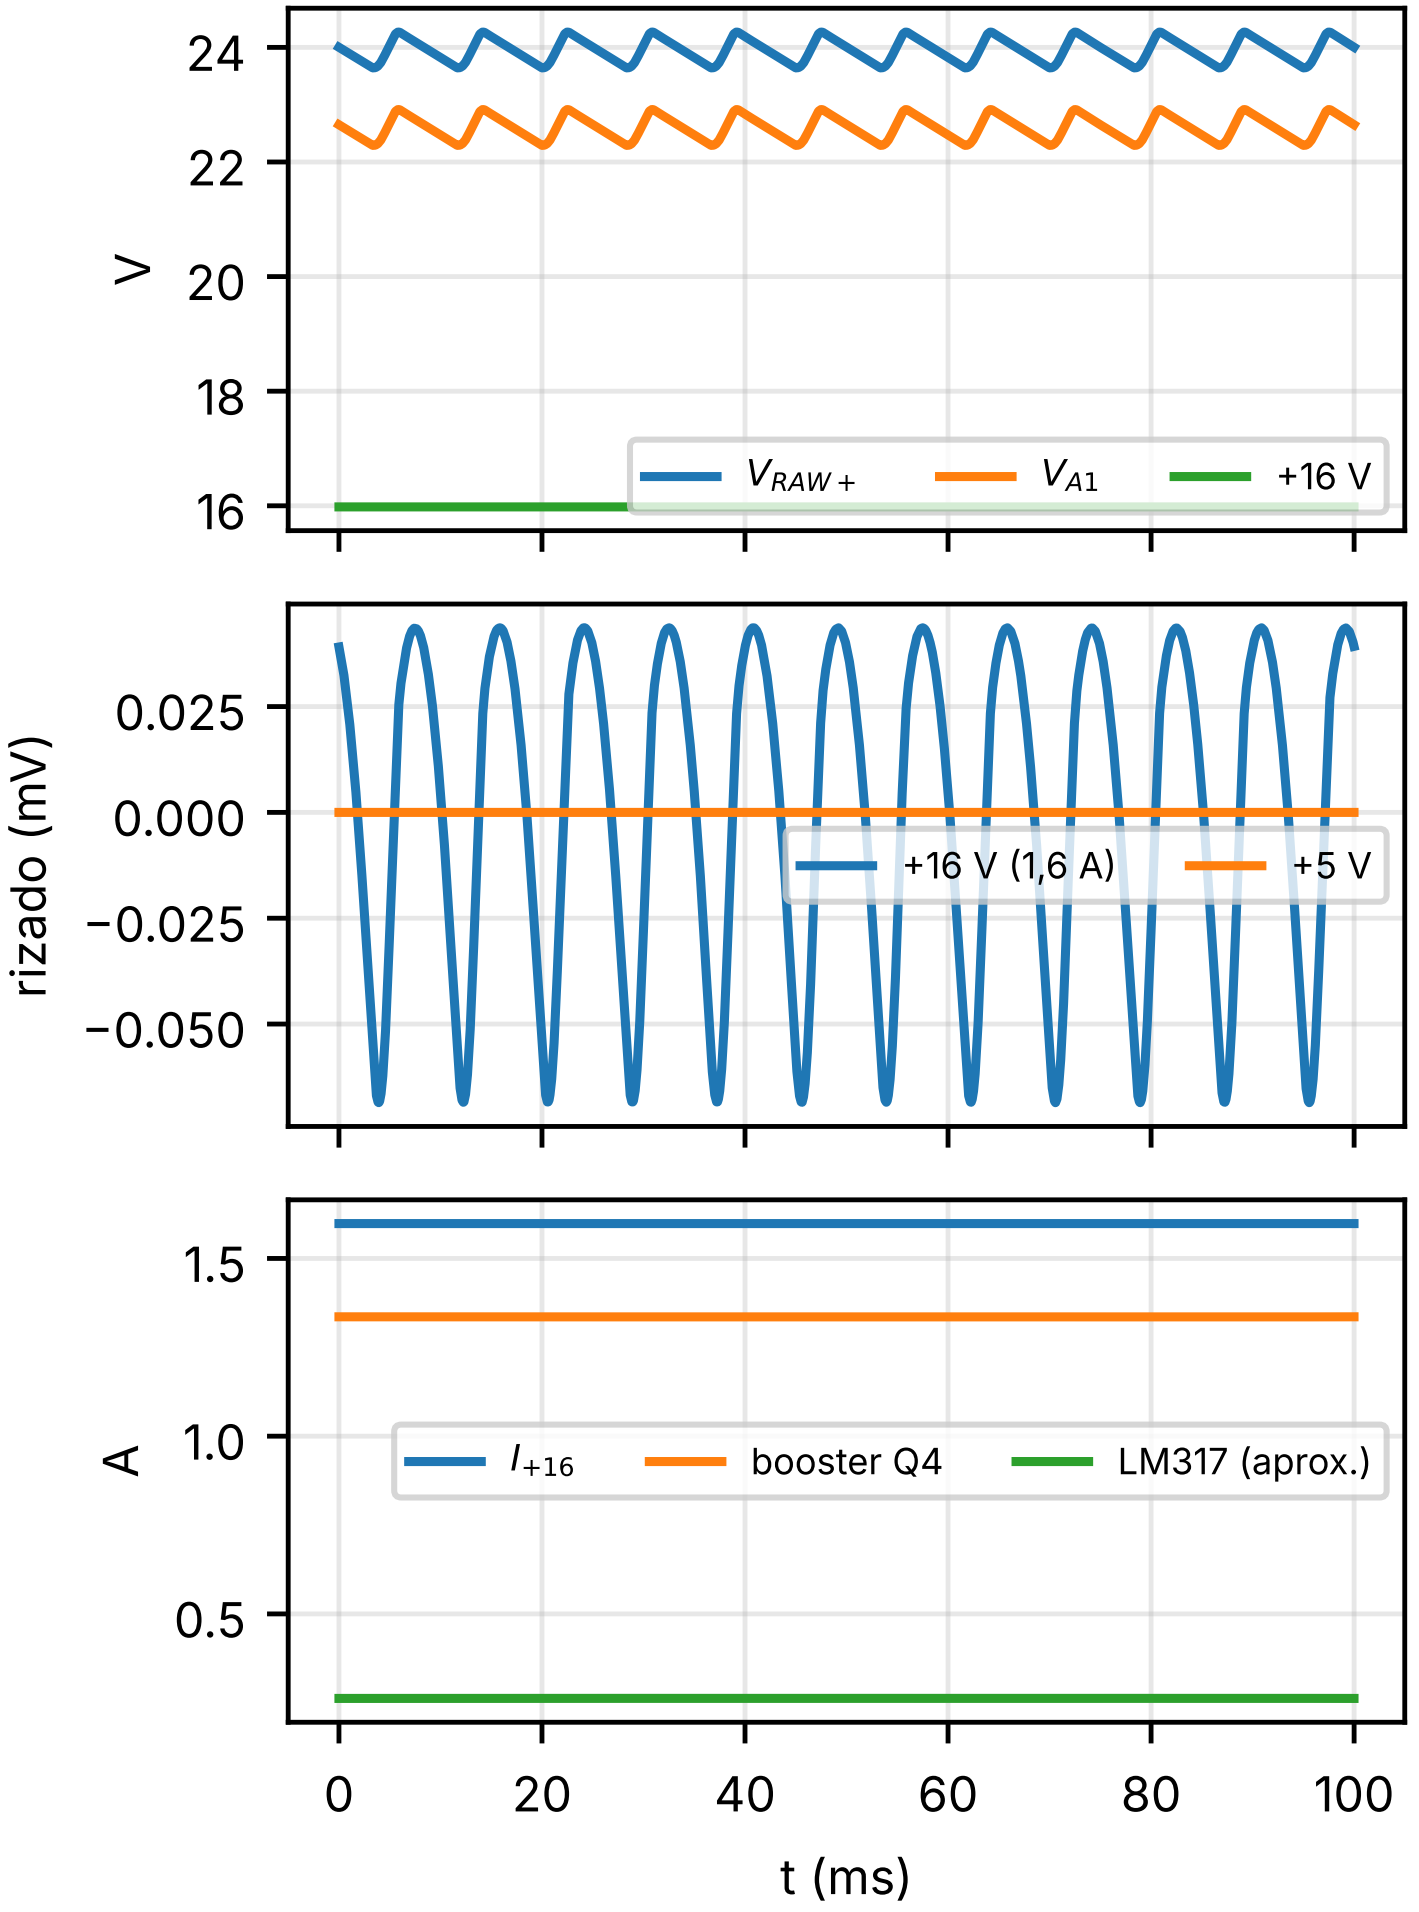
24
22
20
18
16
V
$V_{RAW+}$
$V_{A1}$
+16 V
0.025
0.000
−0.025
−0.050
rizado (mV)
+16 V (1,6 A)
+5 V
1.5
1.0
0.5
A
$I_{+16}$
booster Q4
LM317 (aprox.)
0
20
40
60
80
100
t (ms)