



Claviers E.C.O. Keypads


12 TOUCHES / 12 KEYS


Schéma d'implantation / Layout diagram

Tableau des connexions Truth table









Découpe panneau : 46,2 x 57,2


Panel aut aut

Code-article ECO 12150 06

16 TOUCHES / 16 KEYS

Schéma d'implantation / Layout diagram

Tableau des connexions
Truth table

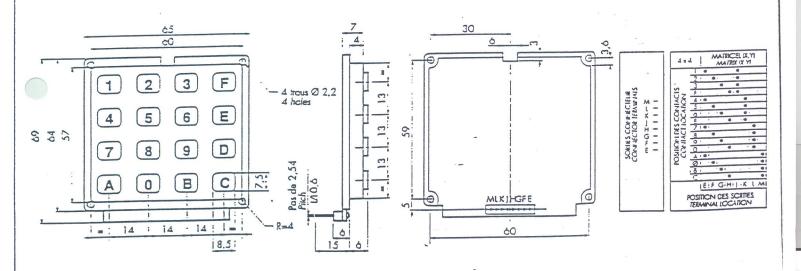

Découpe panneau : 60,2 x 57,2

Panel cut out

Code-article E

ECO 16250 06

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES / MAIN FEATURES

- Tension d'utilisation : 500 mV à 24 V

- Pouvoir de coupure : 0,5 W

- Durée de vie :

106 manœuvres

- Température d'utilisation : -25°C à +85°C

- Operating voltage : 500 mV to 24 V

- Power rating:

0,5 W

- Lifetime :

10° operations

- Operating temperature : -25°C to +85°C