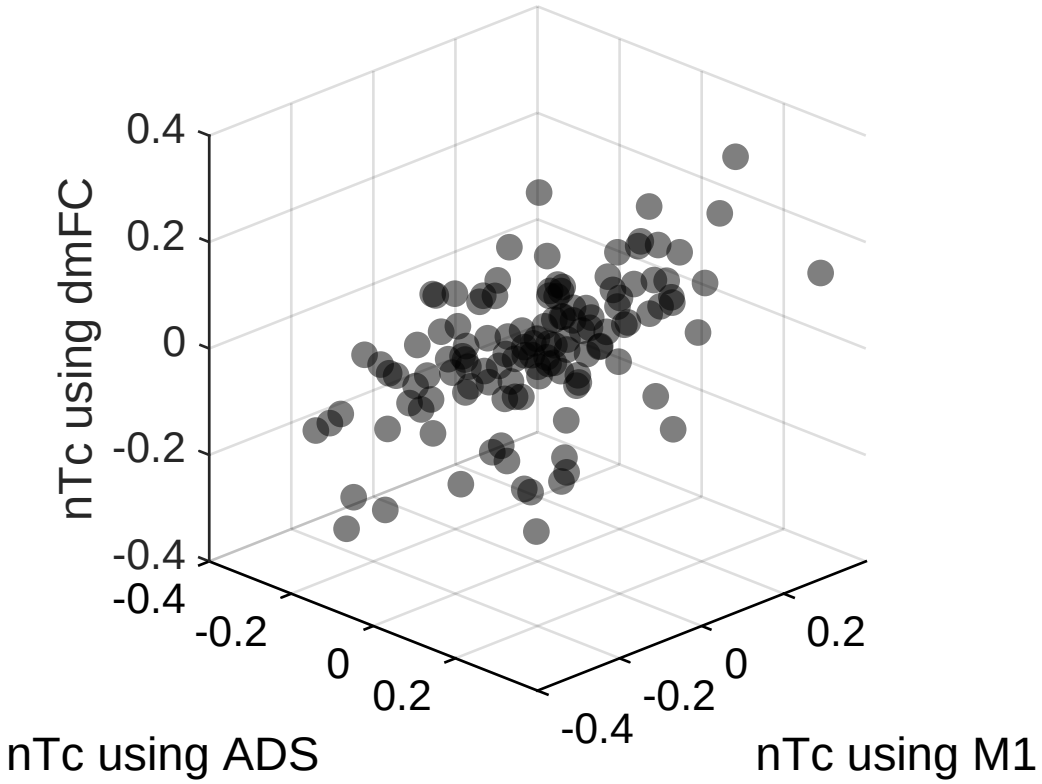
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
nTc using dmFC
-0.4
-0.2
0
0.2
nTc using ADS
-0.4
-0.2
0
0.2
nTc using M1