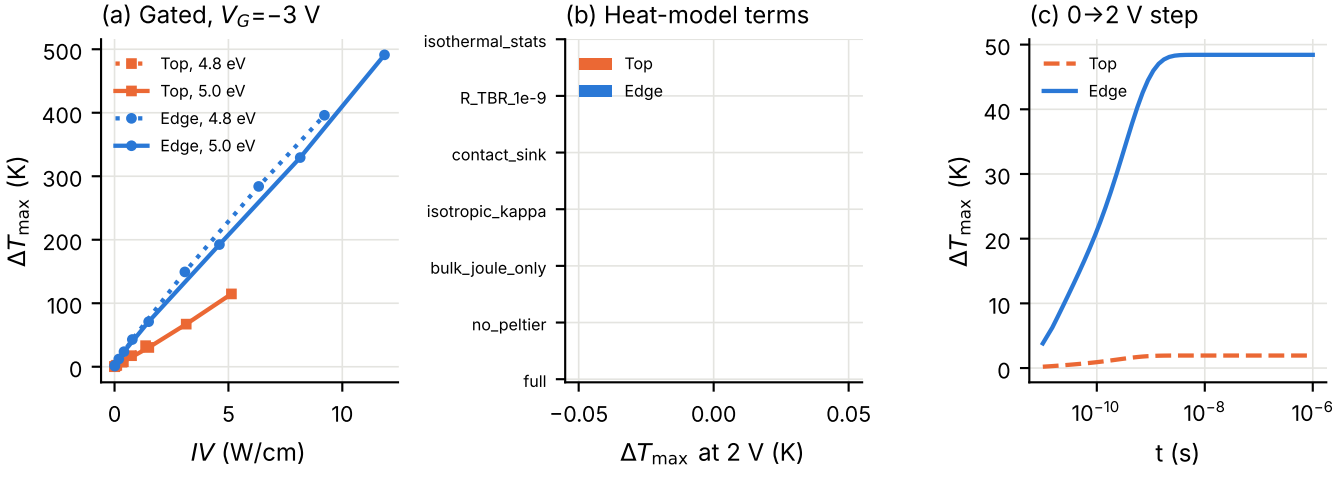
(a) Gated, V_G=−3 V
Top, 4.8 eV
Top, 5.0 eV
Edge, 4.8 eV
Edge, 5.0 eV
ΔT_{max} (K)
IV (W/cm)
(b) Heat-model terms
Top
Edge
isothermal_stats
R_TBR_1e-9
contact_sink
isotropic_kappa
bulk_joule_only
no_peltier
full
ΔT_{max} at 2 V (K)
(c) 0→2 V step
Top
Edge
ΔT_{max} (K)
t (s)