



toma a señal IF y la demodula
obteniendo la señal de banda base

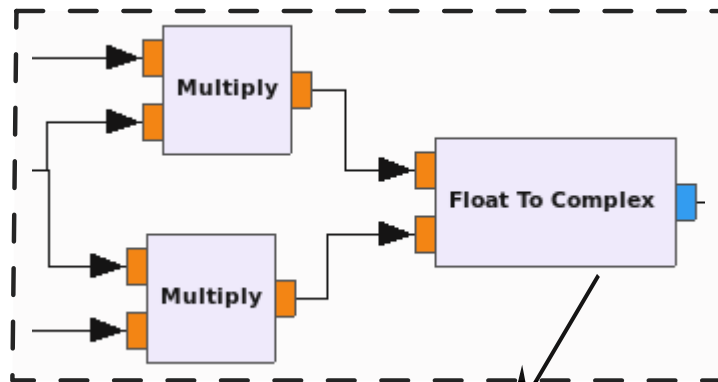

conversor CD convierte señal
RF a una señal de IF apartir de
los valores de oscilador local

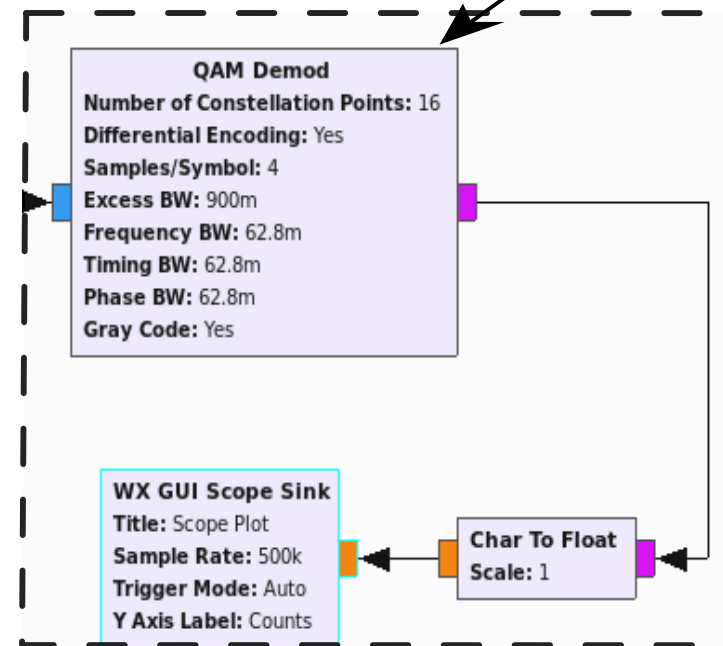

Properties: QAM Demod

General | Advanced | Documentation

ID: digital_qam_demod_0

Number of Constellation: 16

Differential Encoding: Yes

Samples/Symbol: 4

Excess BW: 0.90

Frequency BW: 6.28/100.0

Timing BW: 6.28/100.0

Phase BW: 6.28/100.0

Gray Code: Yes

Verbose: Off

Log: Off

Aceptar Cancelar Aplicar