

SCHAAL 1:50

bij $R > 12.00$ m lintlagen van tegels 30x30x4.5


bij $R < 12.00$ m en > 6.00 m lintlagen van tegels 30x15x4.5

pastegel

kniplijn

min 2.40 bij eenrichtingsverkeer,
min 3.60 bij tweerichtingsverkeer

afwatering regelen indien
breder dan 4.80 m.

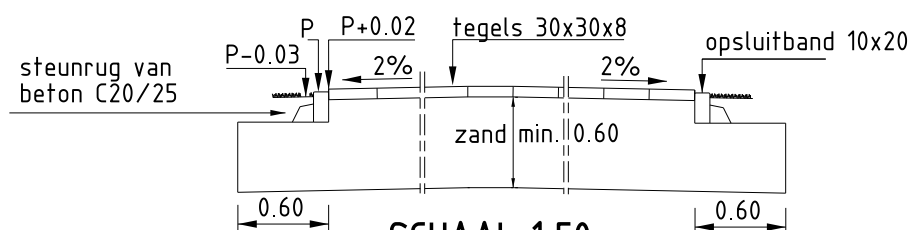

SCHAAL 1:50



Fietspaden in bestrating.

Tegelwerk in bochten met R groter dan 6.00 m. bij gelijkblijvende breedte

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

VERHARDINGEN

5 7.05