
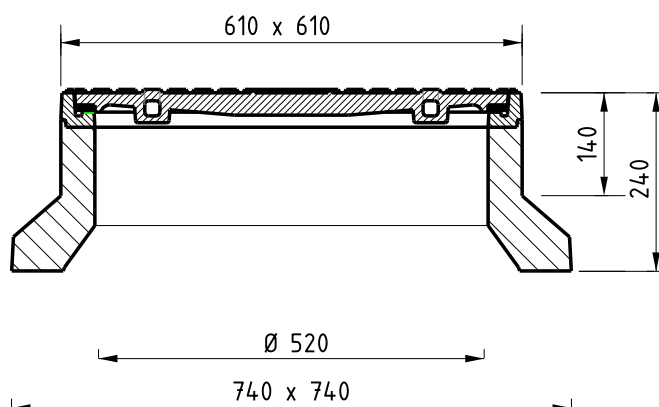


standaard putrand met deksel

TBS GIJ putrand met gewapend
betonnen voet
type: 313-VEPRO (TBS)
met GIJ deksel type: PU-256
dagmaat Ø 520
randhoogte 170 mm of 240 mm

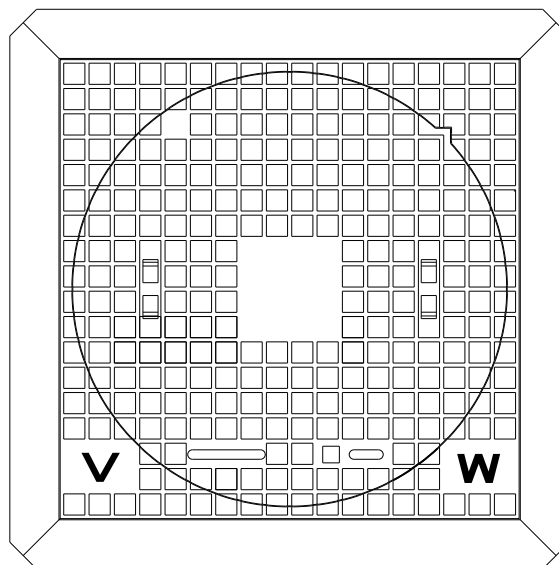

voor toegankelijke rioolconstructies zoals collecteurriolen en
speciale putten (overstorten) moet worden toegepast:

TBS 735-VR-VEPRO -dagmaat Ø 700 mm, hoog 170 mm of 240 mm
-GIJ putrand voorzien van aangestorte betonvoet

ALGEMEEN -alle putranden met deksel geschikt voor zwaar
verkeer D 400

-alle putdeksels voorzien van uittrekgaten

-bij gescheiden rioolstelsels moet op de putrand
worden aangegeven : V W resp. H W



Putafdekkingen

Putafdekking vierkant

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

RIOLERING

2 10.01