(a)

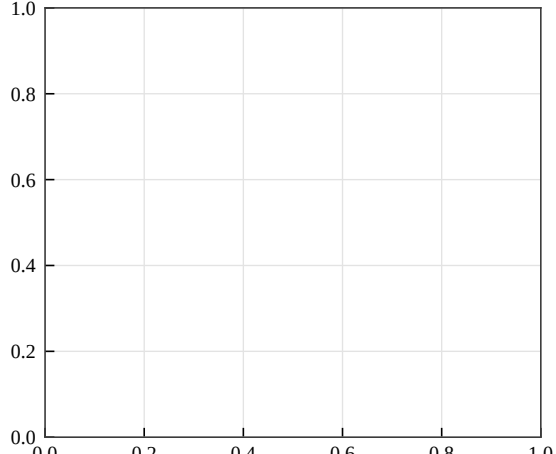
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Firm capacity of JR-D, $C_{0.95}^{firm}$ (MW), S2

(b)

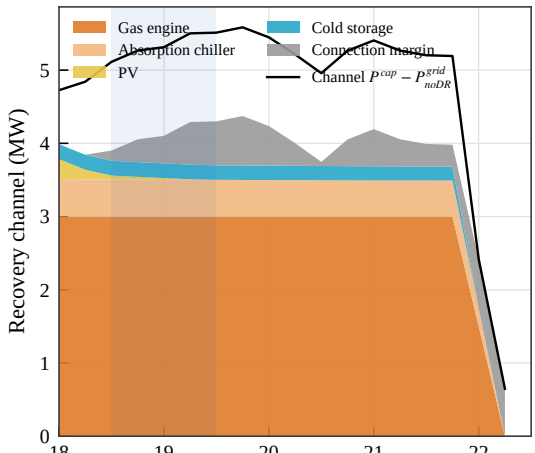
Gas engine
Absorption chiller
PV
Cold storage
Connection margin
Channel $P^{cap} - P_{noDR}^{grid}$
Recovery channel (MW)
0
1
2
3
4
5
18
19
20
21
22
Hour of day