

Religador Noja




Indicador de posição

O indicador de posição do OSM está localizado abaixo de uma cobertura de proteção, embaixo do tanque, e é claramente visível do solo.

A cor do indicador é VERMELHA quando fechado e VERDE quando aberto. Diferentes idiomas para o indicador estão disponíveis no momento da encomenda.

Ao lado estão algumas opções: Padrão IEC I e O, caracteres chineses ou Português ABER(Aberto) e FECH(Fechado).

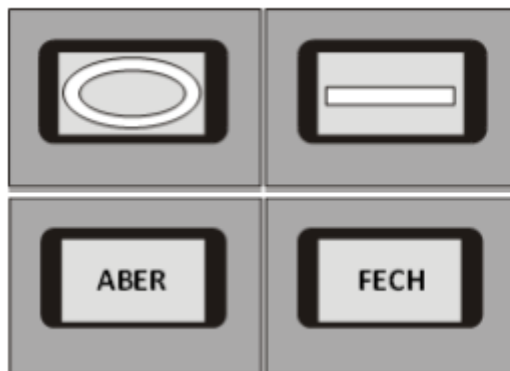


Religador Noja

ABRIR RELIGADOR


Apertar a tecla “**OPEN**”. O seu LED irá Acender

FECHAR RELIGADOR

Apertar a tecla “**CLOSED**”. O seu LED irá Acender

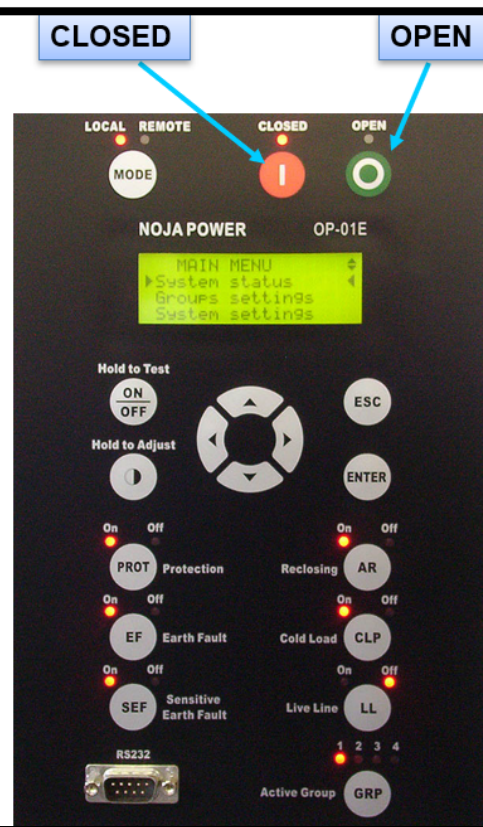

Indicador de posição

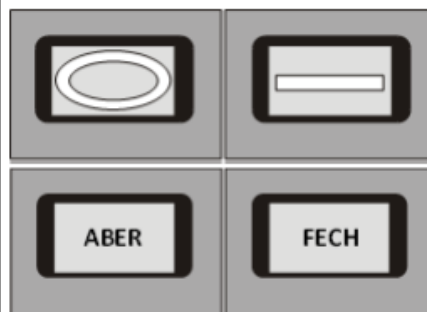

O indicador de posição do OSM está localizado abaixo de uma cobertura de proteção, embaixo do tanque, e é claramente visível do solo.

A cor do indicador é VERMELHA quando fechado e VERDE quando aberto. Diferentes idiomas para o indicador estão disponíveis no momento da encomenda.

Ao lado estão algumas opções: Padrão IEC I e O, caracteres chineses ou Português ABER(Aberto) e FECH(Fechado).

Rev:01

Data:08/10/2024