

Look Interval (LI)

Das Look Interval (LI) – verbreitet auch Looking Intervall genannt – ist die Zeitspanne (LI) von 2 Sehrohrblicken auf ein Fahrzeug bzw. zwischen zwei Seeraumüberwachungen.

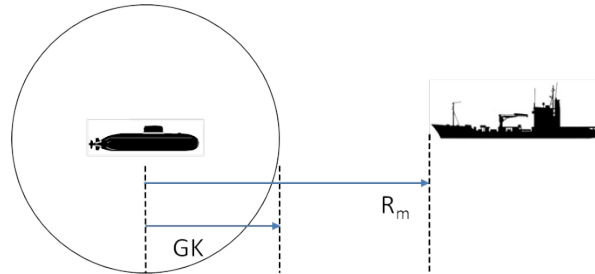


Abbildung 1: Erster Sehrohrblick

Die Zeitspanne für einzelne Fahrzeuge wird berechnet aus der Gegnerentfernung beim ersten Sehrohrblick und dem Gefahrenkreis (GK) für das FZ. Bei der Zeitspanne für die Seeraumüberwachung, wird die Sichtweite geschätzt und der GK für das schnellste anzunehmende Fahrzeug im Seegebiet verwendet.

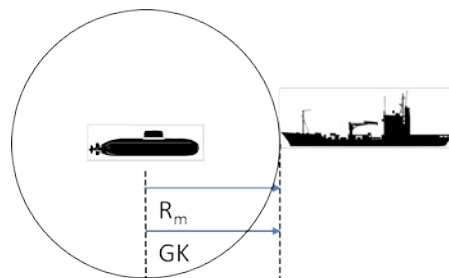


Abbildung 2: Zweiter Sehrohrblick

Bei maximaler Annäherung steht das FZ beim zweiten Sehrohrblick bzw. bei der zweiten Seeraumüberwachung nun genau am Gefahrenkreis.

Das Look Interval stellt somit sicher, dass zwischen zwei Sehrohrblicken auf ein FZ bzw. zwischen zwei Seeraumüberwachungen, kein FZ unbemerkt in den Gefahrenkreis einlaufen kann!

Berechnung Look Interval

Das Look Interval berechnet sich aus der Gegnerentfernung R_m und dem Gefahrenkreis GK.

Über die Berechnung des Gefahrenkreises werden dabei ...

- die Gegnergeschwindigkeit (v_d)
- die Eigengeschwindigkeit (v_e)
- sowie die Zeit (t_{ST}) die notwendig ist, um sicher auf Tiefe zu gehen

berücksichtigt!

Formel:
$$LI[\text{min}] = \frac{R_m - GK_{erw}}{\left(\frac{v_d \max + v_e}{3} \times 100\right)}$$

Vereinfacht:
$$LI[\text{min}] = \frac{R_m - GK_{erw}}{GK} \quad (\text{Ergebnis ggf. abrunden!})$$

Weiter vereinfacht gilt, wenn $GK_{erw} = 1 \times GK$ also gleich dem „Standardgefahrenkreis“ (mit $t_{ST} = 1\text{min}$) ist:

$$LI[\text{min}] = \frac{R_m}{GK} - 1 \quad (\text{Ergebnis ggf. abrunden!})$$

Ist GK(erw) nicht gleich GK kann wie folgt vereinfacht werden:

bei 1,5 - fachem GK
$$LI[\text{min}] = \frac{R_m}{GK} - 1,5$$

bei 2 - fachem GK
$$LI[\text{min}] = \frac{R_m}{GK} - 2$$

bei 3 - fachem GK
$$LI[\text{min}] = \frac{R_m}{GK} - 3$$

usw.