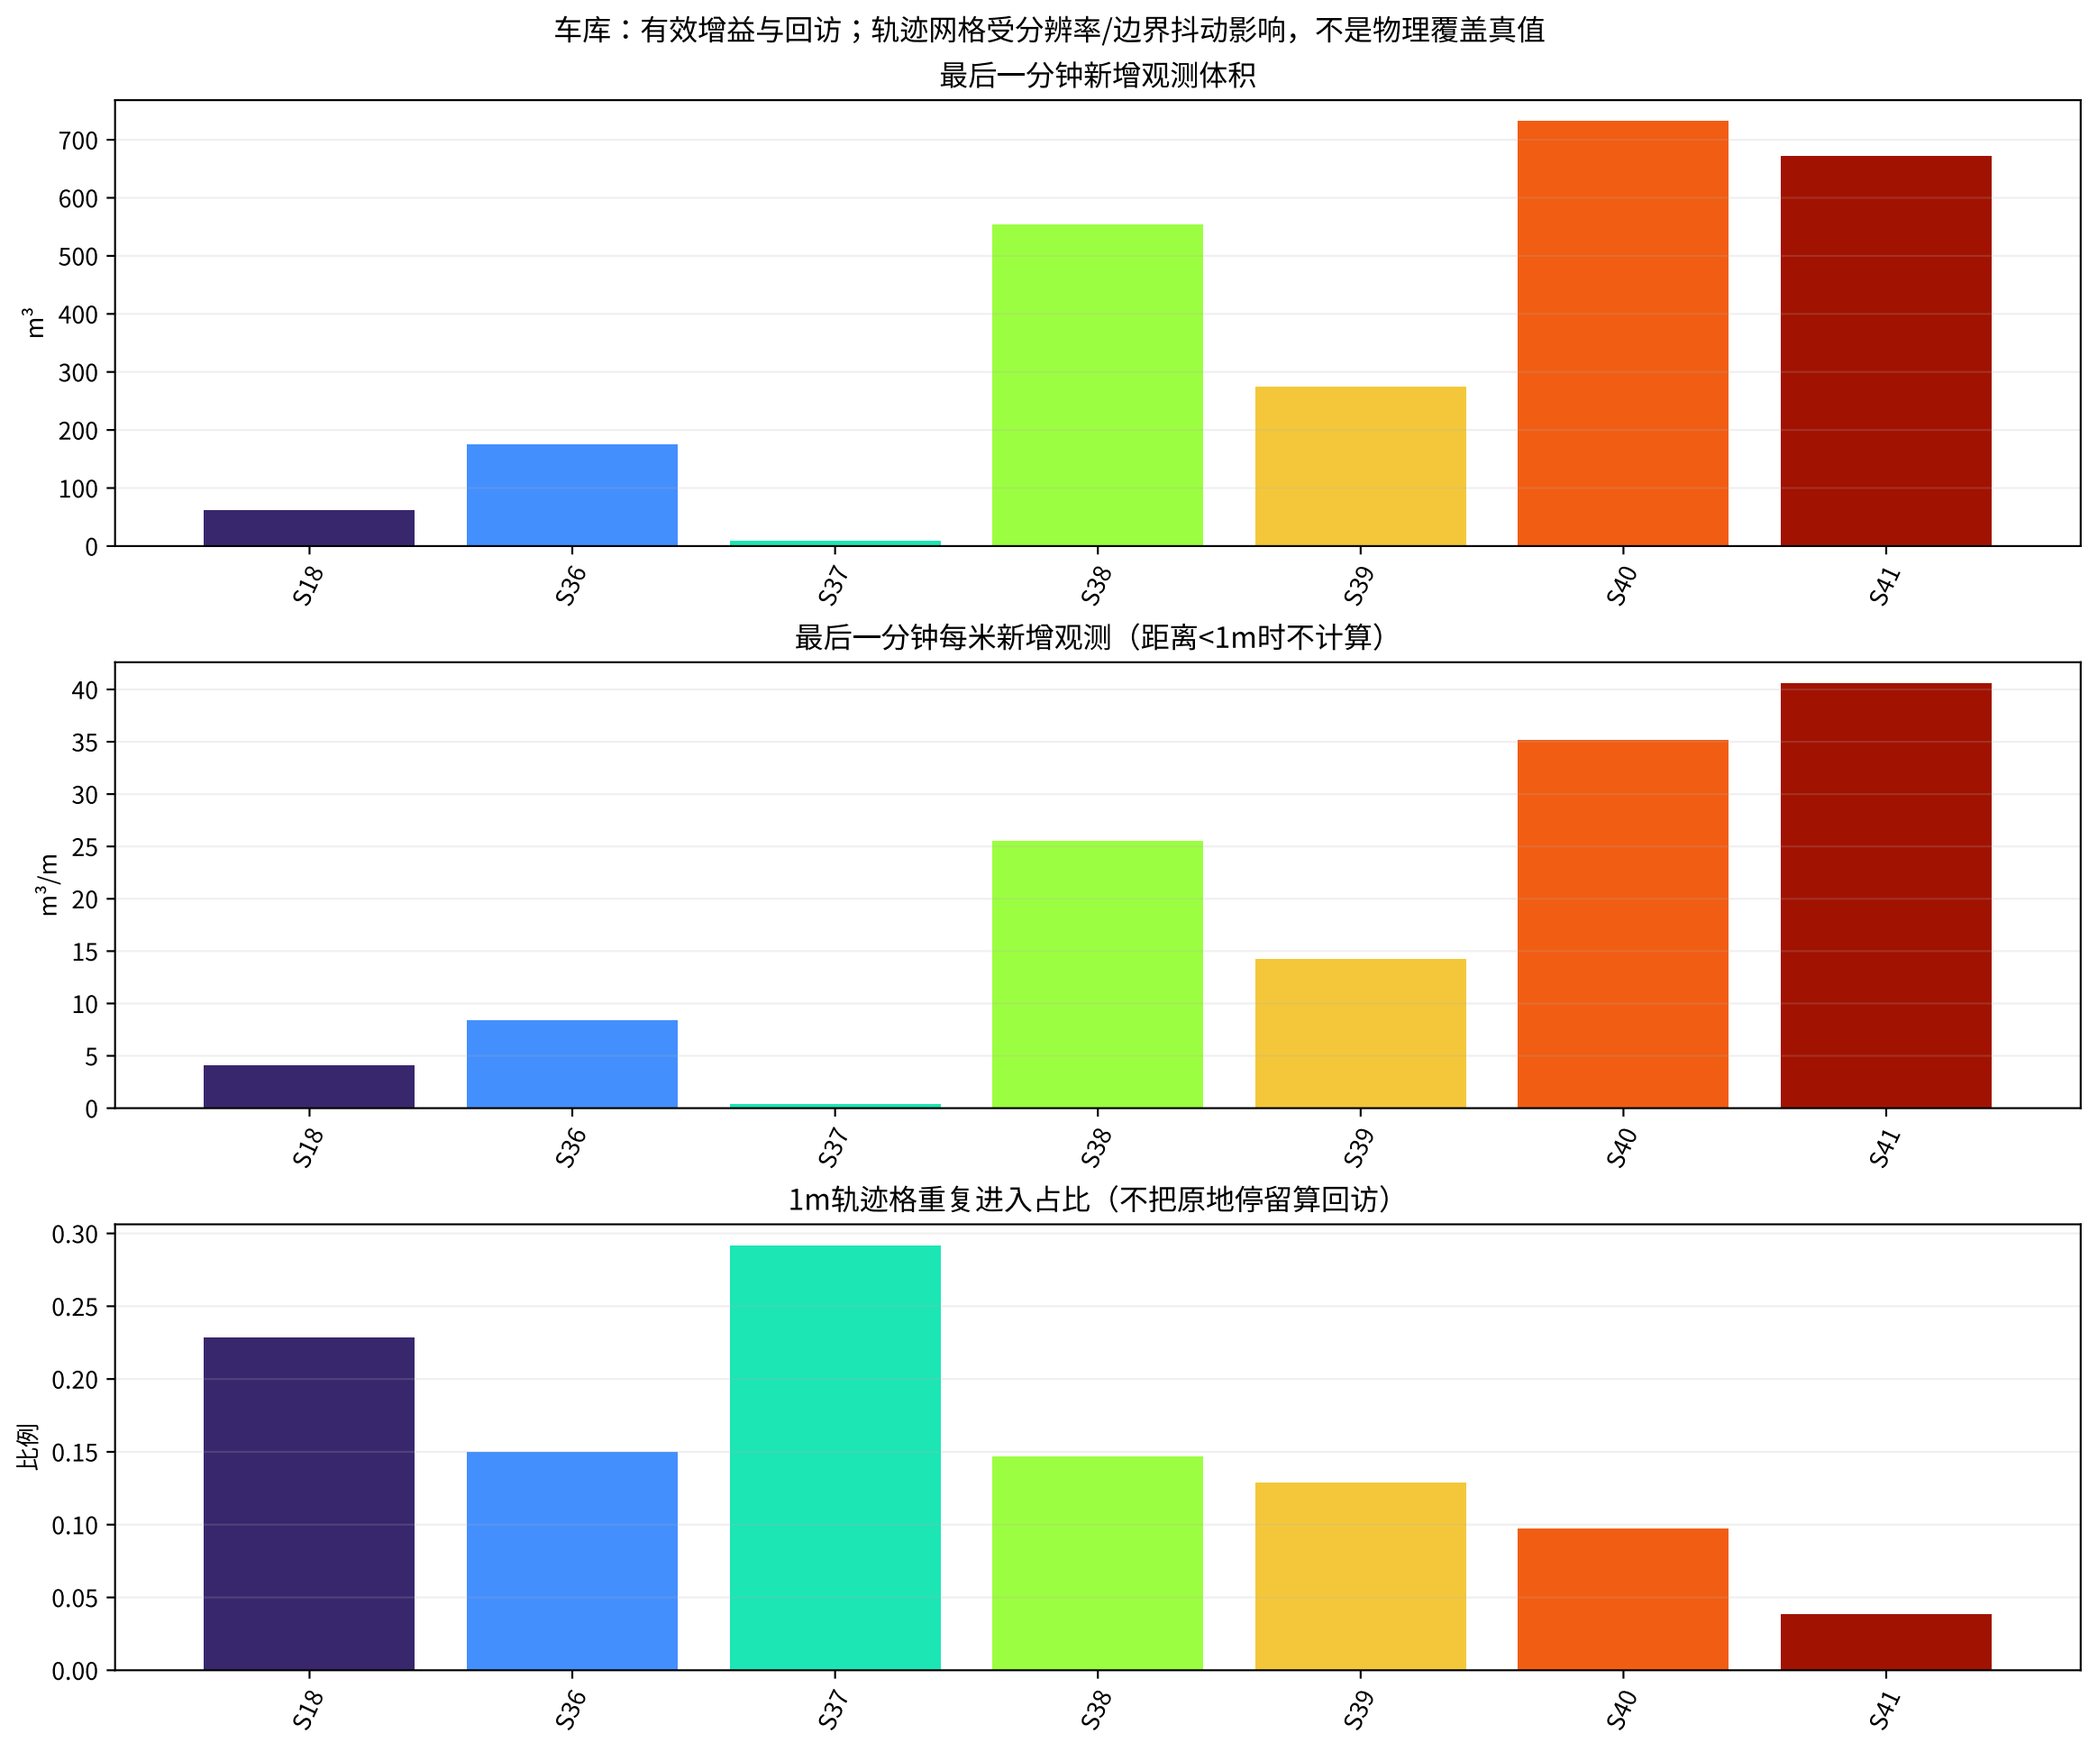
车库：有效增益与回访；轨迹网格受分辨率/边界抖动影响，不是物理覆盖真值
最后一分钟新增观测体积
m³
0
100
200
300
400
500
600
700
S18
S36
S37
S38
S39
S40
S41
最后一分钟每米新增观测（距离<1m时不计算）
m³/m
0
5
10
15
20
25
30
35
40
S18
S36
S37
S38
S39
S40
S41
1m轨迹格重复进入占比（不把原地停留算回访）
比例
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
S18
S36
S37
S38
S39
S40
S41