原TARE负责访问顺序，HT负责当前航点的局部可执行路径

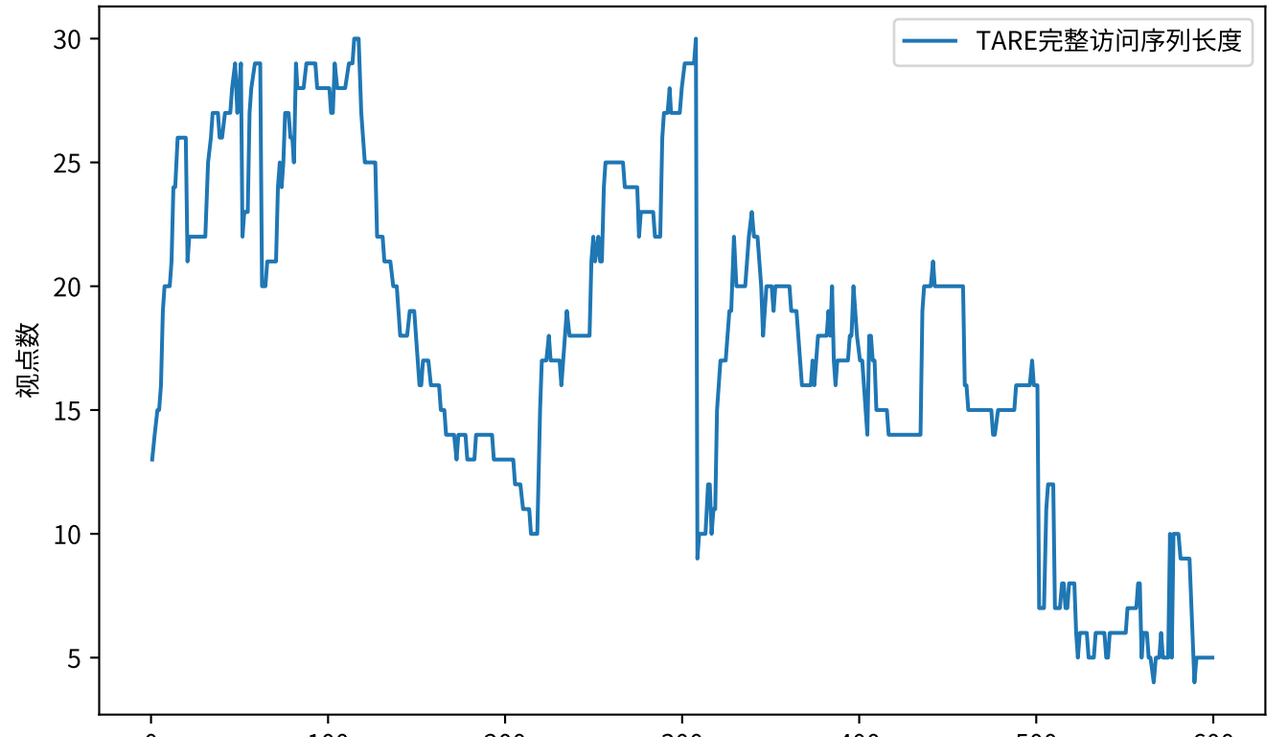

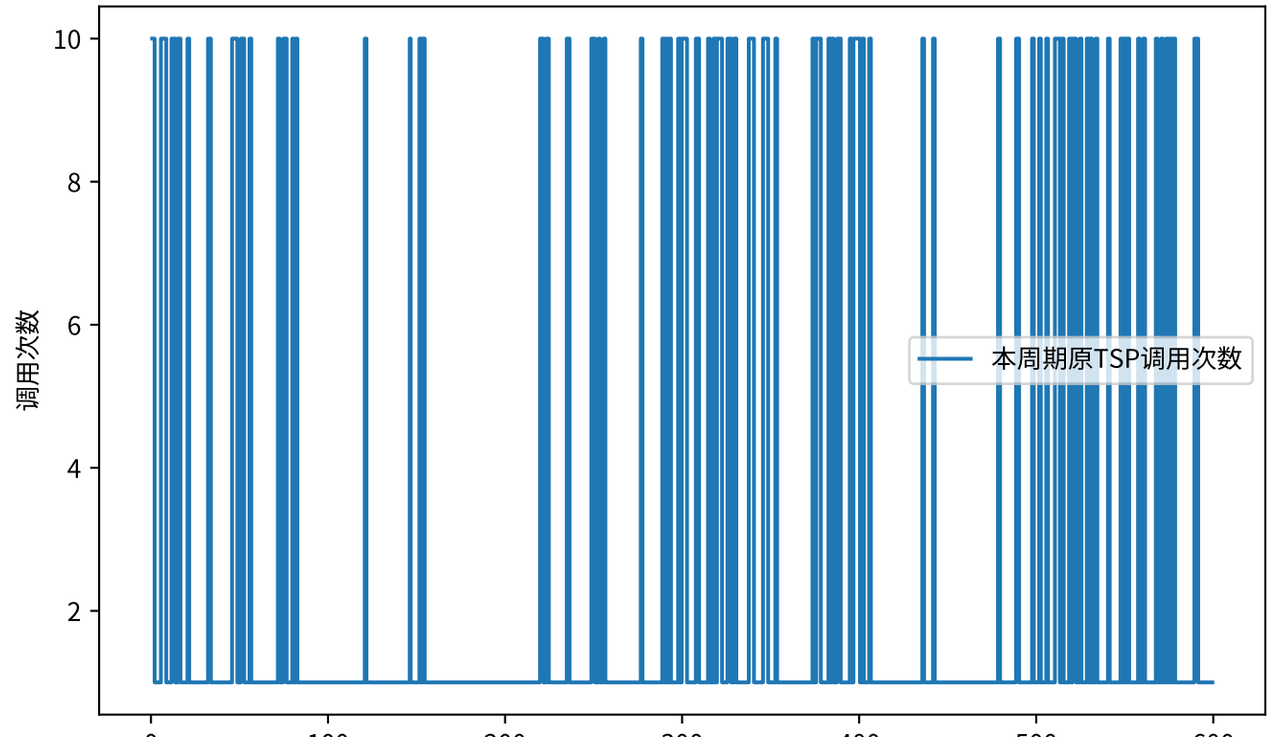

测量时间 / s

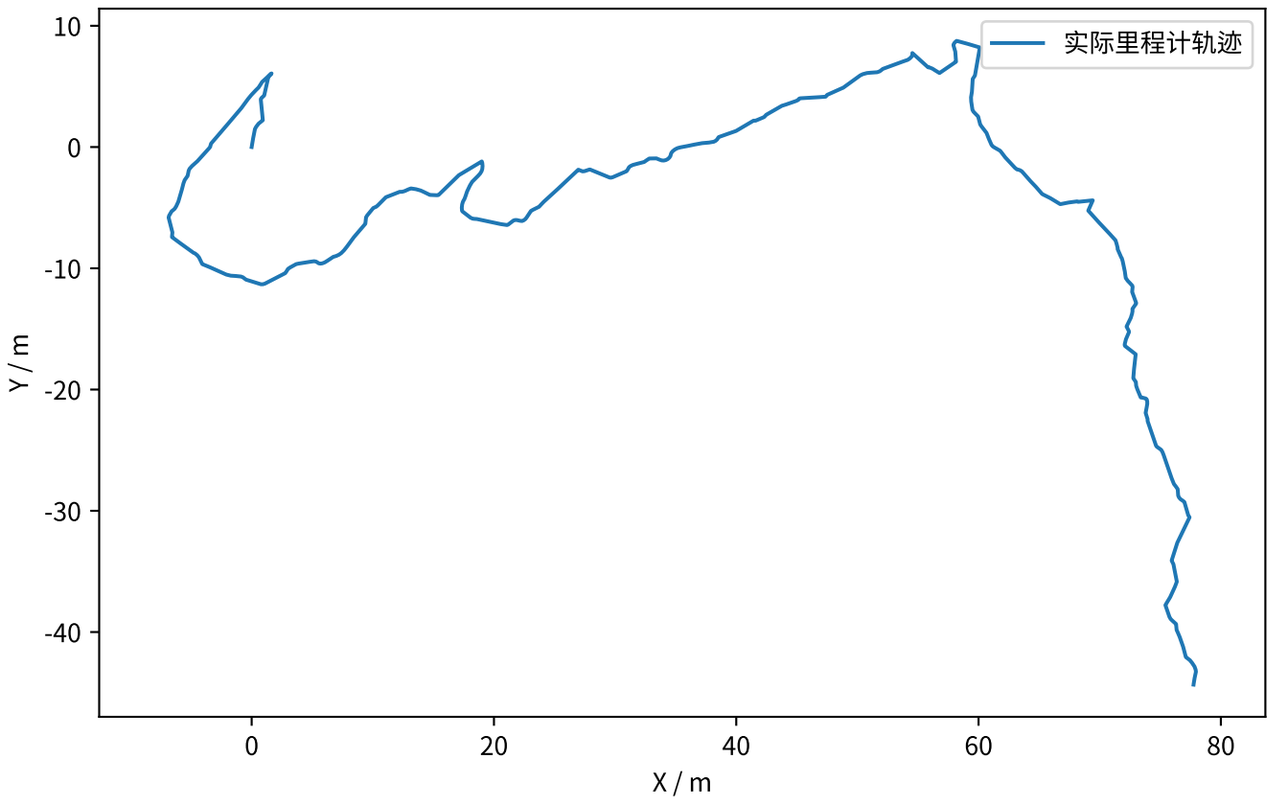
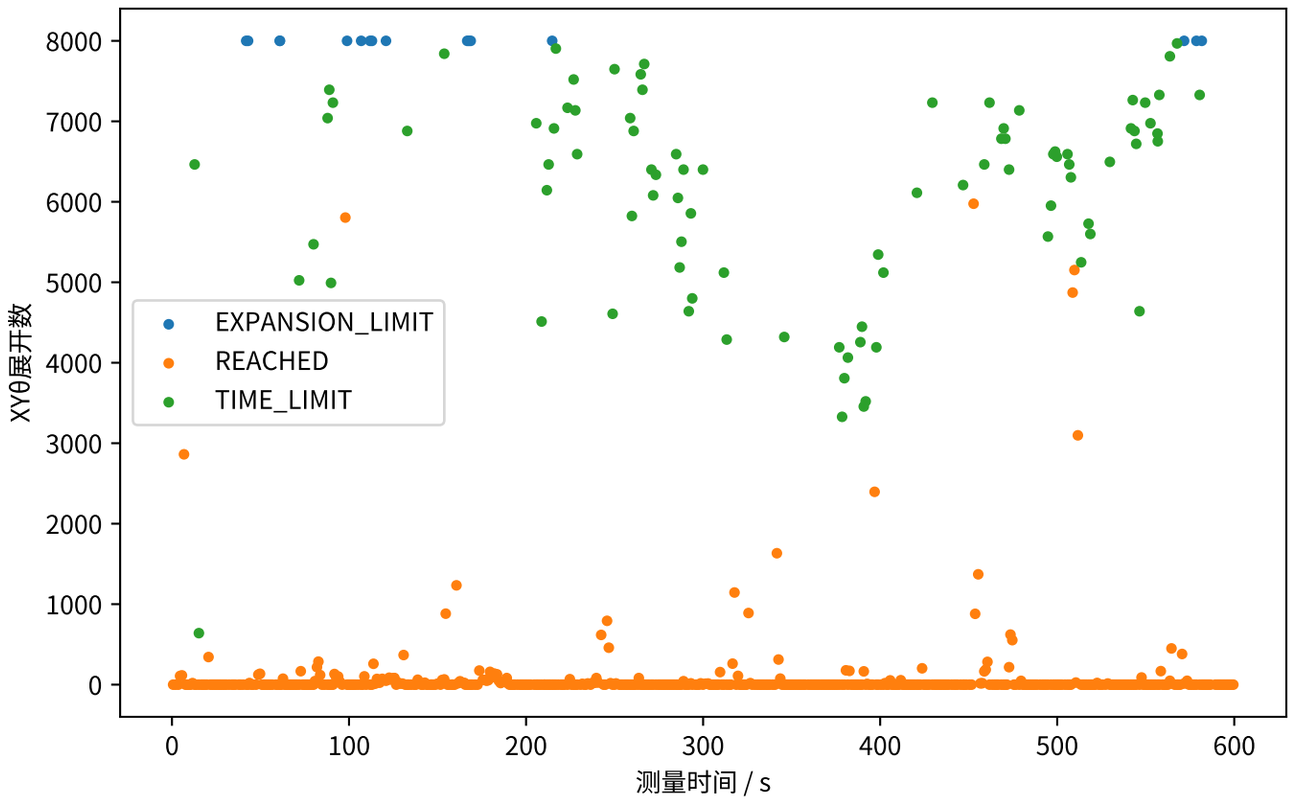
测量时间 / s