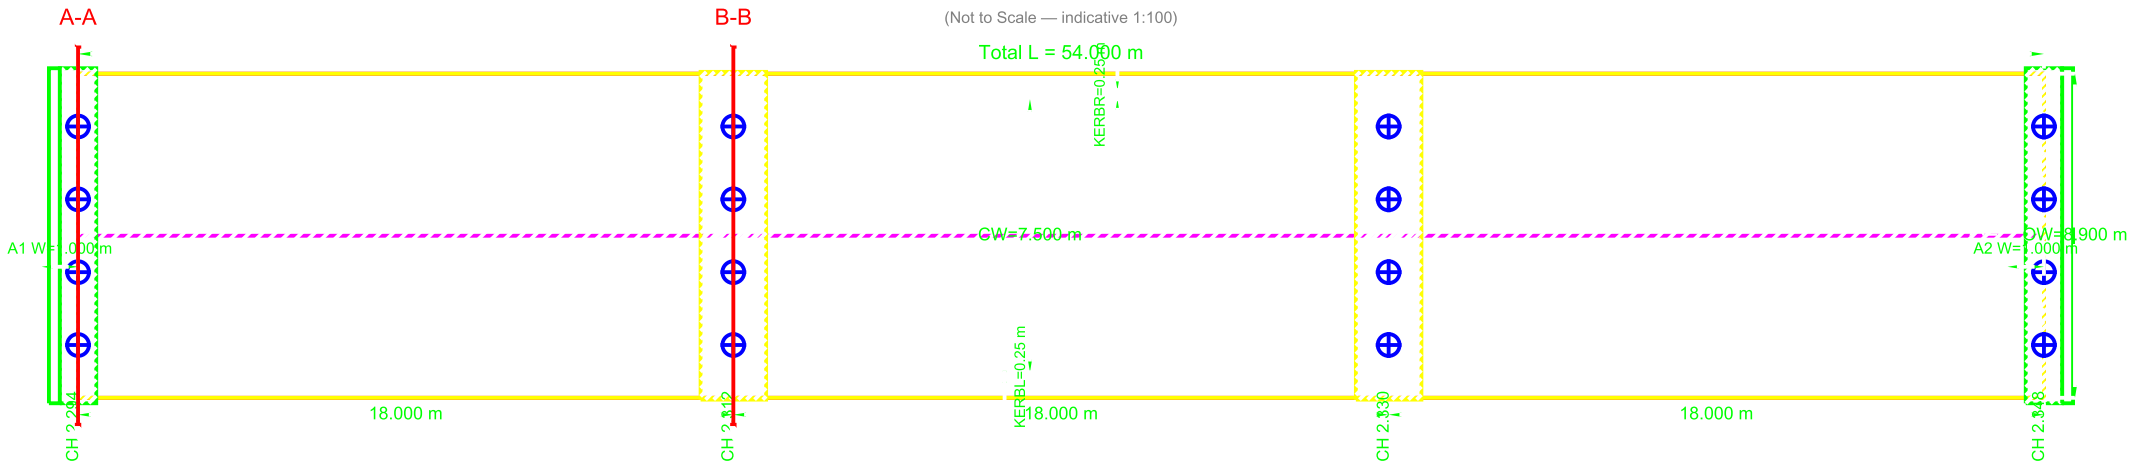
A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 54.000 m
KERBR=0.250 m
CW=7.500 m
A1 W=1.000 m
A2 W=1.000 m
OW=8.900 m
KERBL=0.25 m
18.000 m
18.000 m
18.000 m
CH 2.294
CH 2.312
CH 2.330
CH 2.348

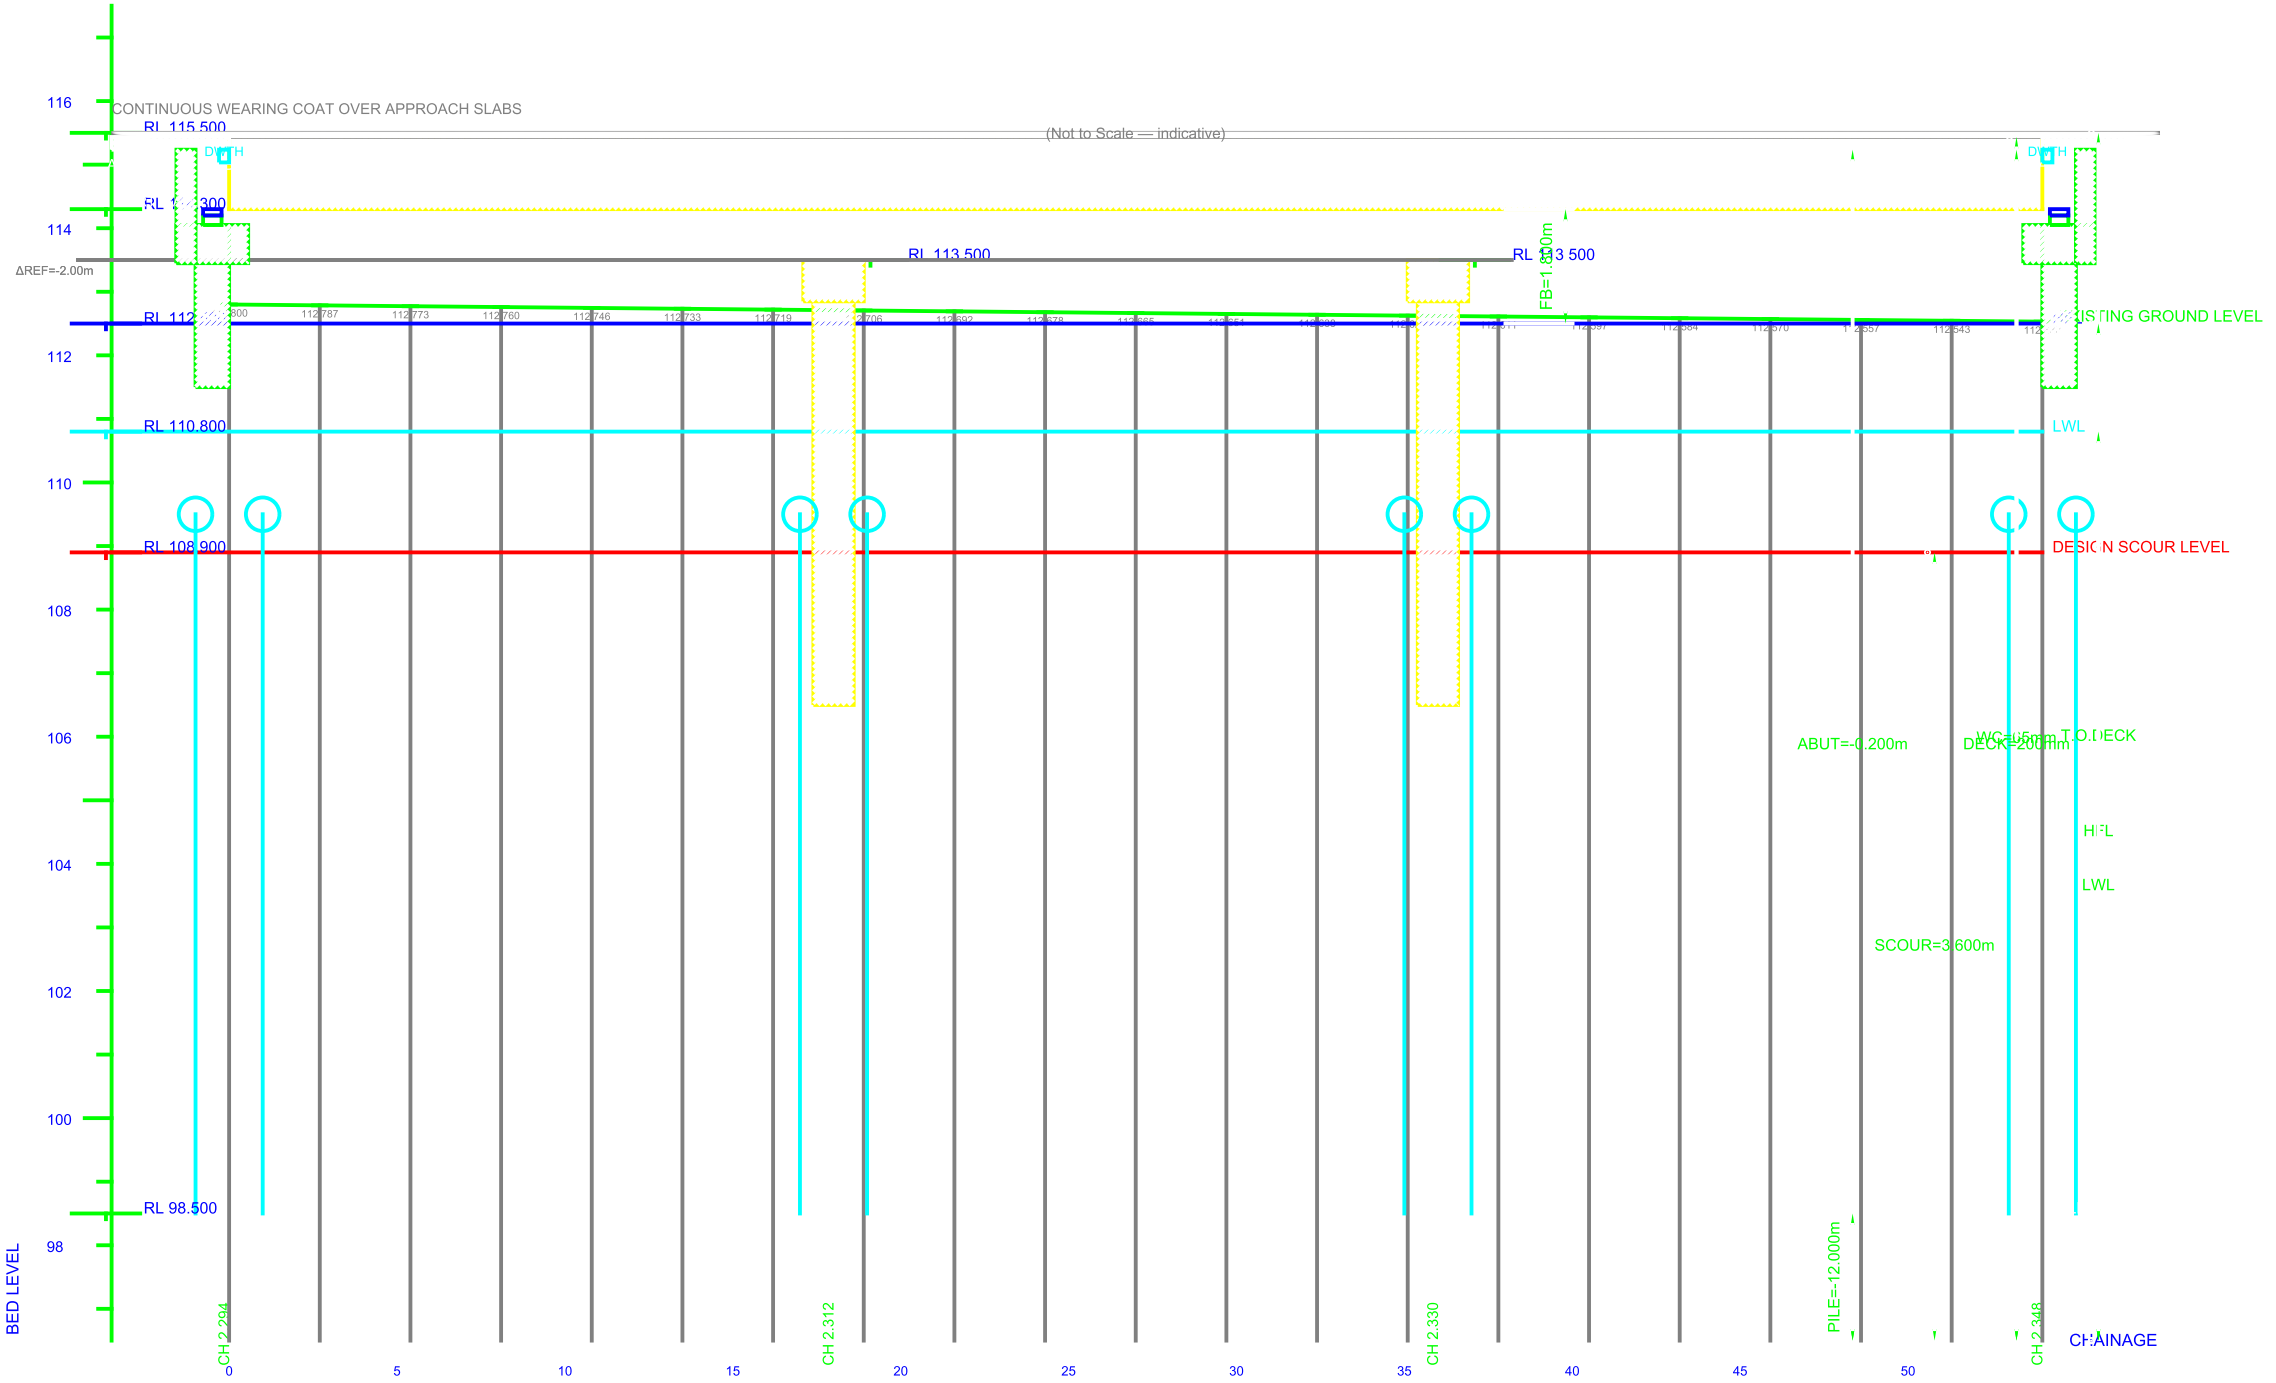
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
RL 115.500
RL 114.300
RL 113.500
RL 113.500
ΔREF=-2.00m
RL 112
RL 110.800
RL 108.900
RL 98.500
DWTH
DWTH
FB=1.800m
EXISTING GROUND LEVEL
LWL
DESIGN SCOUR LEVEL
112.800
112.787
112.773
112.760
112.746
112.733
112.719
112.706
112.692
112.678
112.665
112.651
112.638
112.611
112.597
112.584
112.570
112.557
112.543
ABUT=-0.200m
WC=65mm T.O.DECK
DECK=200mm
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=12.000m
CH 2.294
CH 2.312
CH 2.330
CH 2.348
CHAINAGE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

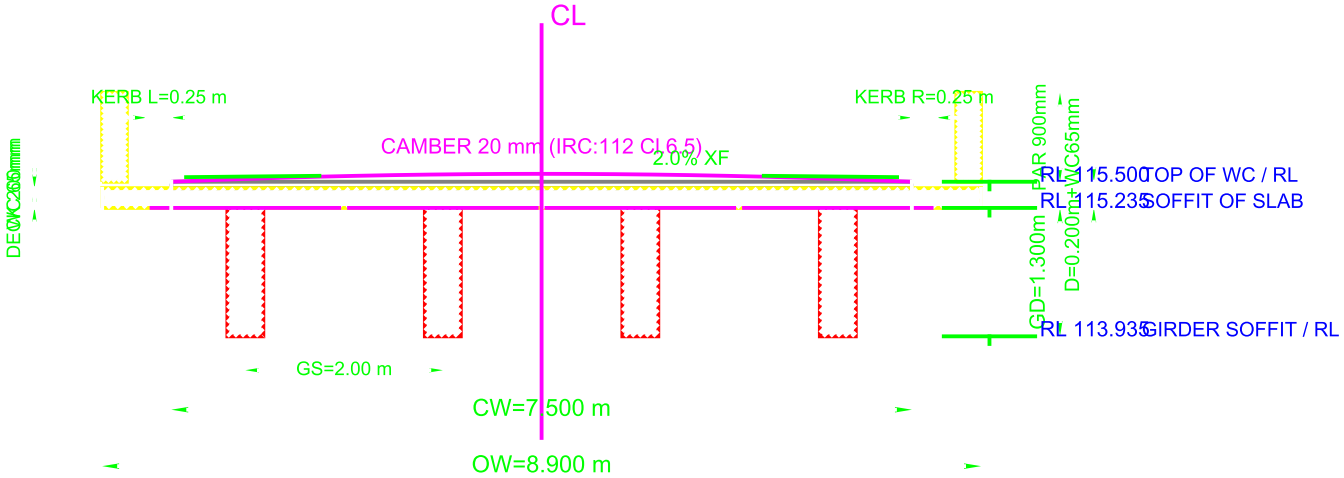
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl 6.5)
2.0% XF
DECK 265mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
GD=1.300m
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
RL 113.935 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

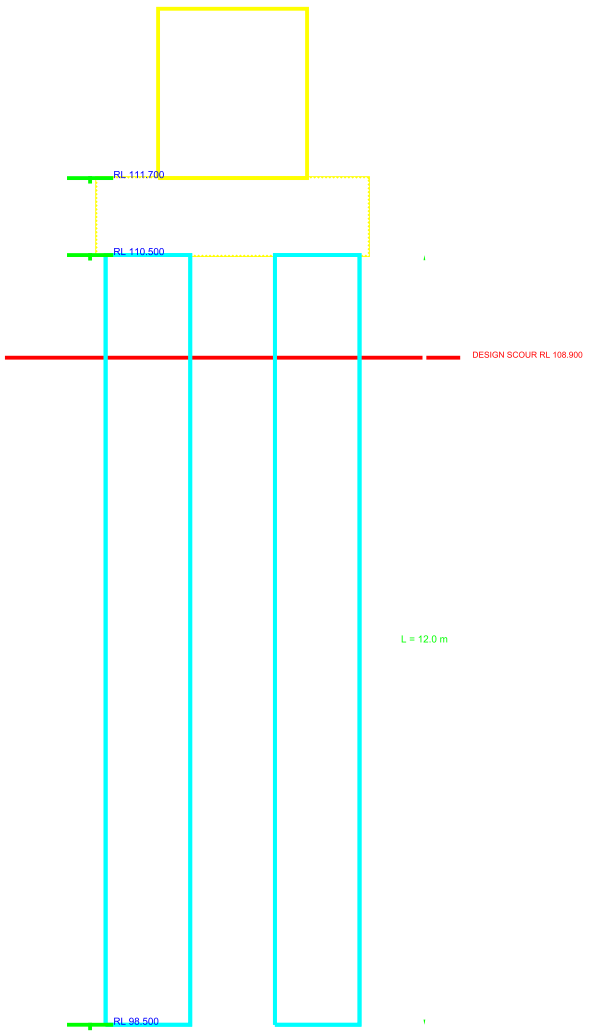
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▼ GAP ▼
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)

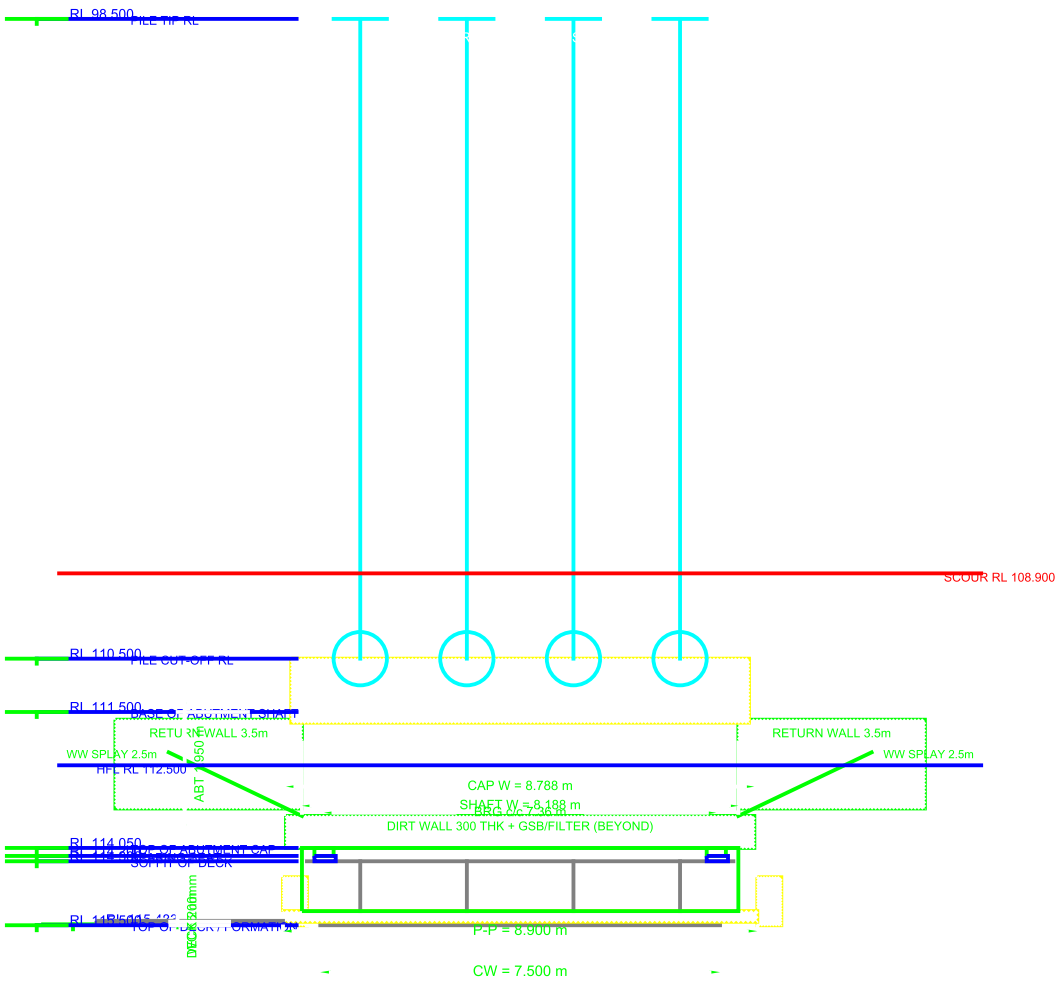

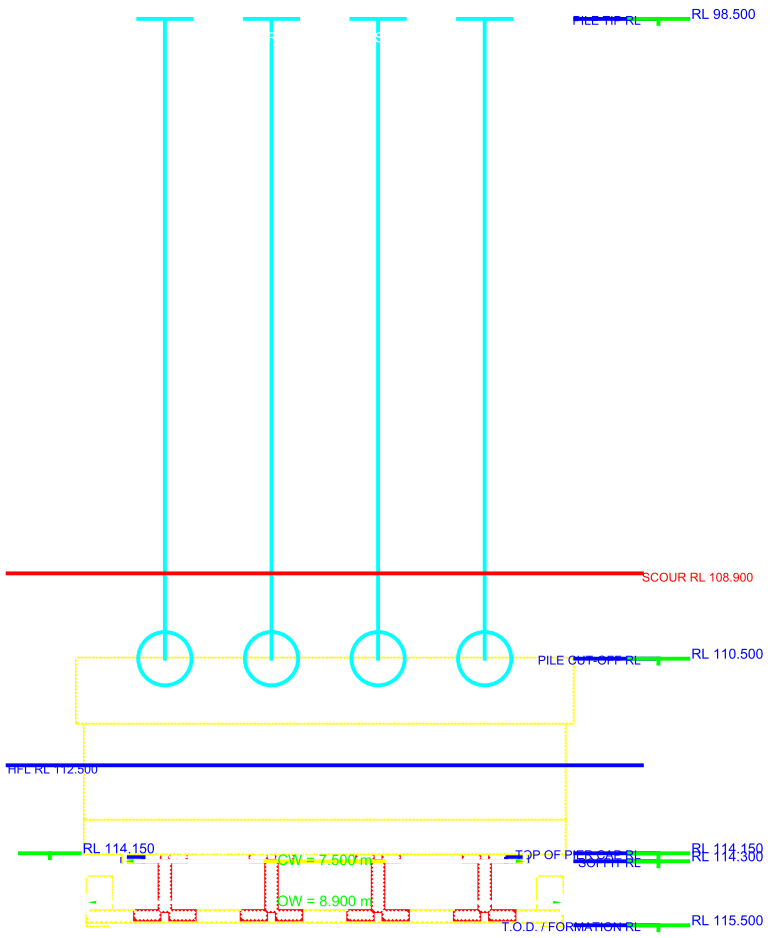

QA-ABT-C	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-C	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-TI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TO	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-W	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-C	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-S	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-B	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK