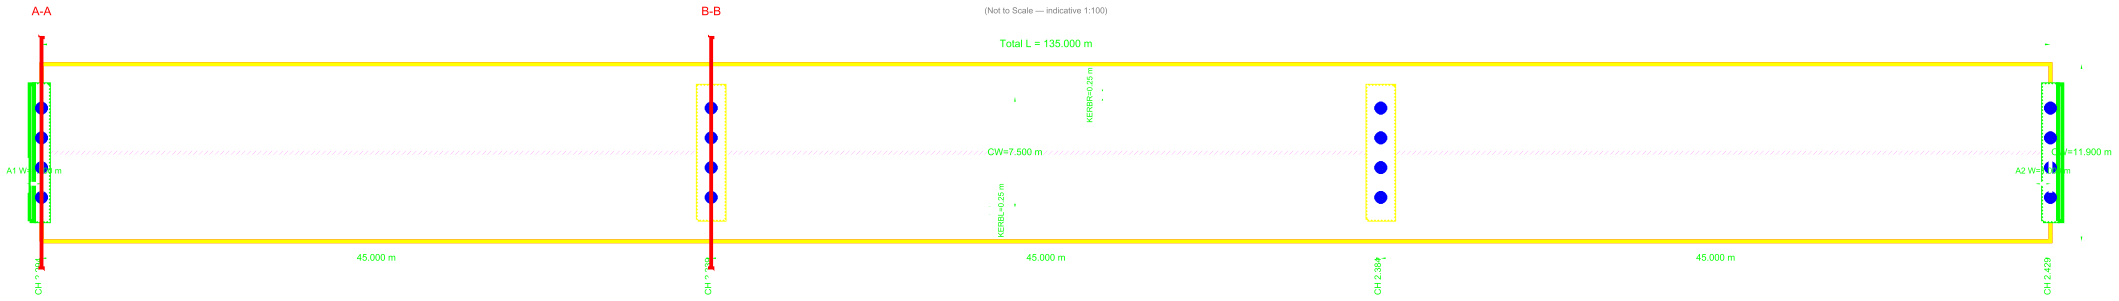

(Not to Scale — indicative 1:100)

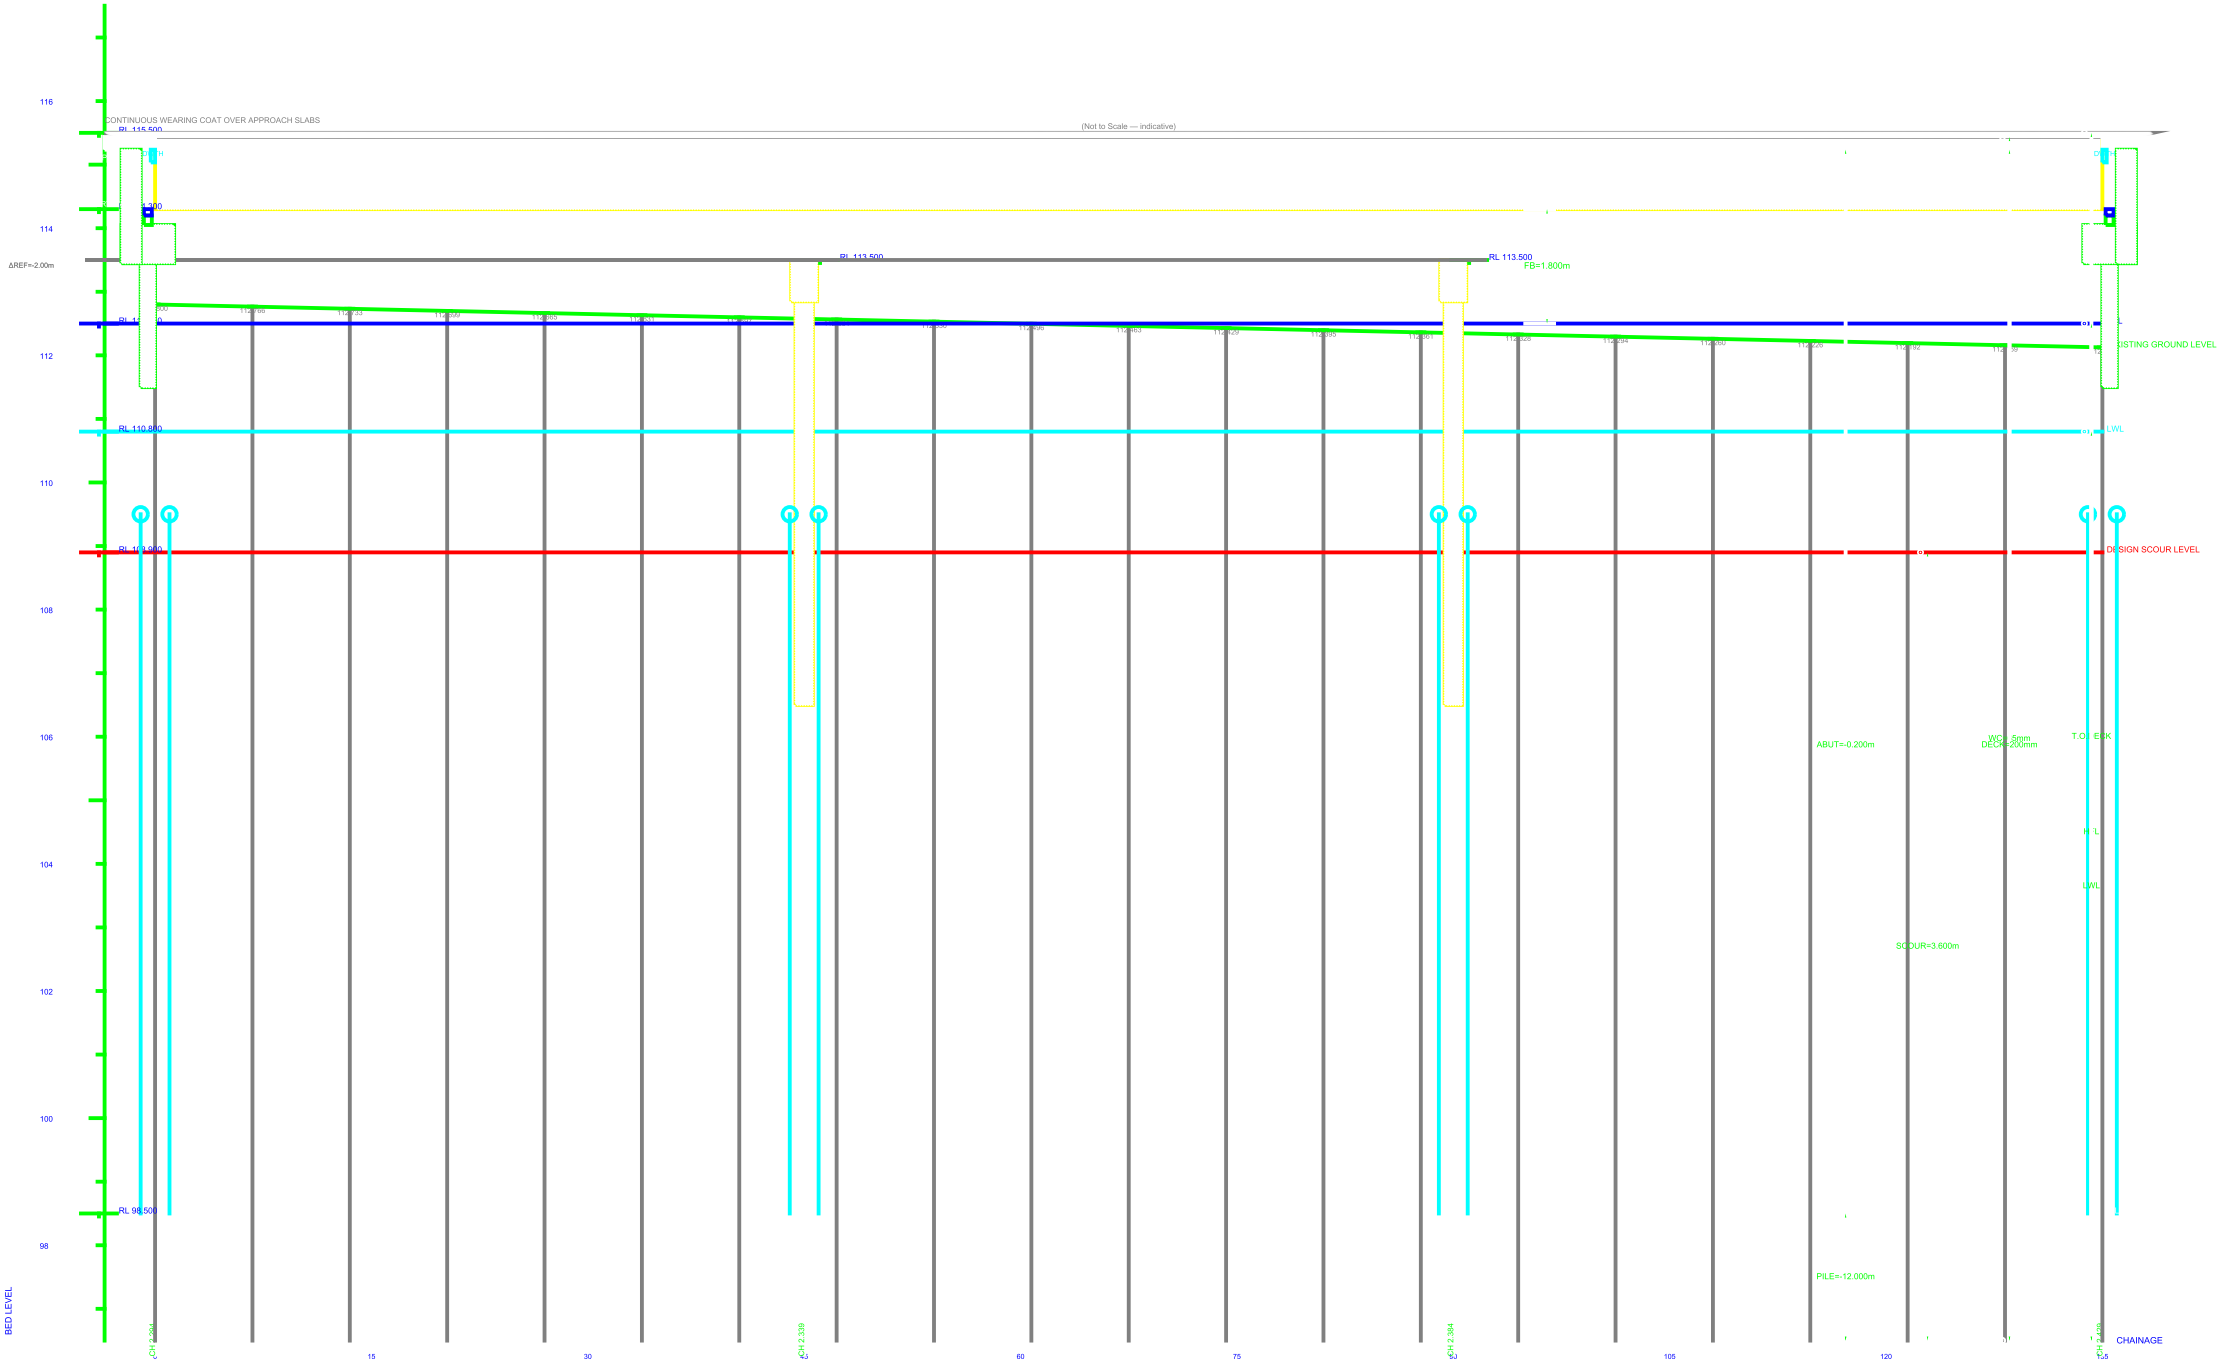CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
RL 115.500
1.300
ΔREF=-2.00m
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
112.766
112.733
112.699
112.665
112.631
112.496
112.463
112.429
112.395
112.361
112.328
112.294
112.260
112.226
112.192
EXISTING GROUND LEVEL
RL 110.800
LWL
RL 108.900
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
WC=75mm
DECK=200mm
T.O. DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
RL 98.500
PILE=-12.000m
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
CH 2.294
CH 2.339
CH 2.384
CH 2.429
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
CHAINAGE

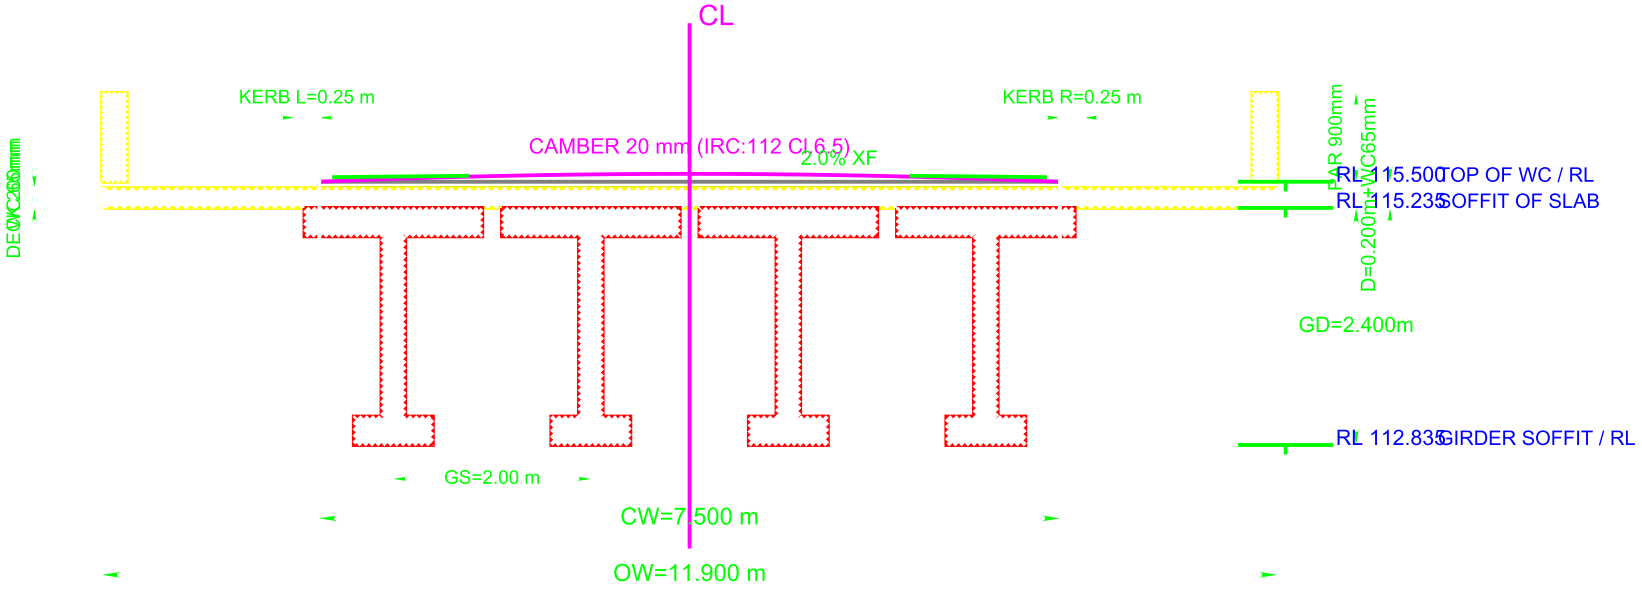
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=2.400m
RL 112.835 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=11.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

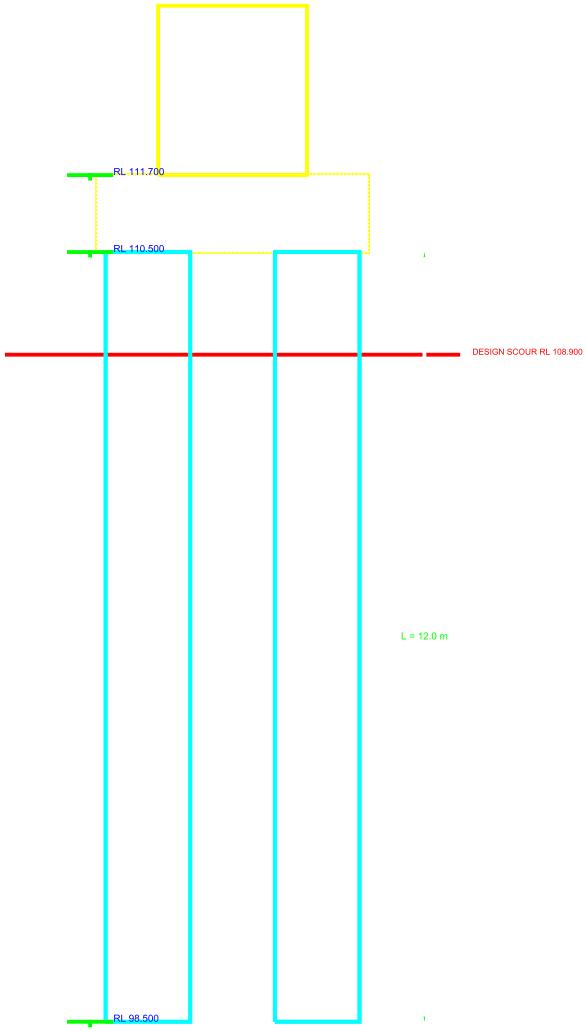
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)

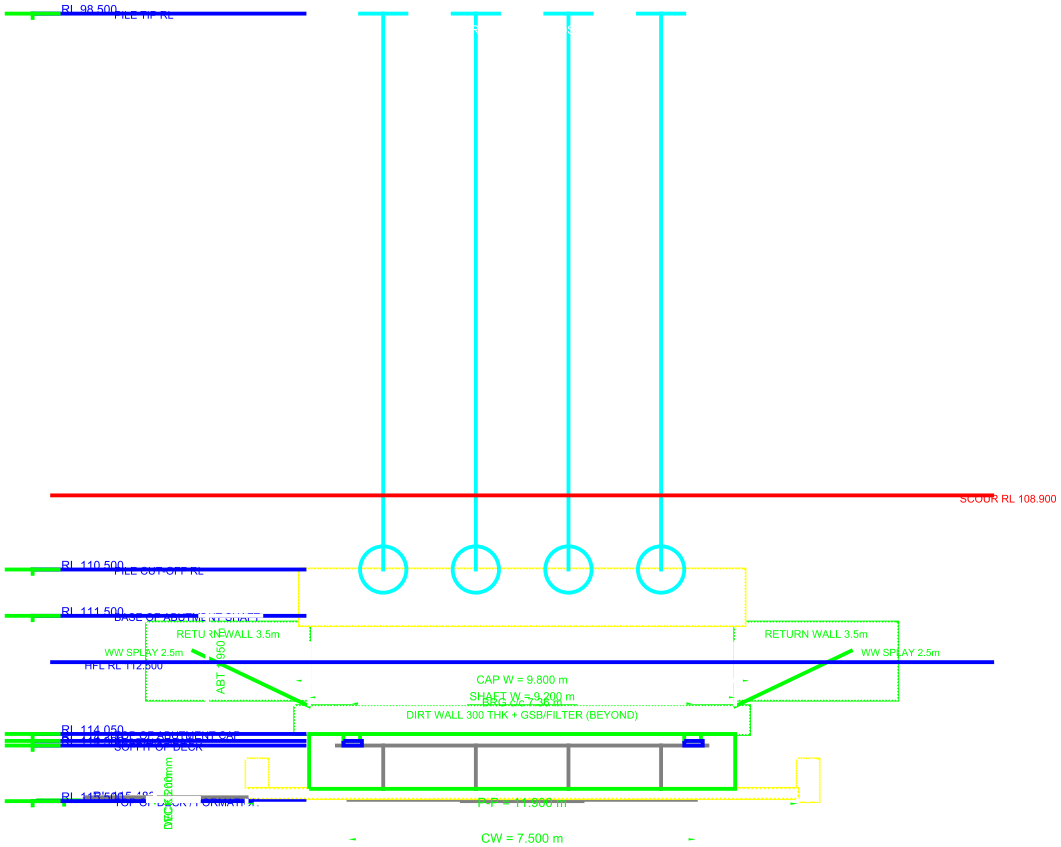

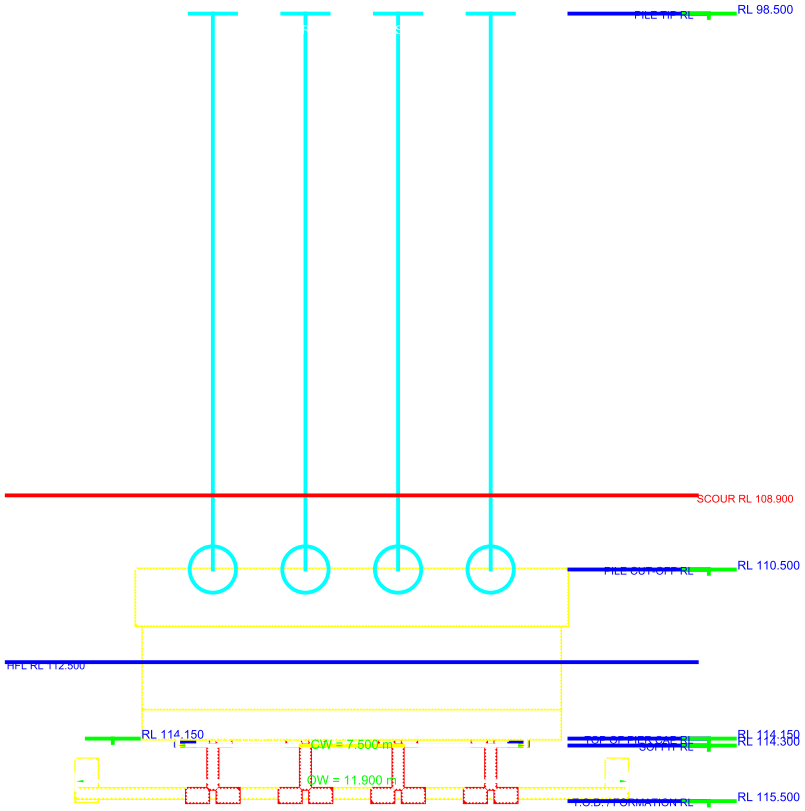

QA-ABT-CA	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CA	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 m	OK
QA-DW-THI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOI	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BR	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK