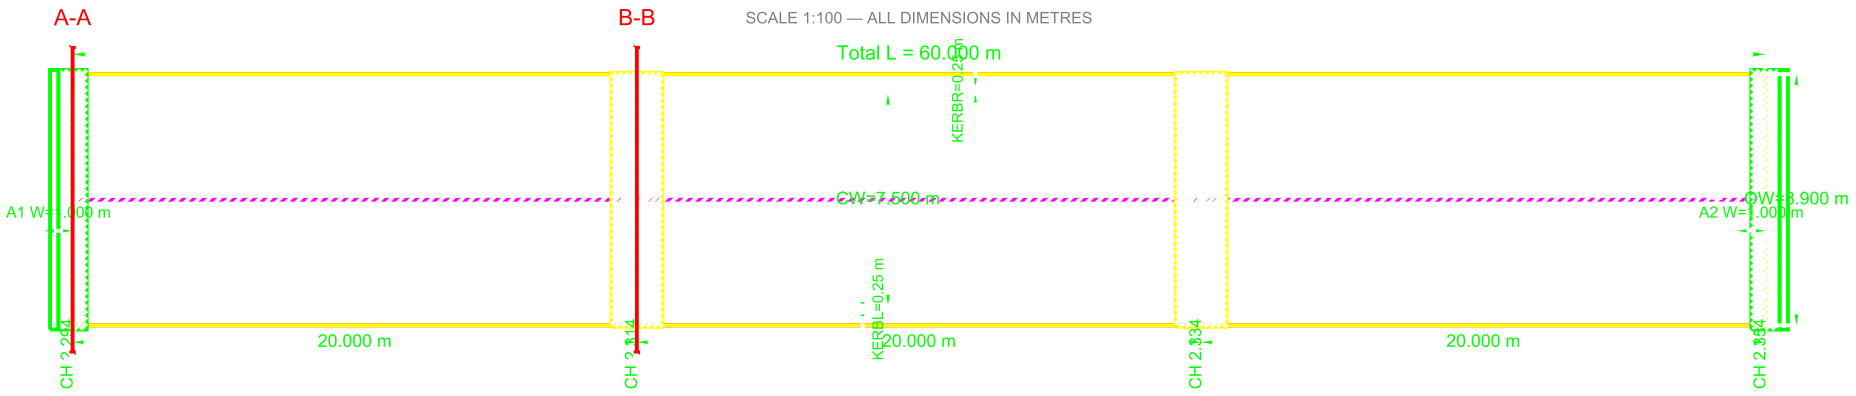
SCALE 1:100 — ALL DIMENSIONS IN METRES

A-A
B-B
Total L = 60.000 m
KERBR=0.25 m
A1 W=1.000 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m
A2 W=1.000 m
KERBL=0.25 m
20.000 m
20.000 m
20.000 m
CH 2.294
CH 2.314
CH 2.334
CH 2.354

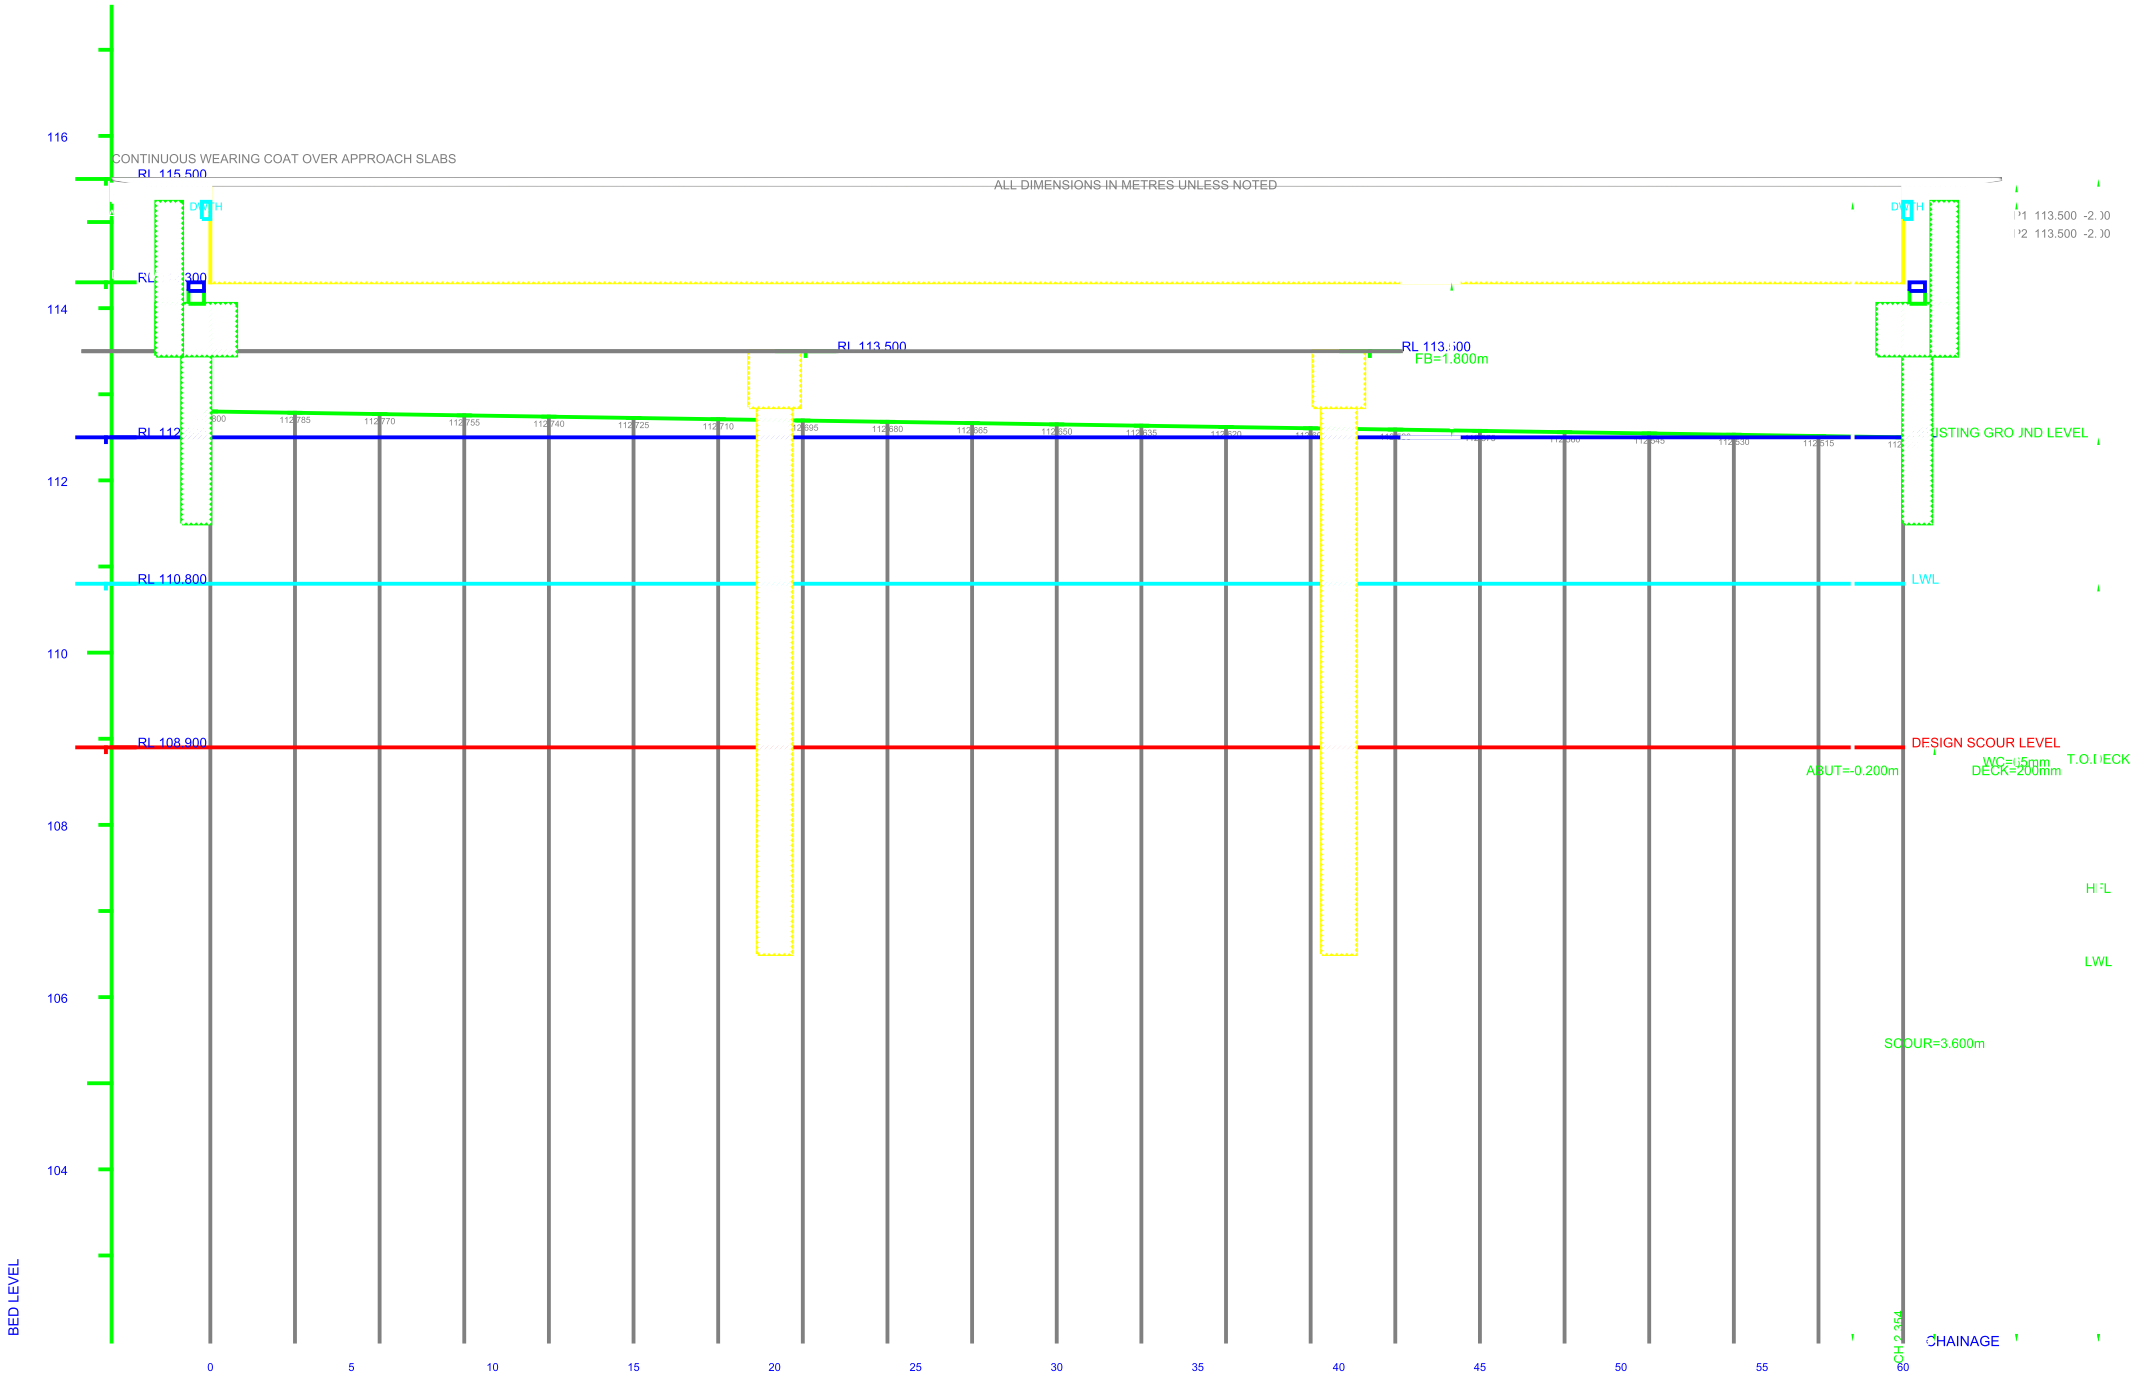
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
ALL DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED
RL 115.500
DWTH
RL 300
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
RL 112
RL 110.800
RL 108.900
P1 113.500 -2.00
P2 113.500 -2.00
EXISTING GROUND LEVEL
LWL
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
WC=65mm
DECK=200mm
T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
112.800
112.785
112.770
112.755
112.740
112.725
112.710
112.695
112.680
112.665
112.650
112.635
112.620
112.545
112.530
112.515
116
114
112
110
108
106
104
BED LEVEL
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
CH 2.354
CHAINAGE

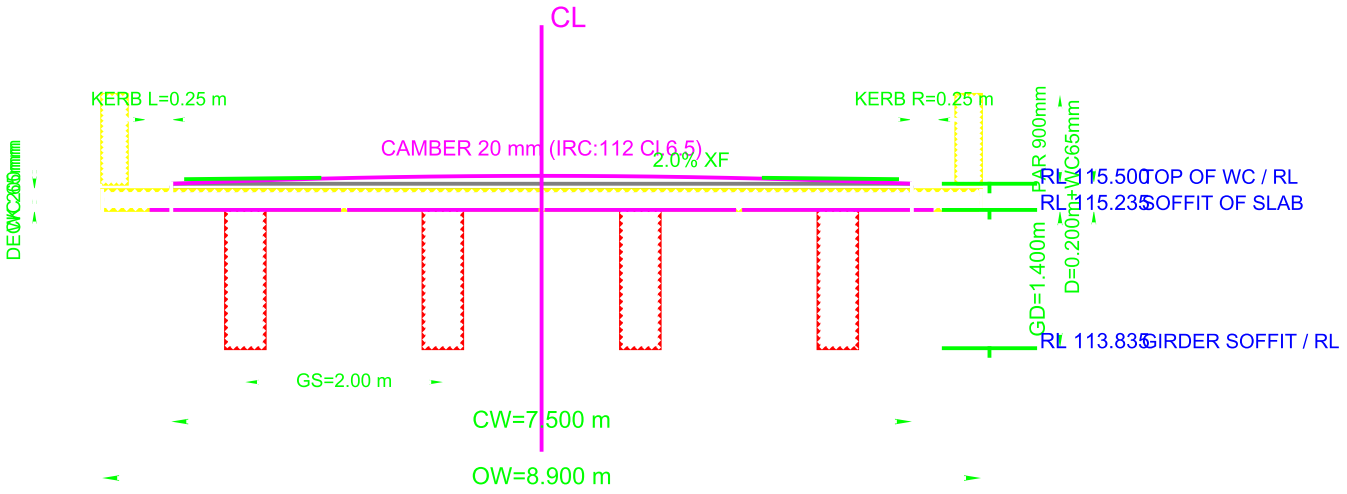
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
DECK 200mm
WC 65mm
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=1.400m
RL 113.835 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m

DESIGN SCOUR RL 108.900


ID = 1.65 m
OD = 3.00 m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


H=6.80m
Shaft=1.20m
HFL RL 112.500
Cap=1.80m


DW 200
H=2.80m
L=9.20m
WW=2.5m

L=9.60m
THK=1.20m

QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 550.00 kPa	OK


APP THK=0.20m
THK=1.00m


60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▼ GAP ▼
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

SCALE 1:75 — DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED

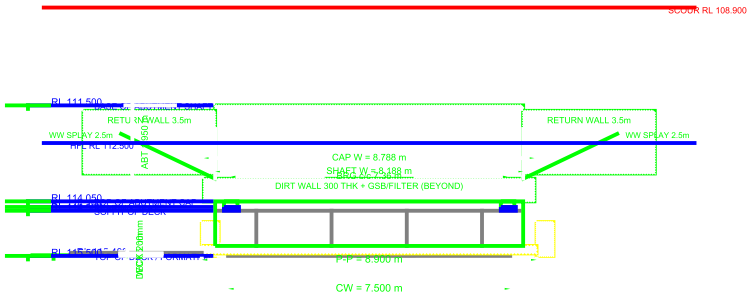
SCOUR RL 108.900
RL 111.500
RETURN WALL 3.5m
RETURN WALL 3.5m
WW SPLAY 2.5m
WW SPLAY 2.5m
HFL RL 112.500
ABT 950
CAP W = 8.788 m
SHAFT W = 8.188 m
BRG c/c 7.36 m
DIRT WALL 300 THK + GSB/FILTER (BEYOND)
RL 114.050
SOFFIT OF DECK
DECK 200mm
RL 115.500
TOP OF DECK / FORMATION
P-P = 8.900 m
CW = 7.500 m


SCOUR RL 108.900
HFL RL 112.500
CW = 7.500 m
OW = 8.900 m
TOP OF PIER CAP RL
SOFFIT RL
RL 114.150
RL 114.300
T.O.D. / FORMATION RL
RL 115.500

QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 550.00 kPa	OK