


R.L. 99.700M ▼

12 MM TOR @ 125 mm c/c BOTH WAYS

R.L. 98.500M ▼

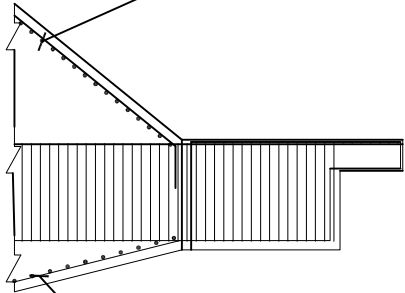

12 MM TOR @ 125 mm c/c BOTH WAYS

25MM TOR @ 250 MM C/C.

12 MM TOR @ 100 MM C/C.

16 MM TOR @ 150 MM C/C.

12 MM TOR @ 150 MM C/C.

16 MM TOR @ 150 MM C/C.


R.L. 94.750M ▼

16MM TOR TWO LEGGED STIRRUPS @ 150 MM C/C.
16 MM TOR @ 150 MM C/C.

R.L. 93.350M ▼

R.L. 93.050 M ▼

1400
300

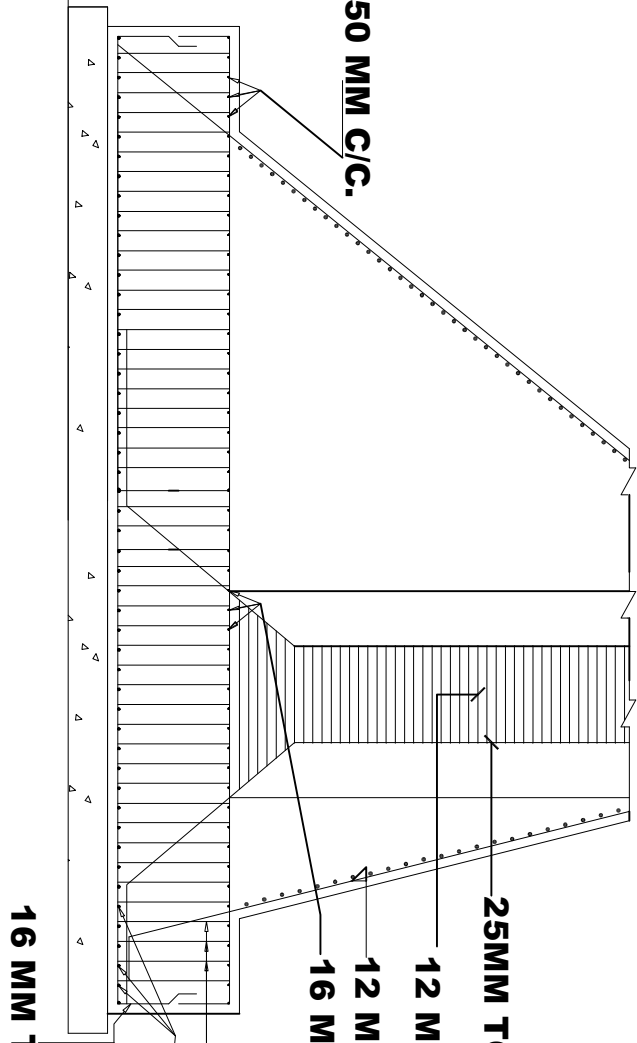

16 MM TOR @ 150 MM C/C.

Note:- Dimension of stirrups shall not be more than 1000 mm in any direction.
REINFORCEMENT DETAIL