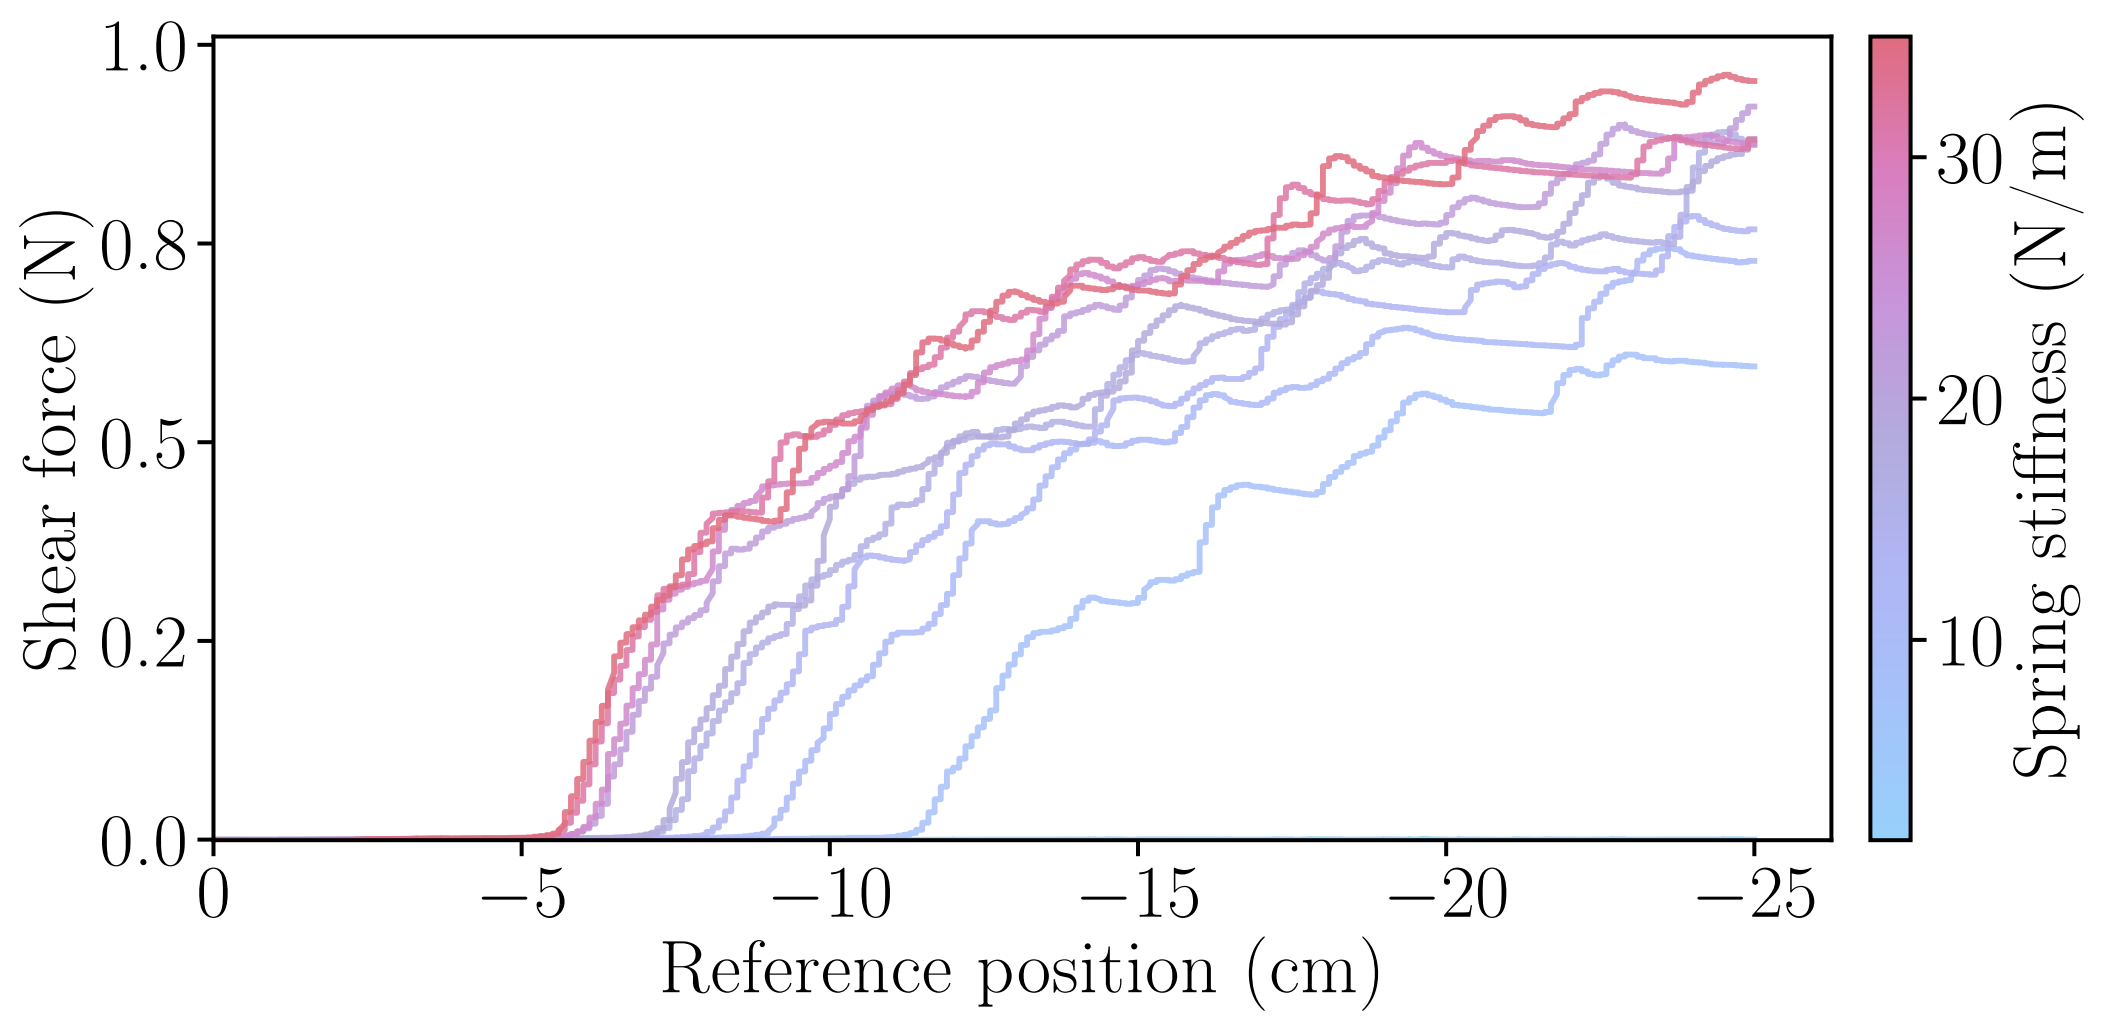

1.0
0.8
0.5
0.2
0.0
Shear force (N)
0
−5
−10
−15
−20
−25
Reference position (cm)
30
20
10
Spring stiffness (N/m)