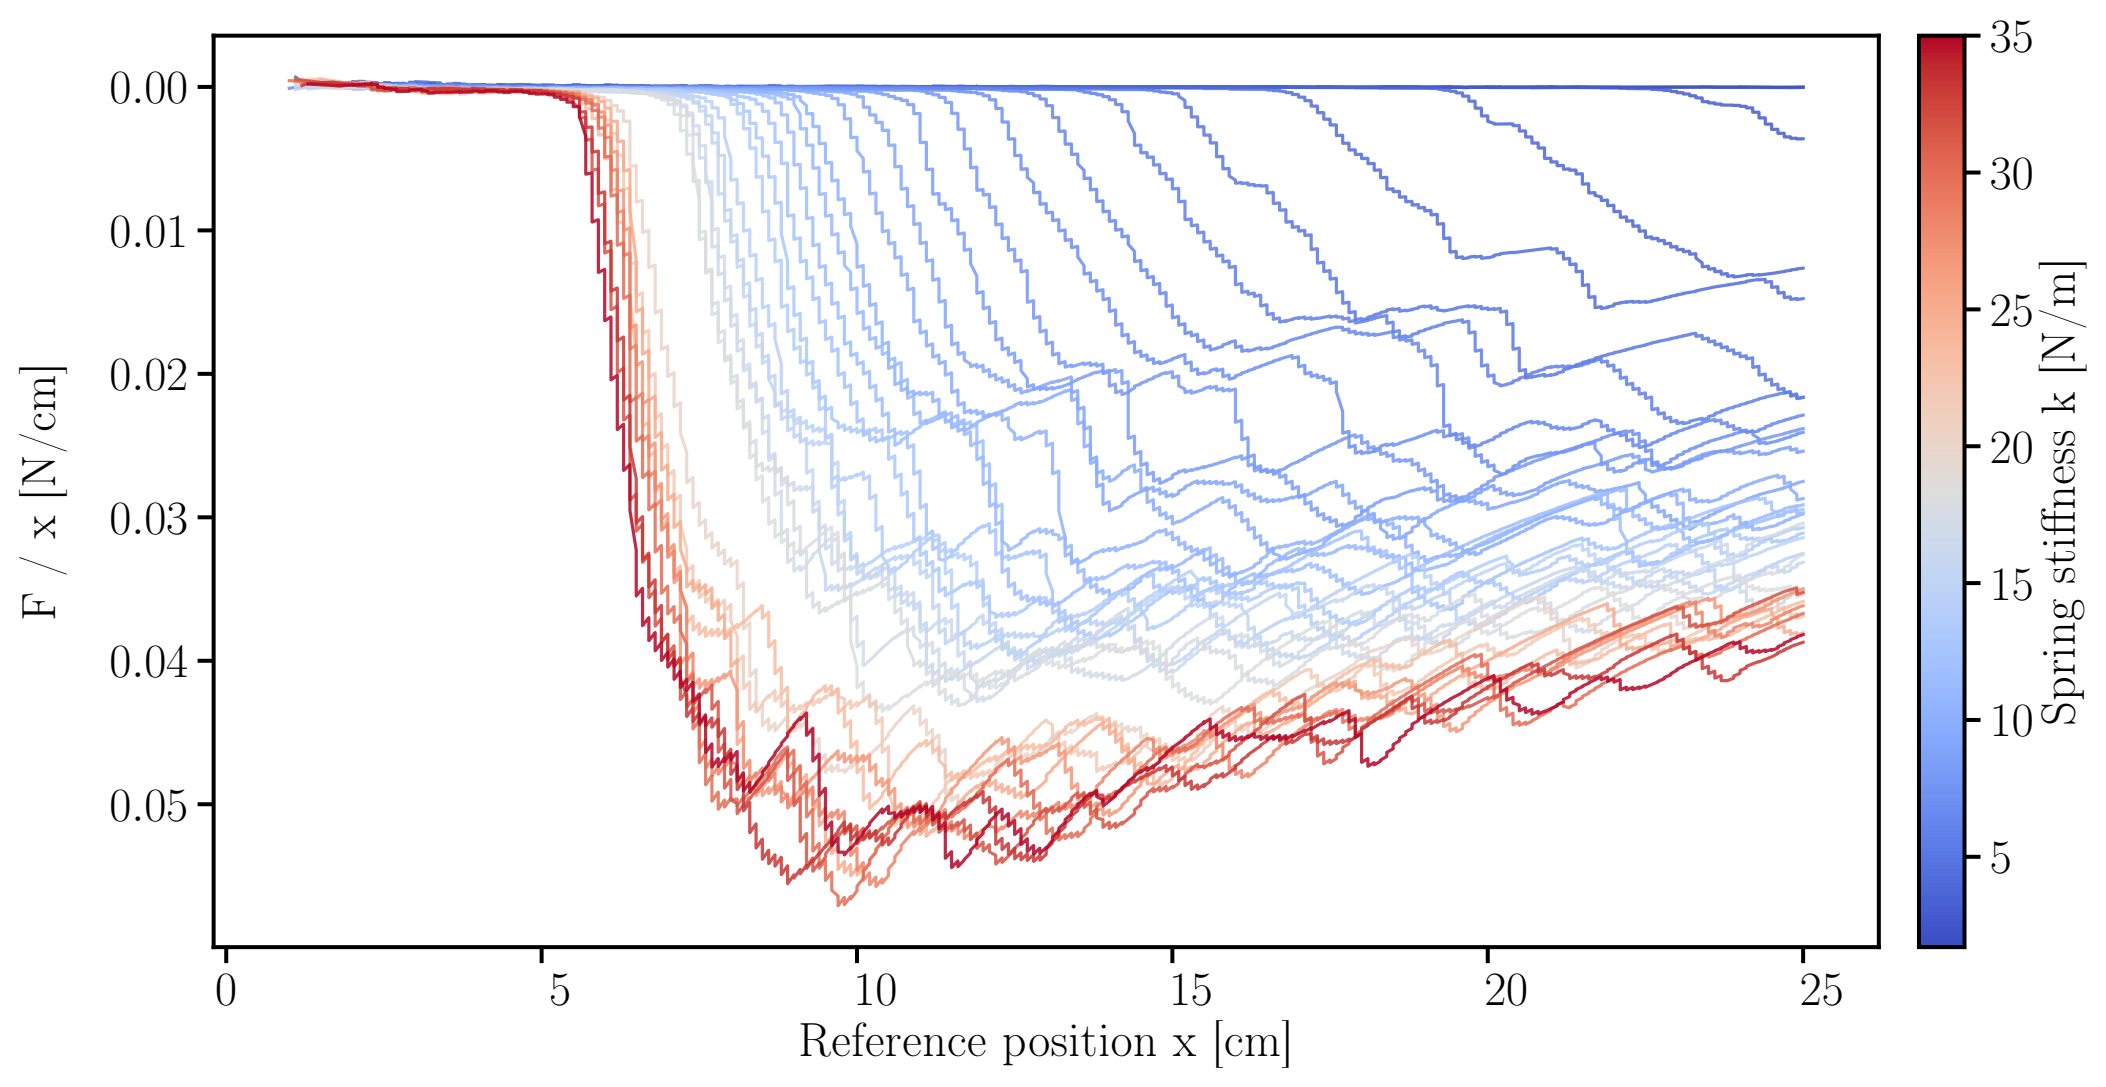

0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
F / x [N/cm]
0
5
10
15
20
25
Reference position x [cm]
35
30
25
20
15
10
5
Spring stiffness k [N/m]