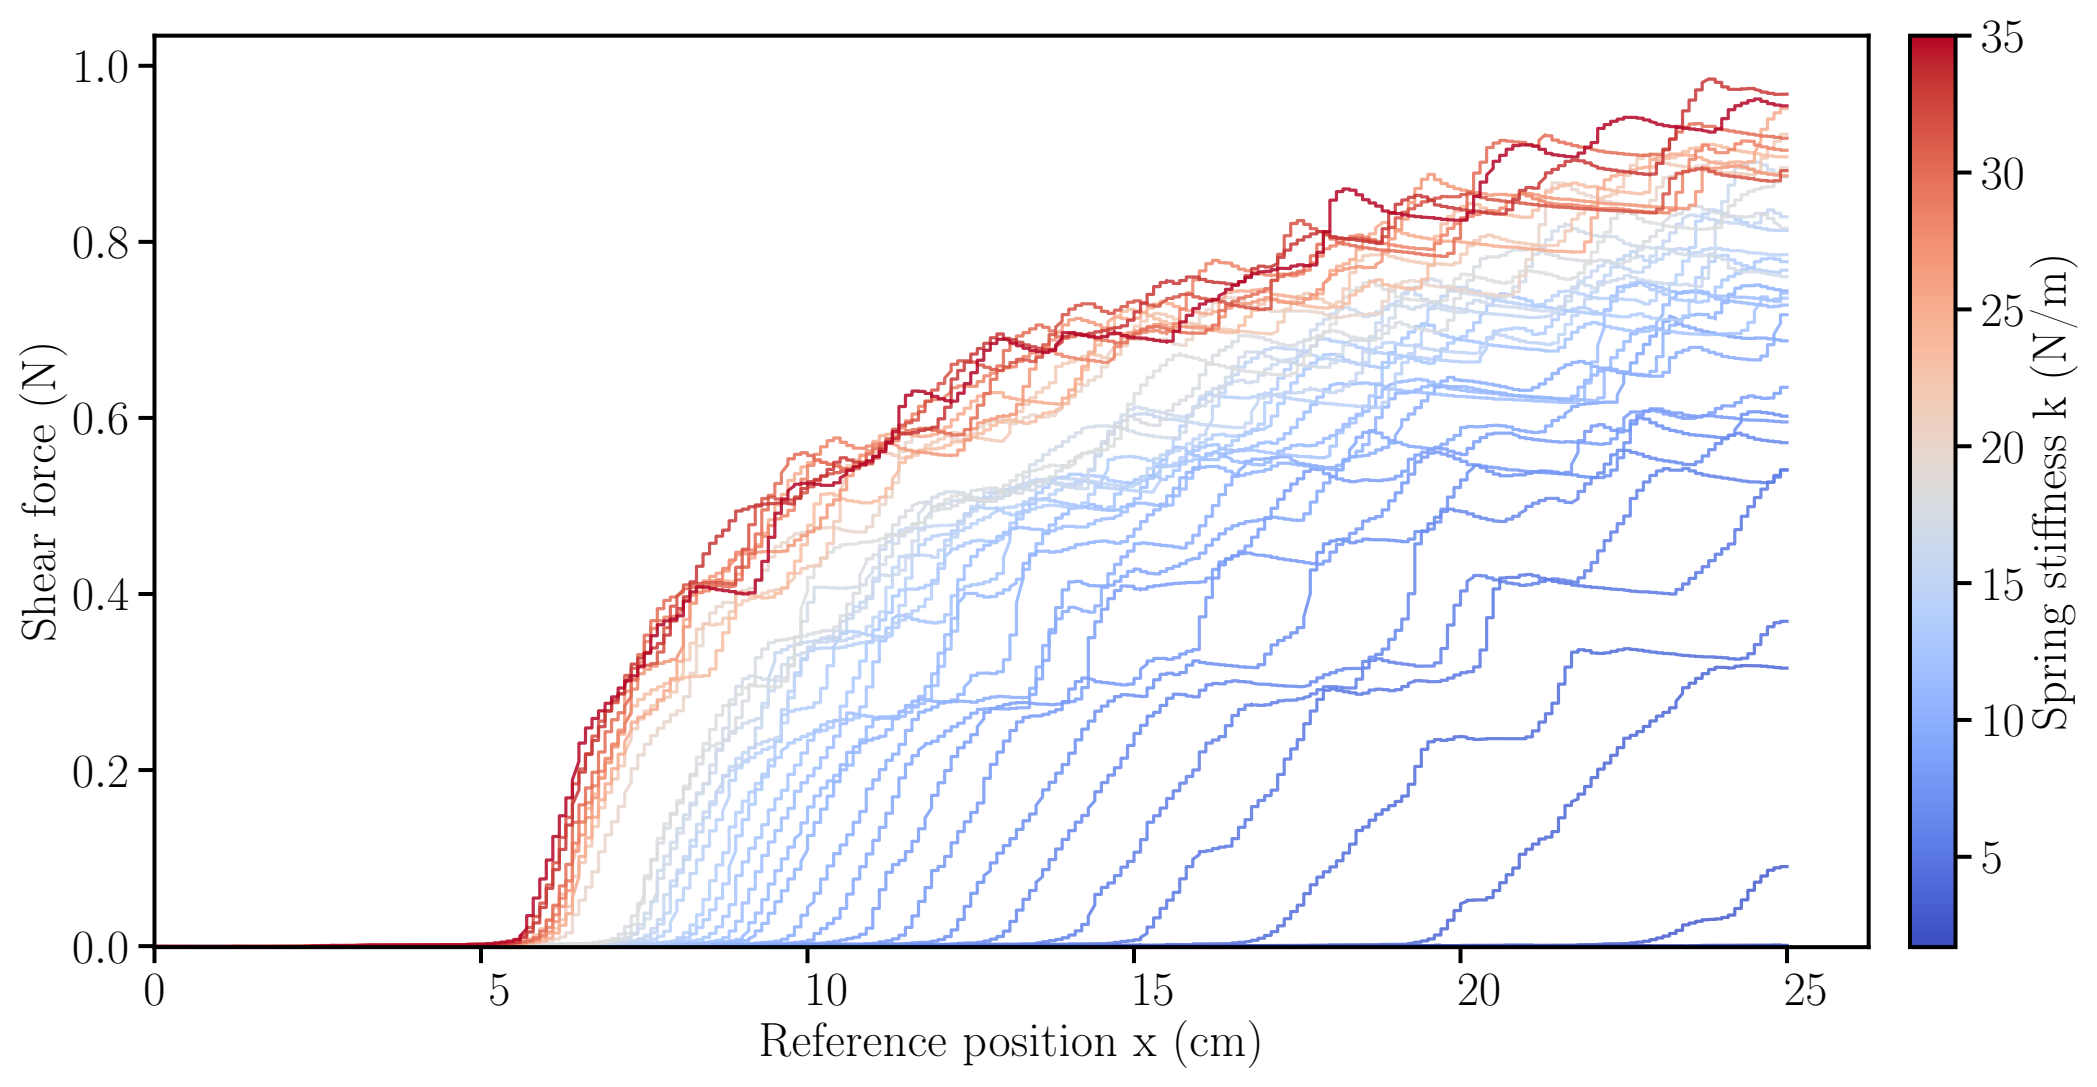

Shear force (N)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
Reference position x (cm)
Spring stiffness k (N/m)
35
30
25
20
15
10
5