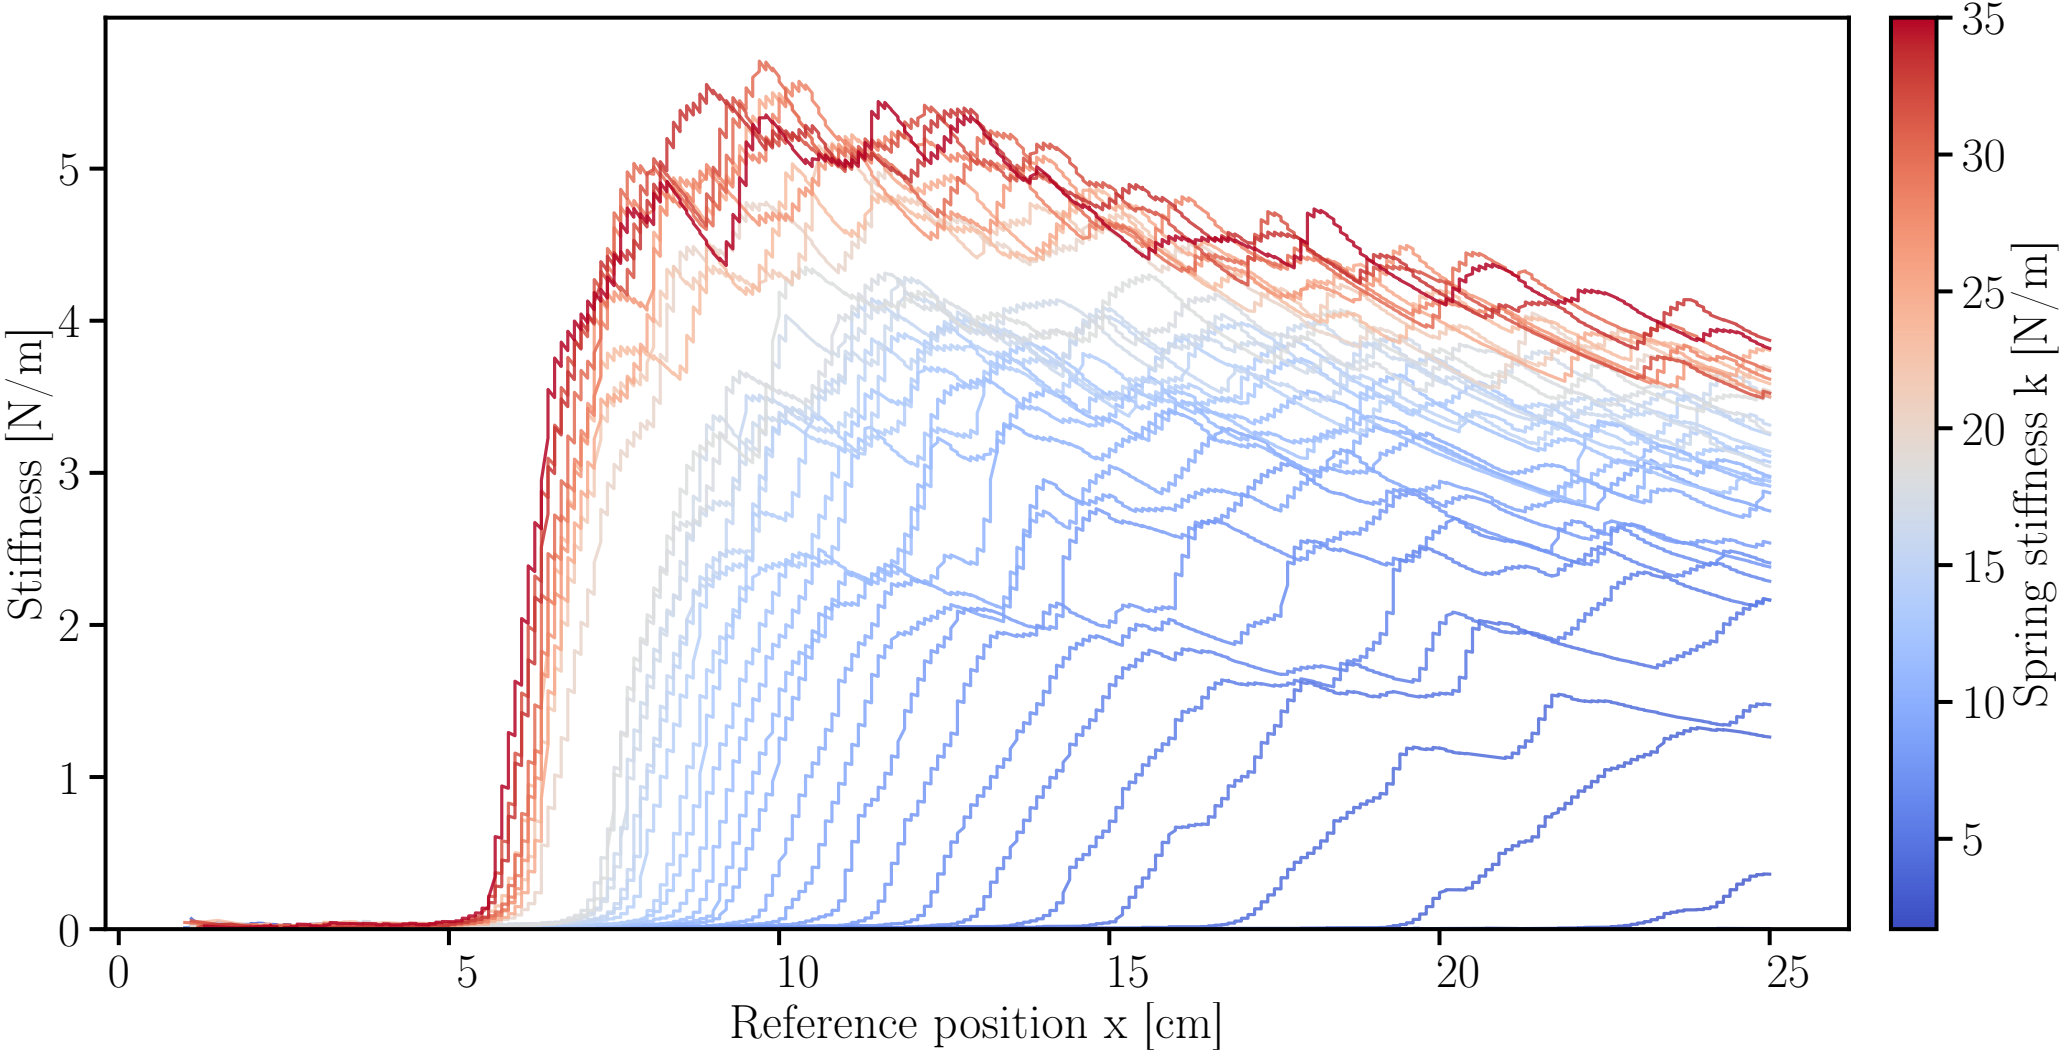

Stiffness [N/m]
0
1
2
3
4
5
0
5
10
15
20
25
Reference position x [cm]
Spring stiffness k [N/m]
5
10
15
20
25
30
35