

## 灯光 — 旅客和厕所呼叫灯 — 介绍

### 目的

旅客和厕所呼叫灯用于告诉乘务员机组或旅客需要帮助。

### 具体说明

旅客和厕所呼叫灯为白炽灯。

旅客和厕所呼叫灯有镜盖。镜盖为蓝色、浅紫和琥珀色。

### 指示

当旅客按下旅客服务组件上的呼叫按钮时，蓝盖下的灯亮。

当旅客按下厕所的呼叫按钮时，琥珀色的灯亮


当机组呼叫另一个成员时，浅紫灯亮。

### 位置

旅客和厕所呼叫灯在客舱前后端天花板出口位置符上。

### 培训知识点

镜盖可以将装在不同的灯泡上。应确信所装的透镜颜色是正确的。

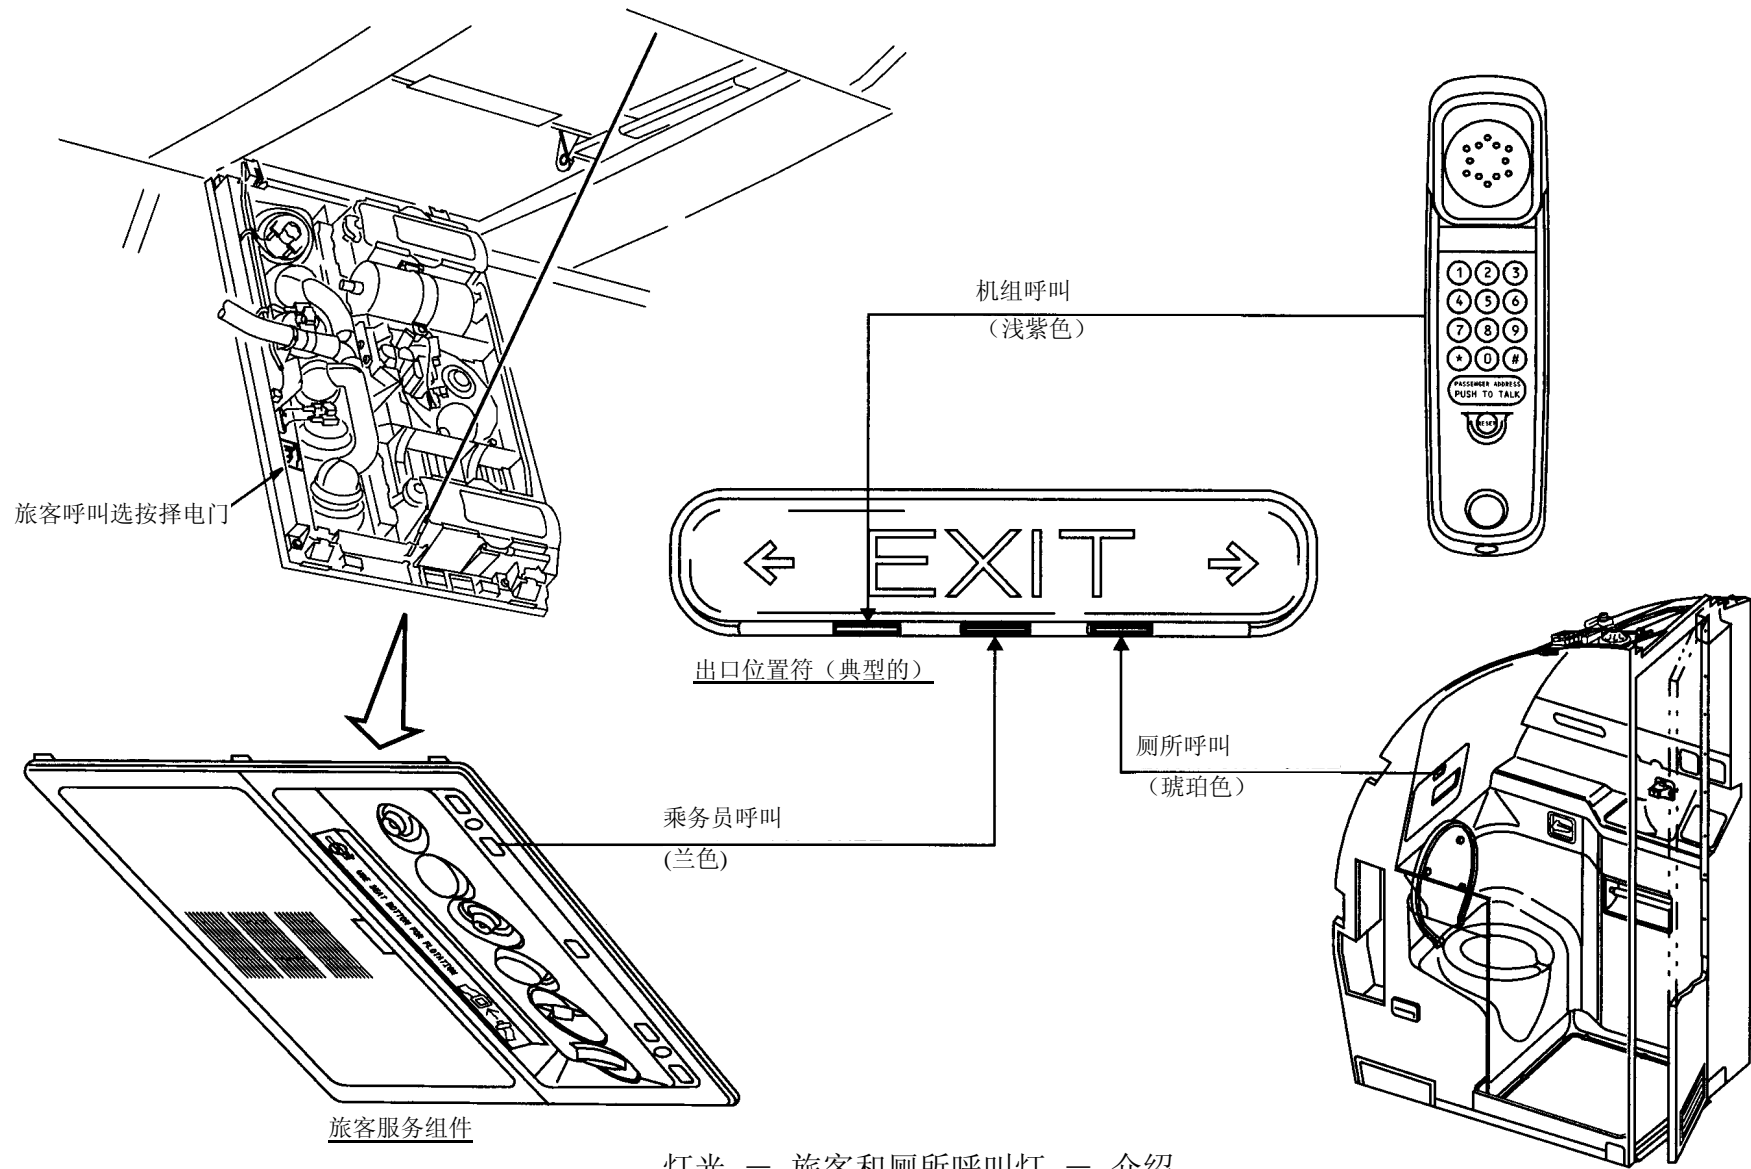

## 灯光 — 旅客和厕所呼叫灯 — 功能说明

### 使用

当按下旅客服组件上的呼叫按钮时，指示如下：

- 前后出口位置符上的蓝灯亮
- 高谐音
- 旅客服组件上的呼叫灯亮

为断开呼叫灯，必须按压旅客服组件上的呼叫按钮。

可利用旅客服务组件中的一个两位电门来设定由哪一个出口位置符获得旅客服组件上的呼叫信号。打开旅客服组件，即可设定电门。

当按下厕所的呼叫按钮时，指示如下：

- 前后出口位置符上的琥珀色灯亮
- 高谐音
- 厕所呼叫灯亮

为断开厕所呼叫灯，必须按压厕所呼叫灯。

### 功能说明


当按压旅客服务组件乘务员呼叫按钮时，28 伏导致下列指示：

- 出口位置符灯上的蓝色灯亮
- 高谐音
- 旅客服务组件呼叫灯

当按压厕所员呼叫按钮时，28 伏导致下列操作：

- 继电器 **R1** 激励且锁存
- 高谐音
- 厕所呼叫灯亮
- 出口位置符上的琥珀色灯亮

当按下复位按钮时，继电器 **R1** 的 28 伏切断，所有指示消失。



## 灯光 — 旅客和厕所呼叫灯 — 功能说明

