设备/装饰 - 厕所 - 介绍

总体描述

厨房是标准尺寸整装组件。每个厨房有下列设备:

- 一 晕机呕吐袋和卫生巾存放处
- 一 烟灰缸 (内部和外部)
- 一 扶手
- 一 服务员呼叫按钮和复位电门
- 一 衣帽钩
- 一 尿布更换台(有些安装)
- 一 双轴厕纸架
- 一 面巾纸匣
- 一 灭火瓶 (废物舱内)
- 一 冲水马桶,带有马桶座和桶盖
- 非玻璃镜(防碎裂)
- 残疾人扶手(有些安装)
- 一 信息和指令标牌(包括禁止吸烟信号)
- 一 灯电门
- 氧气面罩(2)
- 一 纸杯分配器
- 一 公共呼叫系统扬声器
- 一 可拆卸废物箱
- RETURN TO SEAT (返回座位) 信号
- 一 剃须刀插座, 115v 交流, 60Hz(有些安装)
- 一 烟雾探测器(在天花板内)
- 一 皂液盒
- 一 马桶座盖纸分配器
- 一 带有堵塞、水龙头和台板组件的洗手盆
- 一 水加温器。

在每个厕所门上有一个具有安全 - 松开手柄的锁。当有人在厕所内将门锁住时,一个 OCCUPIED (被占用) 出现在该门面向客舱一侧的一个指示器上。不使用特殊工具在该门朝向客舱一侧可将门打开。

服务组件提供厕所通风。空气经每个厕所内的头顶通气孔排出。饮用水系统向水盆供水。


厕所地板是防水玻璃纤维结构来防止腐蚀。防滑聚乙烯树脂地垫与地板融合为一体。

位置

航空公司决定厕所的数目和安装位置。飞机上共有八个可以安装厕所的位置。

培训知识点

厕所组件连接在地板支架上并通过可调连接杆连接到机顶结构 上。当安装厕所时,调整连接杆的长度来达到无预载荷连接。

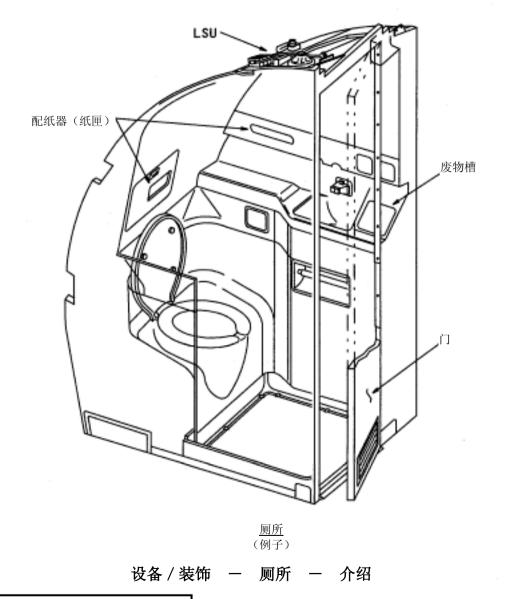

有效性 YE201

25—40—00