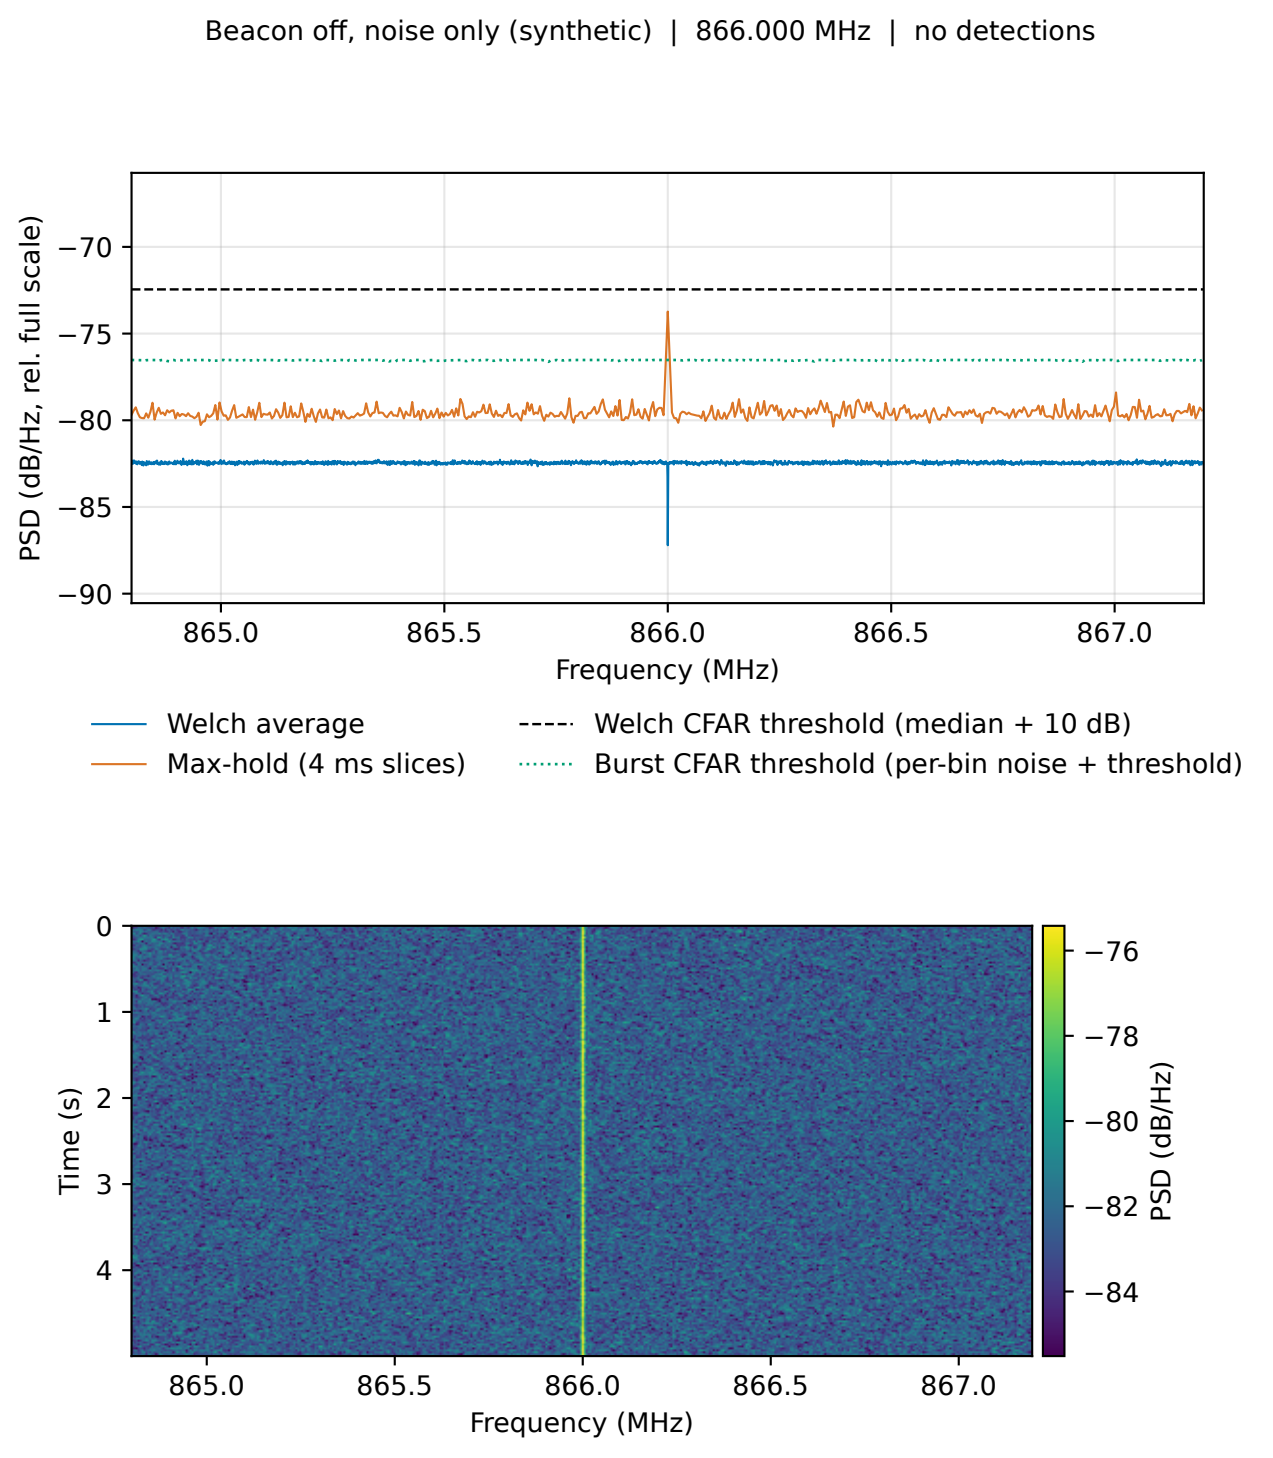

Beacon off, noise only (synthetic) | 866.000 MHz | no detections
PSD (dB/Hz, rel. full scale)
−70
−75
−80
−85
−90
865.0
865.5
866.0
866.5
867.0
Frequency (MHz)
Welch average
Max-hold (4 ms slices)
Welch CFAR threshold (median + 10 dB)
Burst CFAR threshold (per-bin noise + threshold)
Time (s)
0
1
2
3
4
865.0
865.5
866.0
866.5
867.0
Frequency (MHz)
PSD (dB/Hz)
−76
−78
−80
−82
−84