

TEMA 4 · EL VEHÍCULO: LA MOTOCICLETA

PERMISOS A, A1 Y A2 — AUTOESCUELA EGUZKILORE

SUBAPARTADOS OFICIALES DEL TEMA 4:

- 1. Anatomía y Partes de la Motocicleta: Chasis, Motor (2T vs 4T) y Transmisión
- 2. Sistemas de Frenado: Reparto 70/30, Frenada Combinada (CBS) y ABS
- 3. Alumbrado Obligatorio y Optativo (Luz de Cruce Diurna Obligatoria)
- 4. Mantenimiento Preventivo: Neumáticos, Aceite, Frenos y Cadena

1. Anatomía y Transmisión de la Motocicleta

La motocicleta se compone de un chasis estructural que soporta el motor y las suspensiones:

- Motores de 2 Tiempos (2T):** Mayor potencia específica, menor peso, pero mayor consumo y emisiones (utilizado en pequeñas cilindradas).
- Motores de 4 Tiempos (4T):** Mayor eficiencia, menor emisión contaminante y entrega de par más lineal (estándar en A1, A2 y A).
- Transmisión secundaria:** Cadena (requiere engrase y tensado), Cardán (libre de mantenimiento, transmisión rígida) o Correa dentada.

2. Sistemas de Frenado y Reparto de Masas


Durante la frenada, la masa de la motocicleta se desplaza hacia el eje delantero (transferencia de masas):

- Reparto idóneo:** 70% de eficacia en el freno delantero (maneta derecha) y 30% en el freno trasero (pedal derecho).
- Sistema ABS:** Evita el bloqueo de las ruedas garantizando la direccionalidad.
- Sistema CBS (Frenada Combinada):** Acciona simultáneamente ambos frenos al presionar el pedal trasero.

TÉCNICA DE FRENADA

Presionar primero de forma suave el freno trasero para estabilizar la moto y a continuación accionar con firmeza el freno delantero.

Tema 4: Reparto Eficiente de la Frenada en Motocicleta

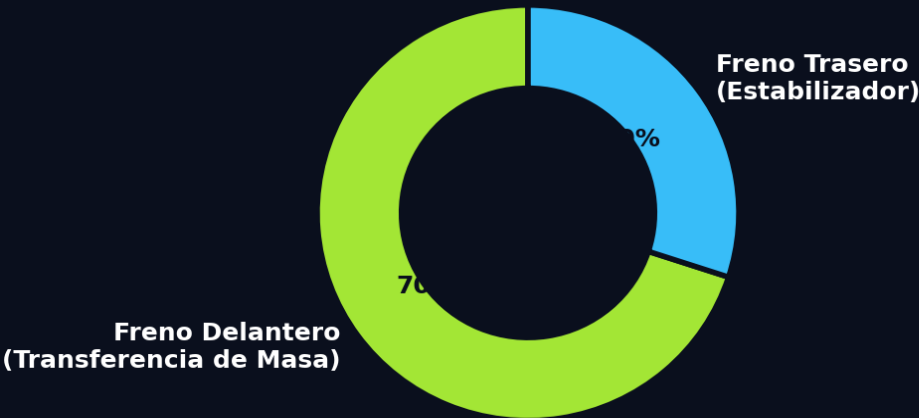

Cuadro Resumen Reglamentario · Tema 4

Elemento Mecánico	Función Principal	Comprobación / Mantenimiento
Neumáticos	Único punto de contacto con el suelo	Presión en frío y profundidad mínima dibujo (1.6mm recomendado)
Cadena de transmisión	Transmite el par motor a la rueda trasera	Verificar tensión (holgura 2-3 cm) y engrasar cada 500 km
Líquido de frenos	Transmite la presión hidráulica a las pinzas	Comprobar nivel en visor y sustituir cada 2 años

Aceite de motor	Lubrica y refrigera las partes internas	Comprobar nivel mediante ojo de buey o varilla en llano
-----------------	---	---

TRUCO DE EXAMEN DGT — TEMA 4

En las preguntas del examen teórico para los permisos A1, A2 y A, presta máxima atención a la diferencia entre reglas genéricas para turismos y excepciones exclusivas para motocicletas. Memoriza las cifras exactas descritas en este tema.