

SQ-Panel

Air Quality

**Erste Schritte zur Inbetriebnahme
der Geräte**

Getting Started

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Luftqualitäts-Sensor entschieden haben. Schön, dass Sie sich bewusst um Ihre Gesundheit und die Umgebungsluft, die Sie einatmen, kümmern wollen – und danke, dass wir Sie beim Beobachten der Luft- und Raumqualität unterstützen dürfen.

Für die Inbetriebnahme können Sie ein Smartphone mit Android ab Version 9.0 oder ein Apple iPhone verwenden.

1. Installieren Sie die Carenuty Mobile App

- Öffnen Sie den Google Play Store oder den Apple App Store.
- Suchen Sie nach „Carenuty Home“ und installieren Sie die App.
- Öffnen Sie die App und erstellen Sie Ihren persönlichen Account.



2. Aktivieren Sie Ihr Konto


- Sie erhalten eine Aktivierungs-eMail.
- Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf den Aktivierungslink, um Ihren Account zu bestätigen.

3. Richten Sie den SQ-Connector (Gateway) ein

- Verbinden Sie den SQ-Connector mit Ihrem Heimrouter (z. B. FritzBox) über ein Netzkabel.

Hinweis: Das rote Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- Verwenden Sie das mitgelieferte grüne Micro-USB-Kabel, um den Anschluss mit Strom zu versorgen.
- Die LED neben dem Netzkabel wird gelb blinken. Warten Sie, bis der Datenaustausch abgeschlossen ist.
- Folgen Sie den Anweisungen in der Carenuty Mobile App.

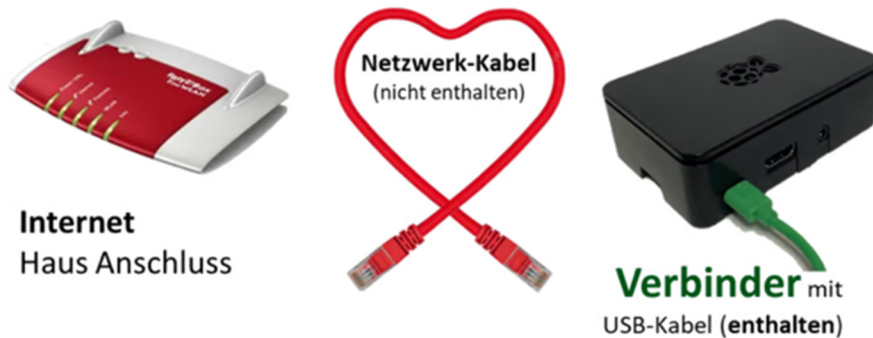

LONG RANGE
erlaubt **sehr großer Distanzen** zum Gateway.



4. Fügen Sie Ihren Heimstandort hinzu

Tippen Sie in der App auf ‚Weiteren Standort hinzufügen‘ und geben Sie einen Namen für Ihr Zuhause ein.“

5. Fügen Sie den SQ-Connector (Gateway) hinzu

- Wählen Sie ‚Gateway hinzufügen‘ aus.
- Nachdem nach verfügbaren Gateways gesucht wurde, wählen Sie Ihren SQ-Connector aus der Liste aus.

Hinweis: Wenn nach Auswahl von ‚Gateway auswählen‘ kein SQ-Connector erscheint, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team: +49 89 – 1222469 – 40.

6. Registrieren Sie den SQ-Connector (Gateway)

Führen Sie ‚Carenuity-Gateway registrieren‘ aus, um die Registrierung abzuschließen.

7. Geben Sie Ihrem Gateway einen Namen und fügen Sie Ihren ersten Raum hinzu

Geben Sie Ihrem Connector einen Namen und erstellen Sie Ihren ersten Raum, in dem später Ihr Anzeigegerät platziert wird.

8. Öffnen Sie Ihren Standort

Tippen Sie auf den Reiter mit dem Namen Ihres Standorts, um ihn zu öffnen.

9. Fügen Sie ein neues Gerät hinzu

Wischen Sie von unten nach oben und wählen Sie ‚Neues Gerät hinzufügen‘.

10. Richten Sie das Anzeigegerät (SQ-Panel) ein

- Schließen Sie das Anzeigegerät mit einem USB-Typ-C-Kabel an (nicht enthalten).
- Ein QR-Code wird direkt auf dem Display (SQ-Panel) angezeigt.
- Scan this QR code using the built-in scanner in the Carenuity Home App.

Hinweis: Das Anzeigegerät kann über sehr weite Entfernungen platziert werden, weit außerhalb der normalen WLAN-Reichweite.

11. Weisen Sie dem Anzeigegerät einen Namen und einen Raum zu


Wählen Sie einen Namen und den Raum aus, in dem dieses Gerät platziert werden soll.

Geräteeinrichtung abgeschlossen!

Ihr Anzeigegerät ist nun verbunden und die Luftqualitätsdaten sind auf dem Bildschirm sichtbar.

Sie können Ihre Messwerte auch sicher auf Carenuity.com mit Ihren Zugangsdaten einsehen.

Das SQ-Panel enthält Erklärungen zu den Messwerten wie ppm, TVOC, kPa ... und mehr, damit Sie stets wissen, was die Werte bedeuten.



Navigator-Übersicht

Im Navigator können Sie:

- Konfigurieren Sie Ihre Räume und legen Sie Grenzwerte unter Carenuity Gateways fest.
- Fügen Sie weitere Anzeigegeräte unter Carenuity Devices hinzu.

Um ein weiteres Gerät hinzuzufügen:

- Öffnen Sie Carenuity Devices und tippen Sie auf das grüne Pluszeichen (+), um den QR-Scanner zu aktivieren.
- Scannen Sie den auf dem neuen Anzeigegerät angezeigten QR-Code.