
LAB03 - DMVPN tunnel protection

TOPOLOGIA:

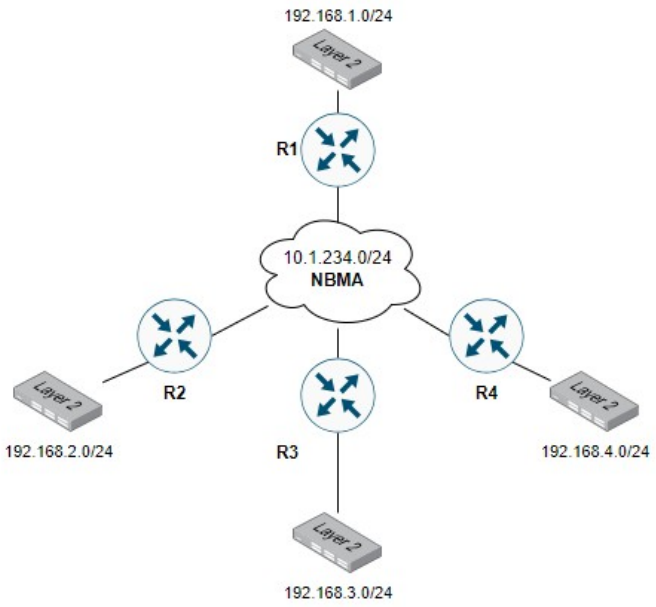

OBIETTIVI:

- DMVPN protection

TASK:

1. In ciascuno router caricare la configurazione iniziale del laboratorio digitando:

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB03/r1-confg
….
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB03/r4-confg
```

2. Applicare la configurazione **MTU / MSS** alle interfacce tunnel della rete overlay
3. Proteggere il traffico trasmesso sulle tunnel attraverso un profilo IPSEC con le seguenti caratteristiche:
    - ISAKMP:
        - authentication pre-share
        - hash: sha,
        - DH group 5
        - key ccnp1234

- IPSEC:
  - transform set “VPN-TS”:
    - esp-aes
    - esp-sha-hmac
    - mode transport
  - profile “VPN_PROFILE”

CLEANUP

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/initial-config
```