


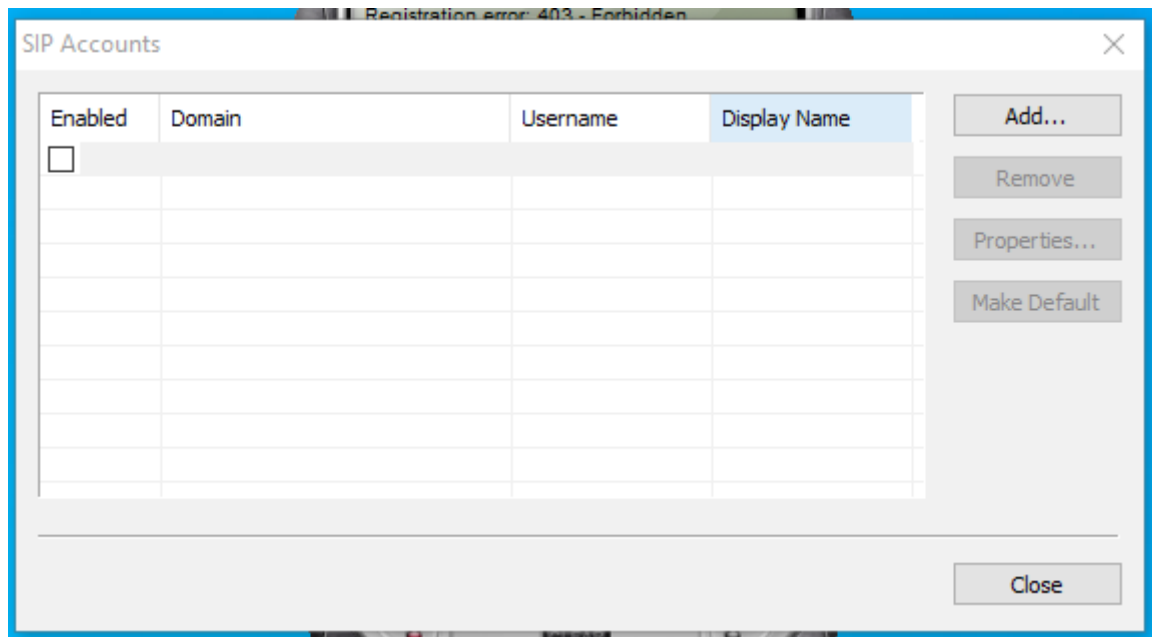
## 4. Configuration Softphone - X-Lite

### 1. Ouvrir le « Show menu »




Cliquer sur le symbole  puis sur « Sip Account Settings... »

## **2. Parametrer « SIP Accounts »**



Cliquer sur « Add... »

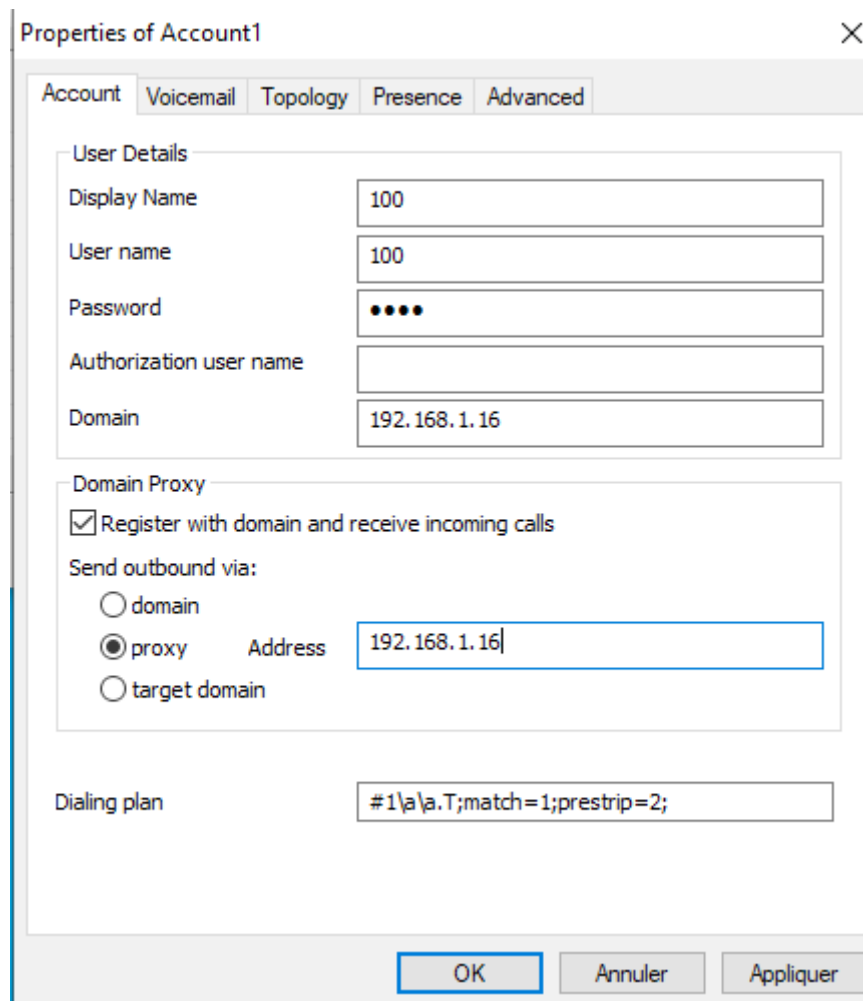

Compléter l'onglet « Properties of Account1 » en suivant l'image précédente. Pour le « Domain » et le « proxy », il faut mettre l'adresse IP de votre serveur Astérisk.

Cliquer sur « Appliquer », puis « valider »

Cliquer sur « close »



Une fois paramétrer, voici ce que vous devez voir sur votre softphone.

### **3. Passer un appel**

Composer le numéro et cliquer sur l'onglet vert.