



JTAG调试接口



RESET复位

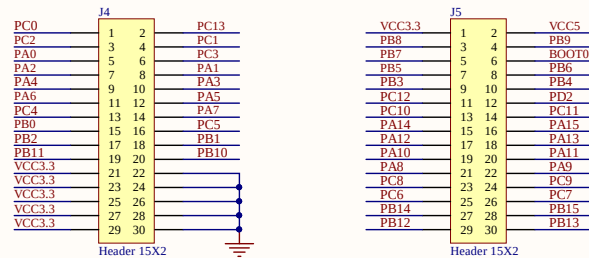



通用IO接口






该文档是极速PDF编辑器生成,
如果想去掉该提示,请访问并下载:
<https://www.jisupdfeditor.com/>

GD32--CPU介绍


GD32F303RCT6 速度: 120MHZ
RAM容量: 48K
程序存储器容量: 256K
封装: 64-LQFP





系统时钟晶振

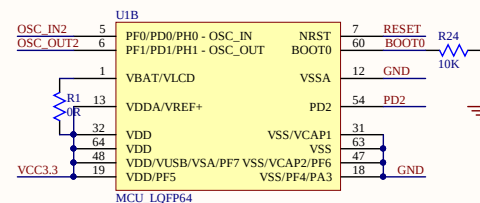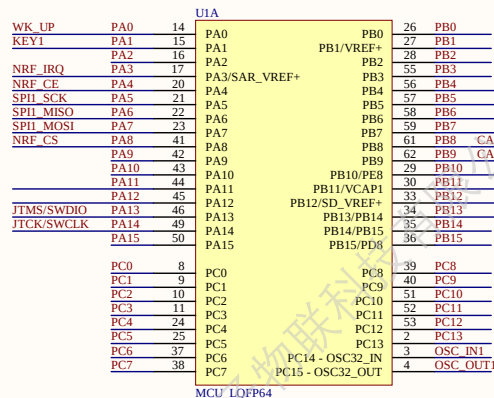


USB 5V供电

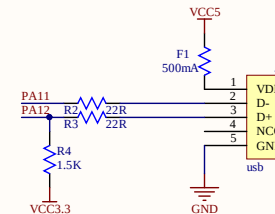


NRF2401无线通信接口




用户操作按键



LED状态指示




OLED液晶接口

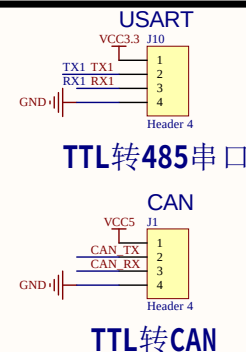

TTL转485串口

TTL转CAN

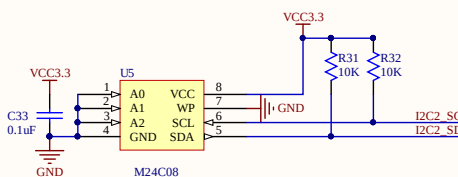

EEPROM-存储数据

Title		
Size A3	Number	Revision
Date: 2022-06-06	Sheet of E:\Product\MINI-STM32F303RCV4.0.Sch	Drawn By: