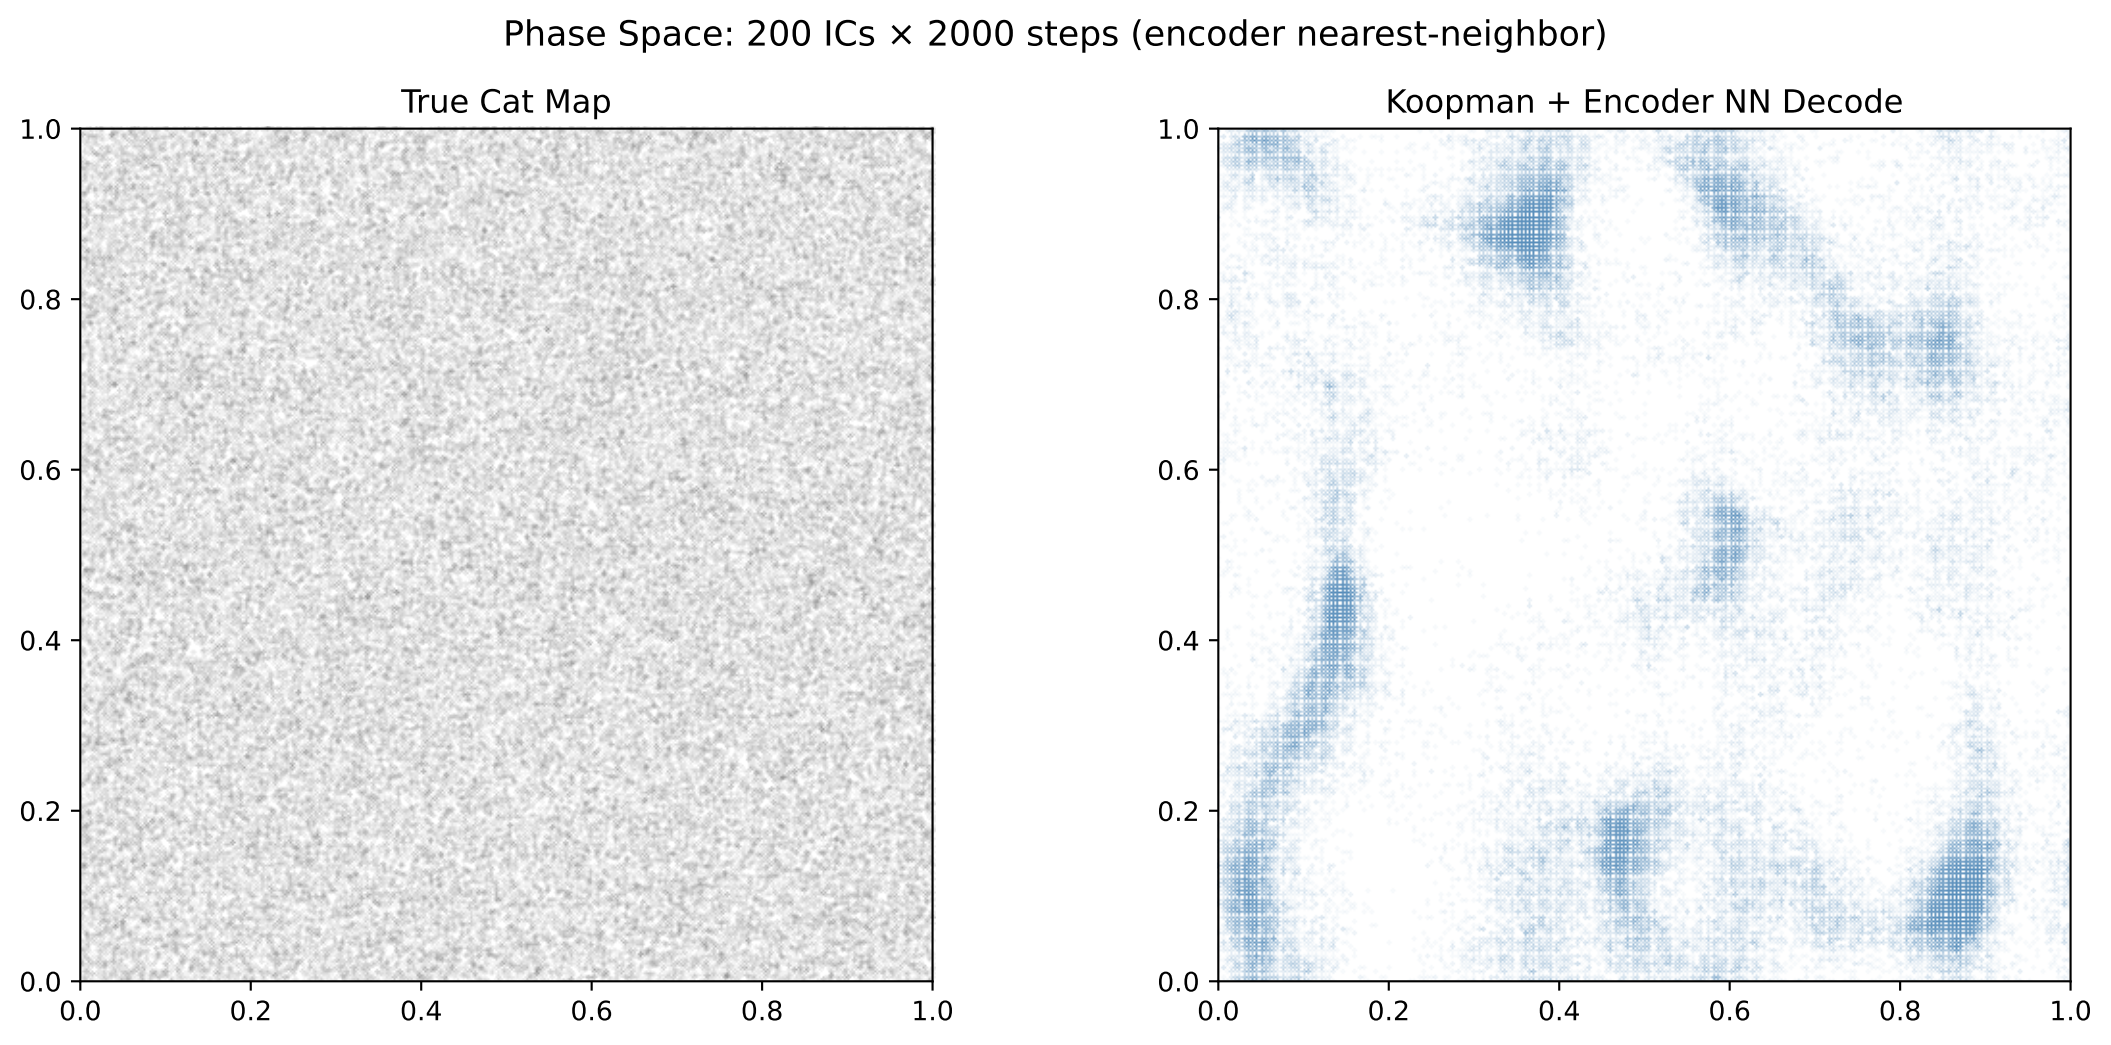

Phase Space: 200 ICs × 2000 steps (encoder nearest-neighbor)
True Cat Map
Koopman + Encoder NN Decode
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0