




P2P | Sobrecoste de HQC

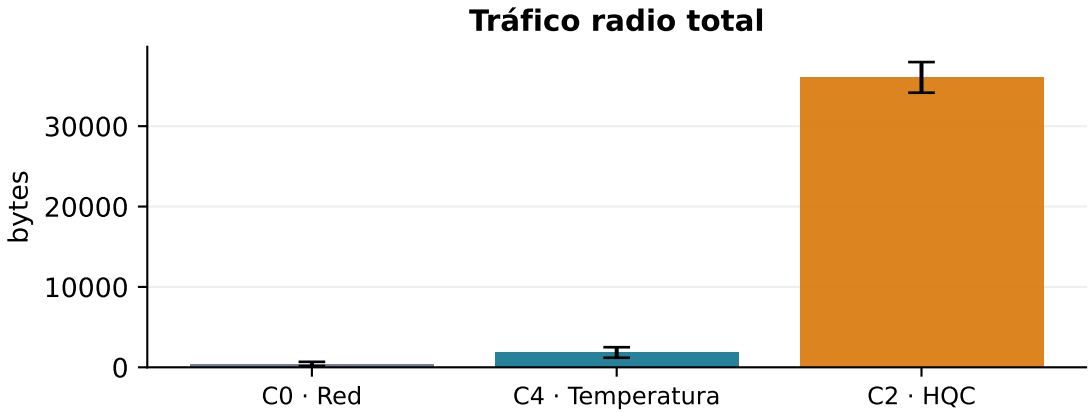

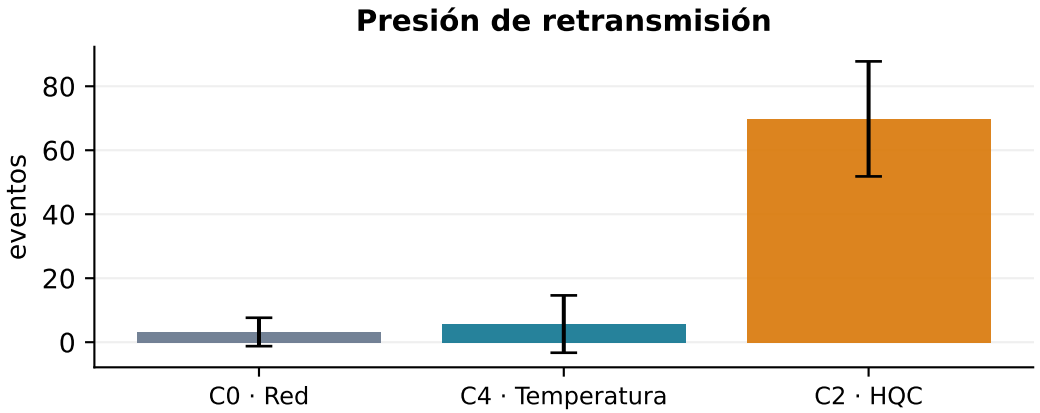

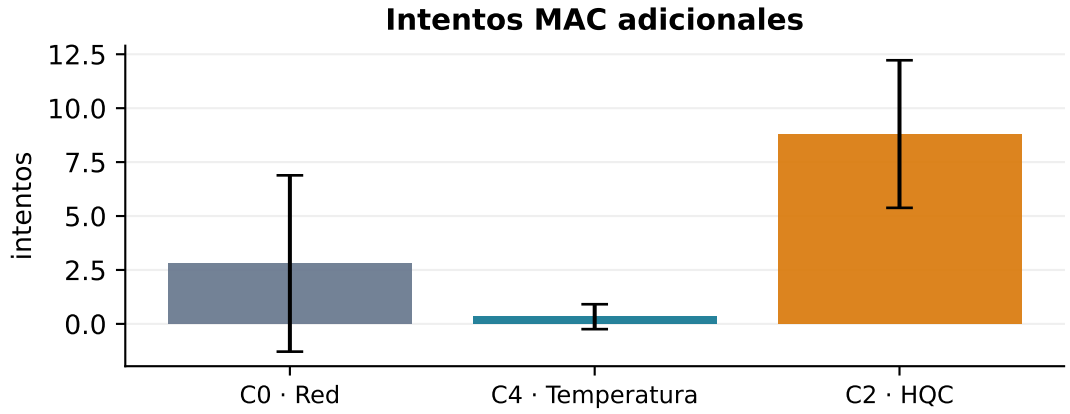

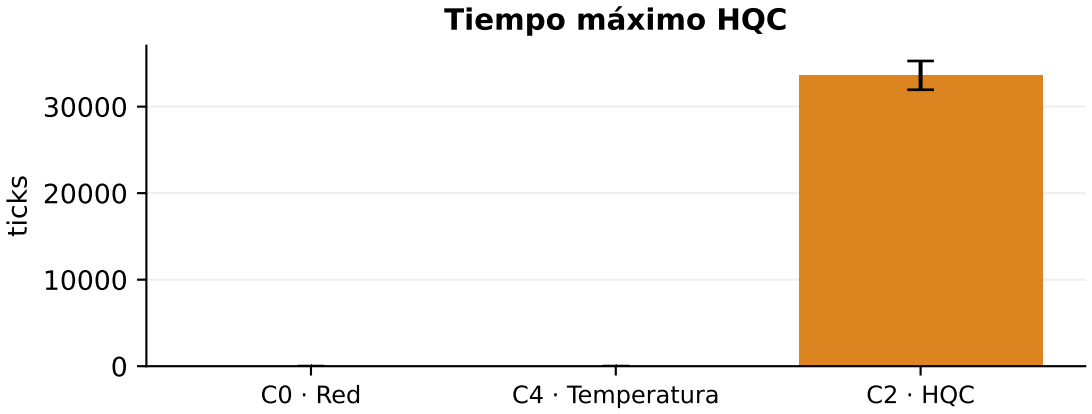

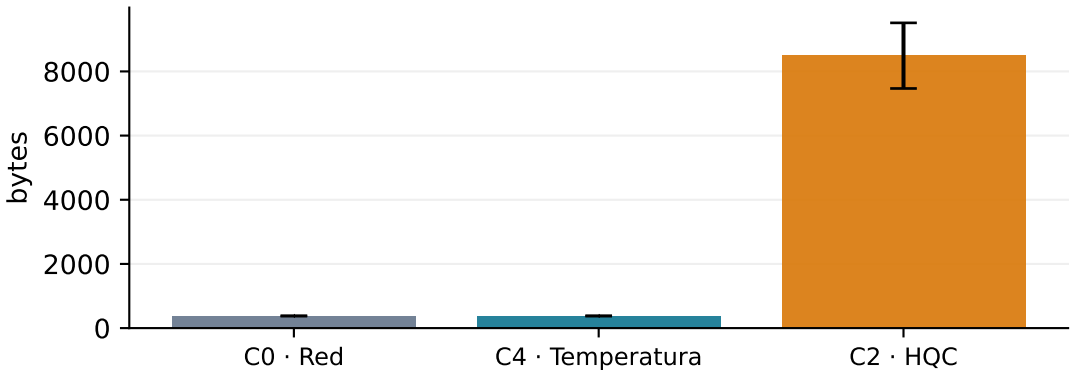


Comparación C2 frente a C4


Radio: 19.55 ×
Diferencia de tráfico: 34,224 bytes
Diferencia de retransmisiones: 64.1
Diferencia de bytes de aplicación: 8,112


Capturas válidas: C0=5, C4=3, C2=5
C3 no aplicable a P2P.


Barras: media ± desviación estándar de las ejecuciones seleccionadas y válidas. Fuente: RECOVERED_NEW_TESTS.

P2P | Dispersión por ejecución

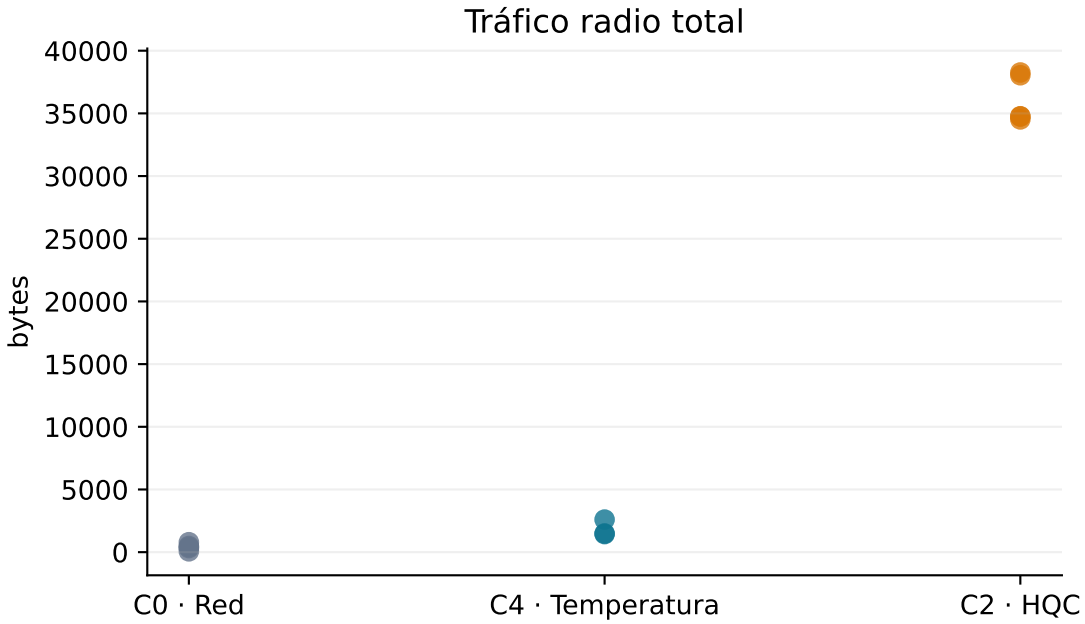

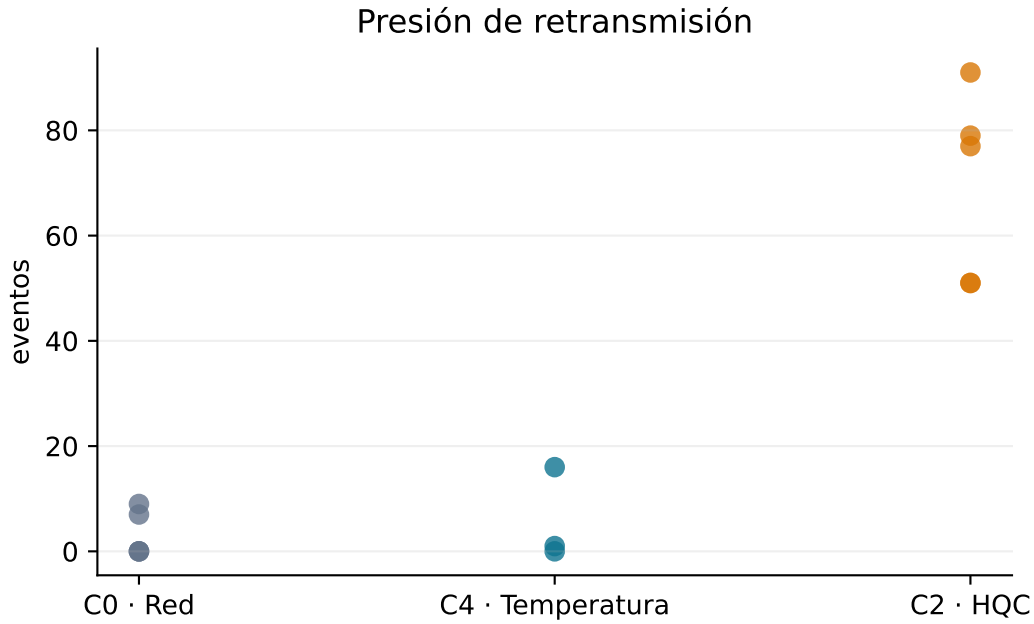

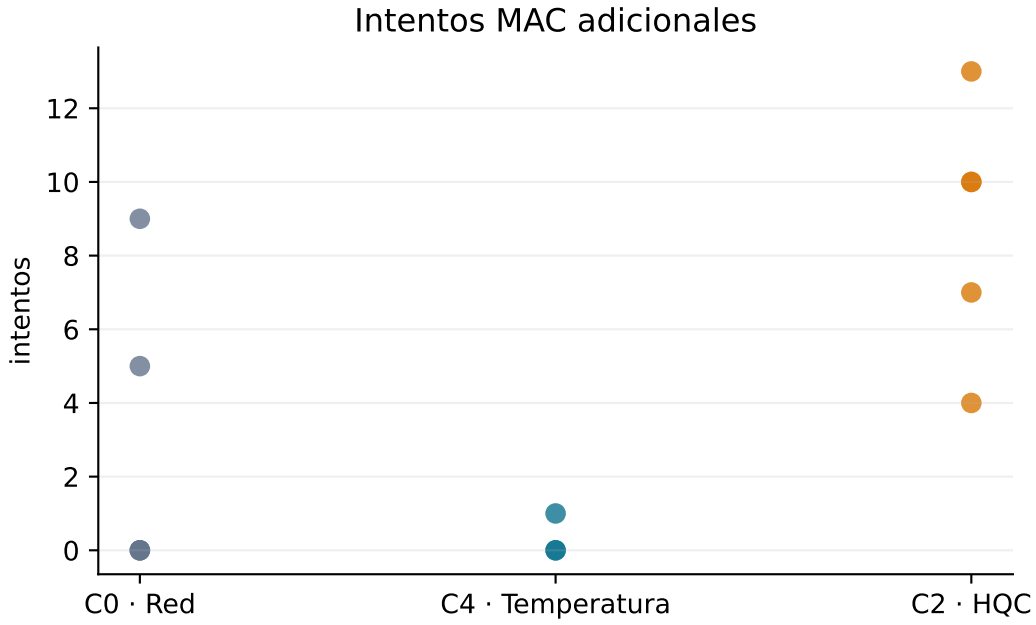

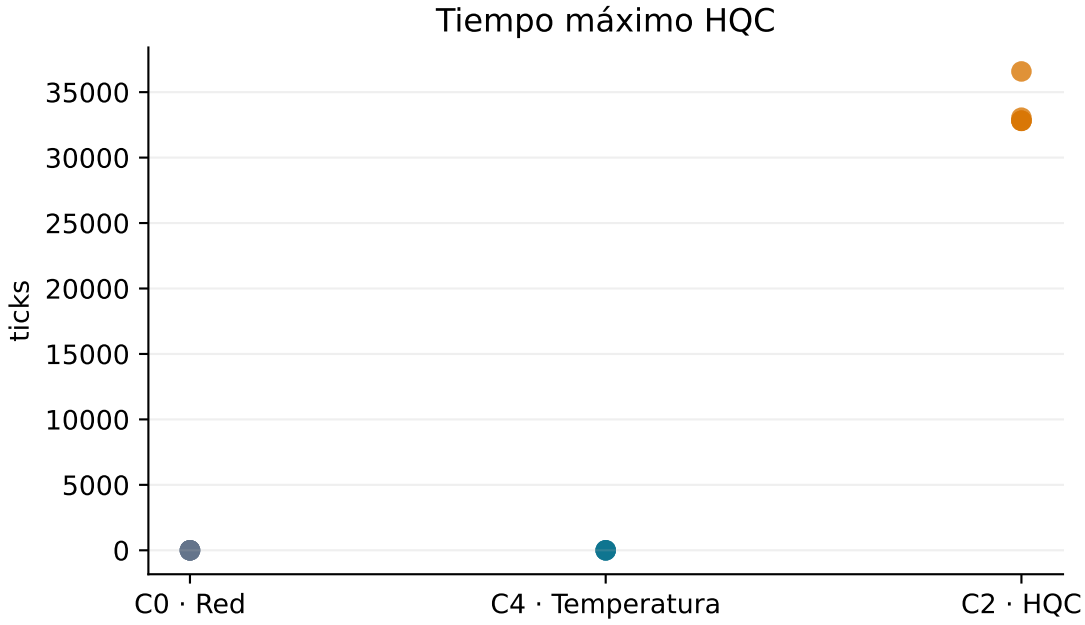

Cada punto representa una ejecución válida. HQC=0 para C0 y C4 por ausencia de operación criptográfica.