


Antena Patch 5.8GHz

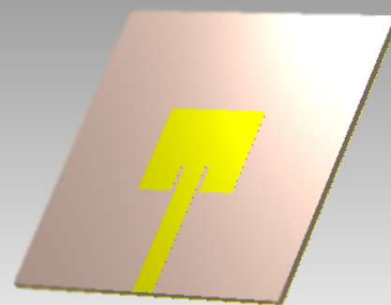


Especificaciones

Rango de Frecuencia	5.712-5.885 GHz
Polarización	Lineal
Ganancia	7.36 dBi
Directividad	8.03 dBi
S(1,1)@5.8GHz	-49.57 dB
Eficiencia (Rad.)	-0.68 dB
Ancho de Haz (Phi=0° / 90°)	72.6° 87.1°
VSWR	<2:1
Impedancia	50Ω



Dimensiones

60mm x 60mm x 1.5mm

Sustrato Rogers RT5880LZ (ϵ_r :2.2)

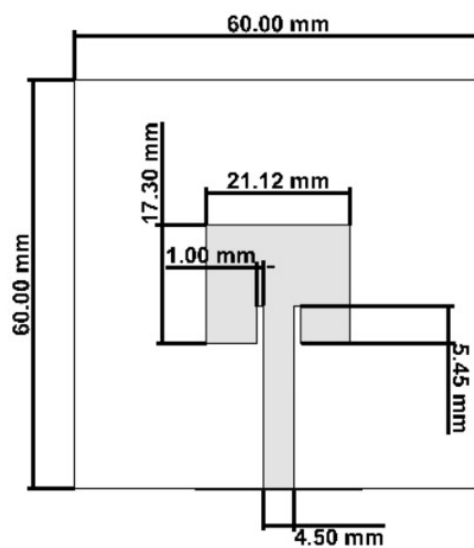


Diagramas de Radiación @5.8GHz

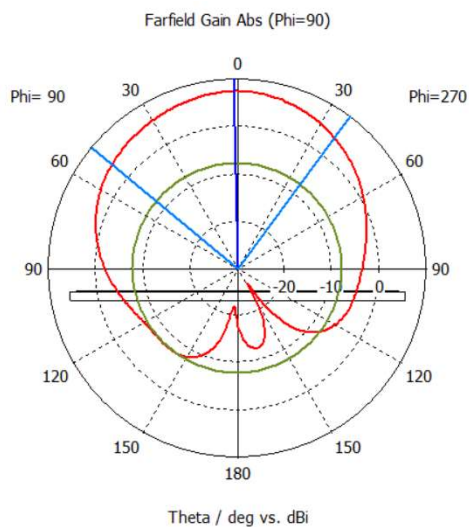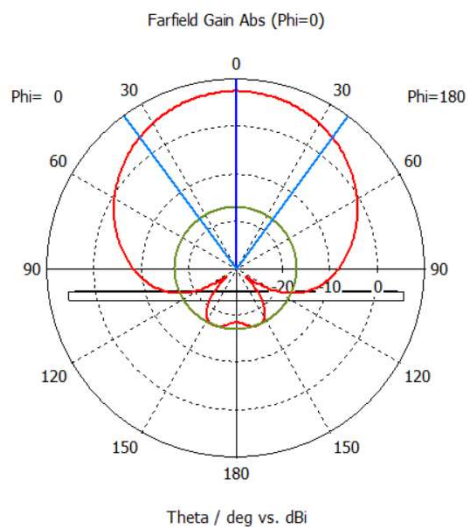


Características

Parámetro S(1,1)

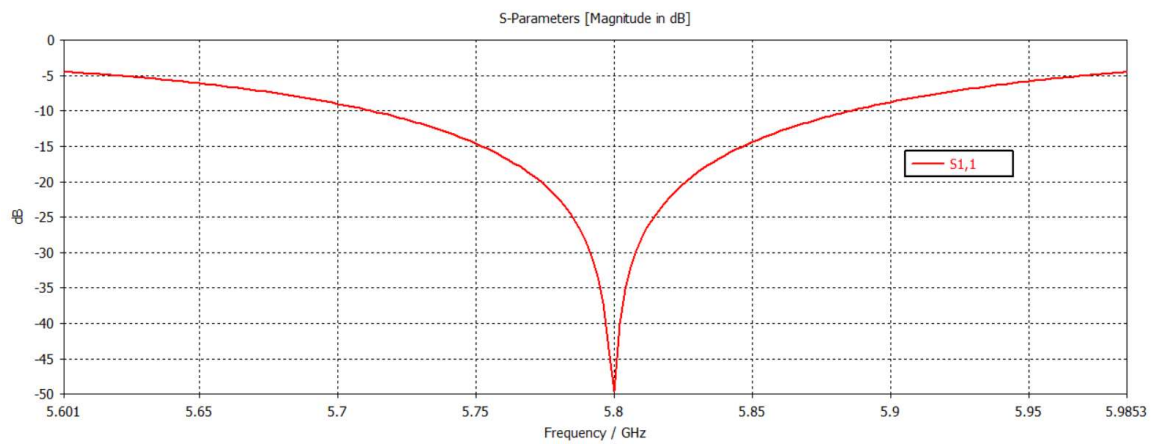

VSWR

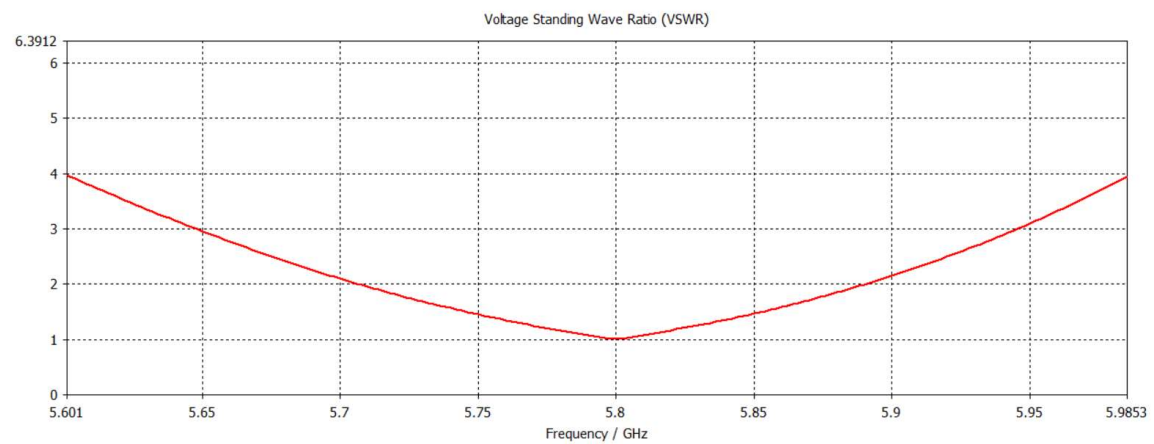

Representación 3D

