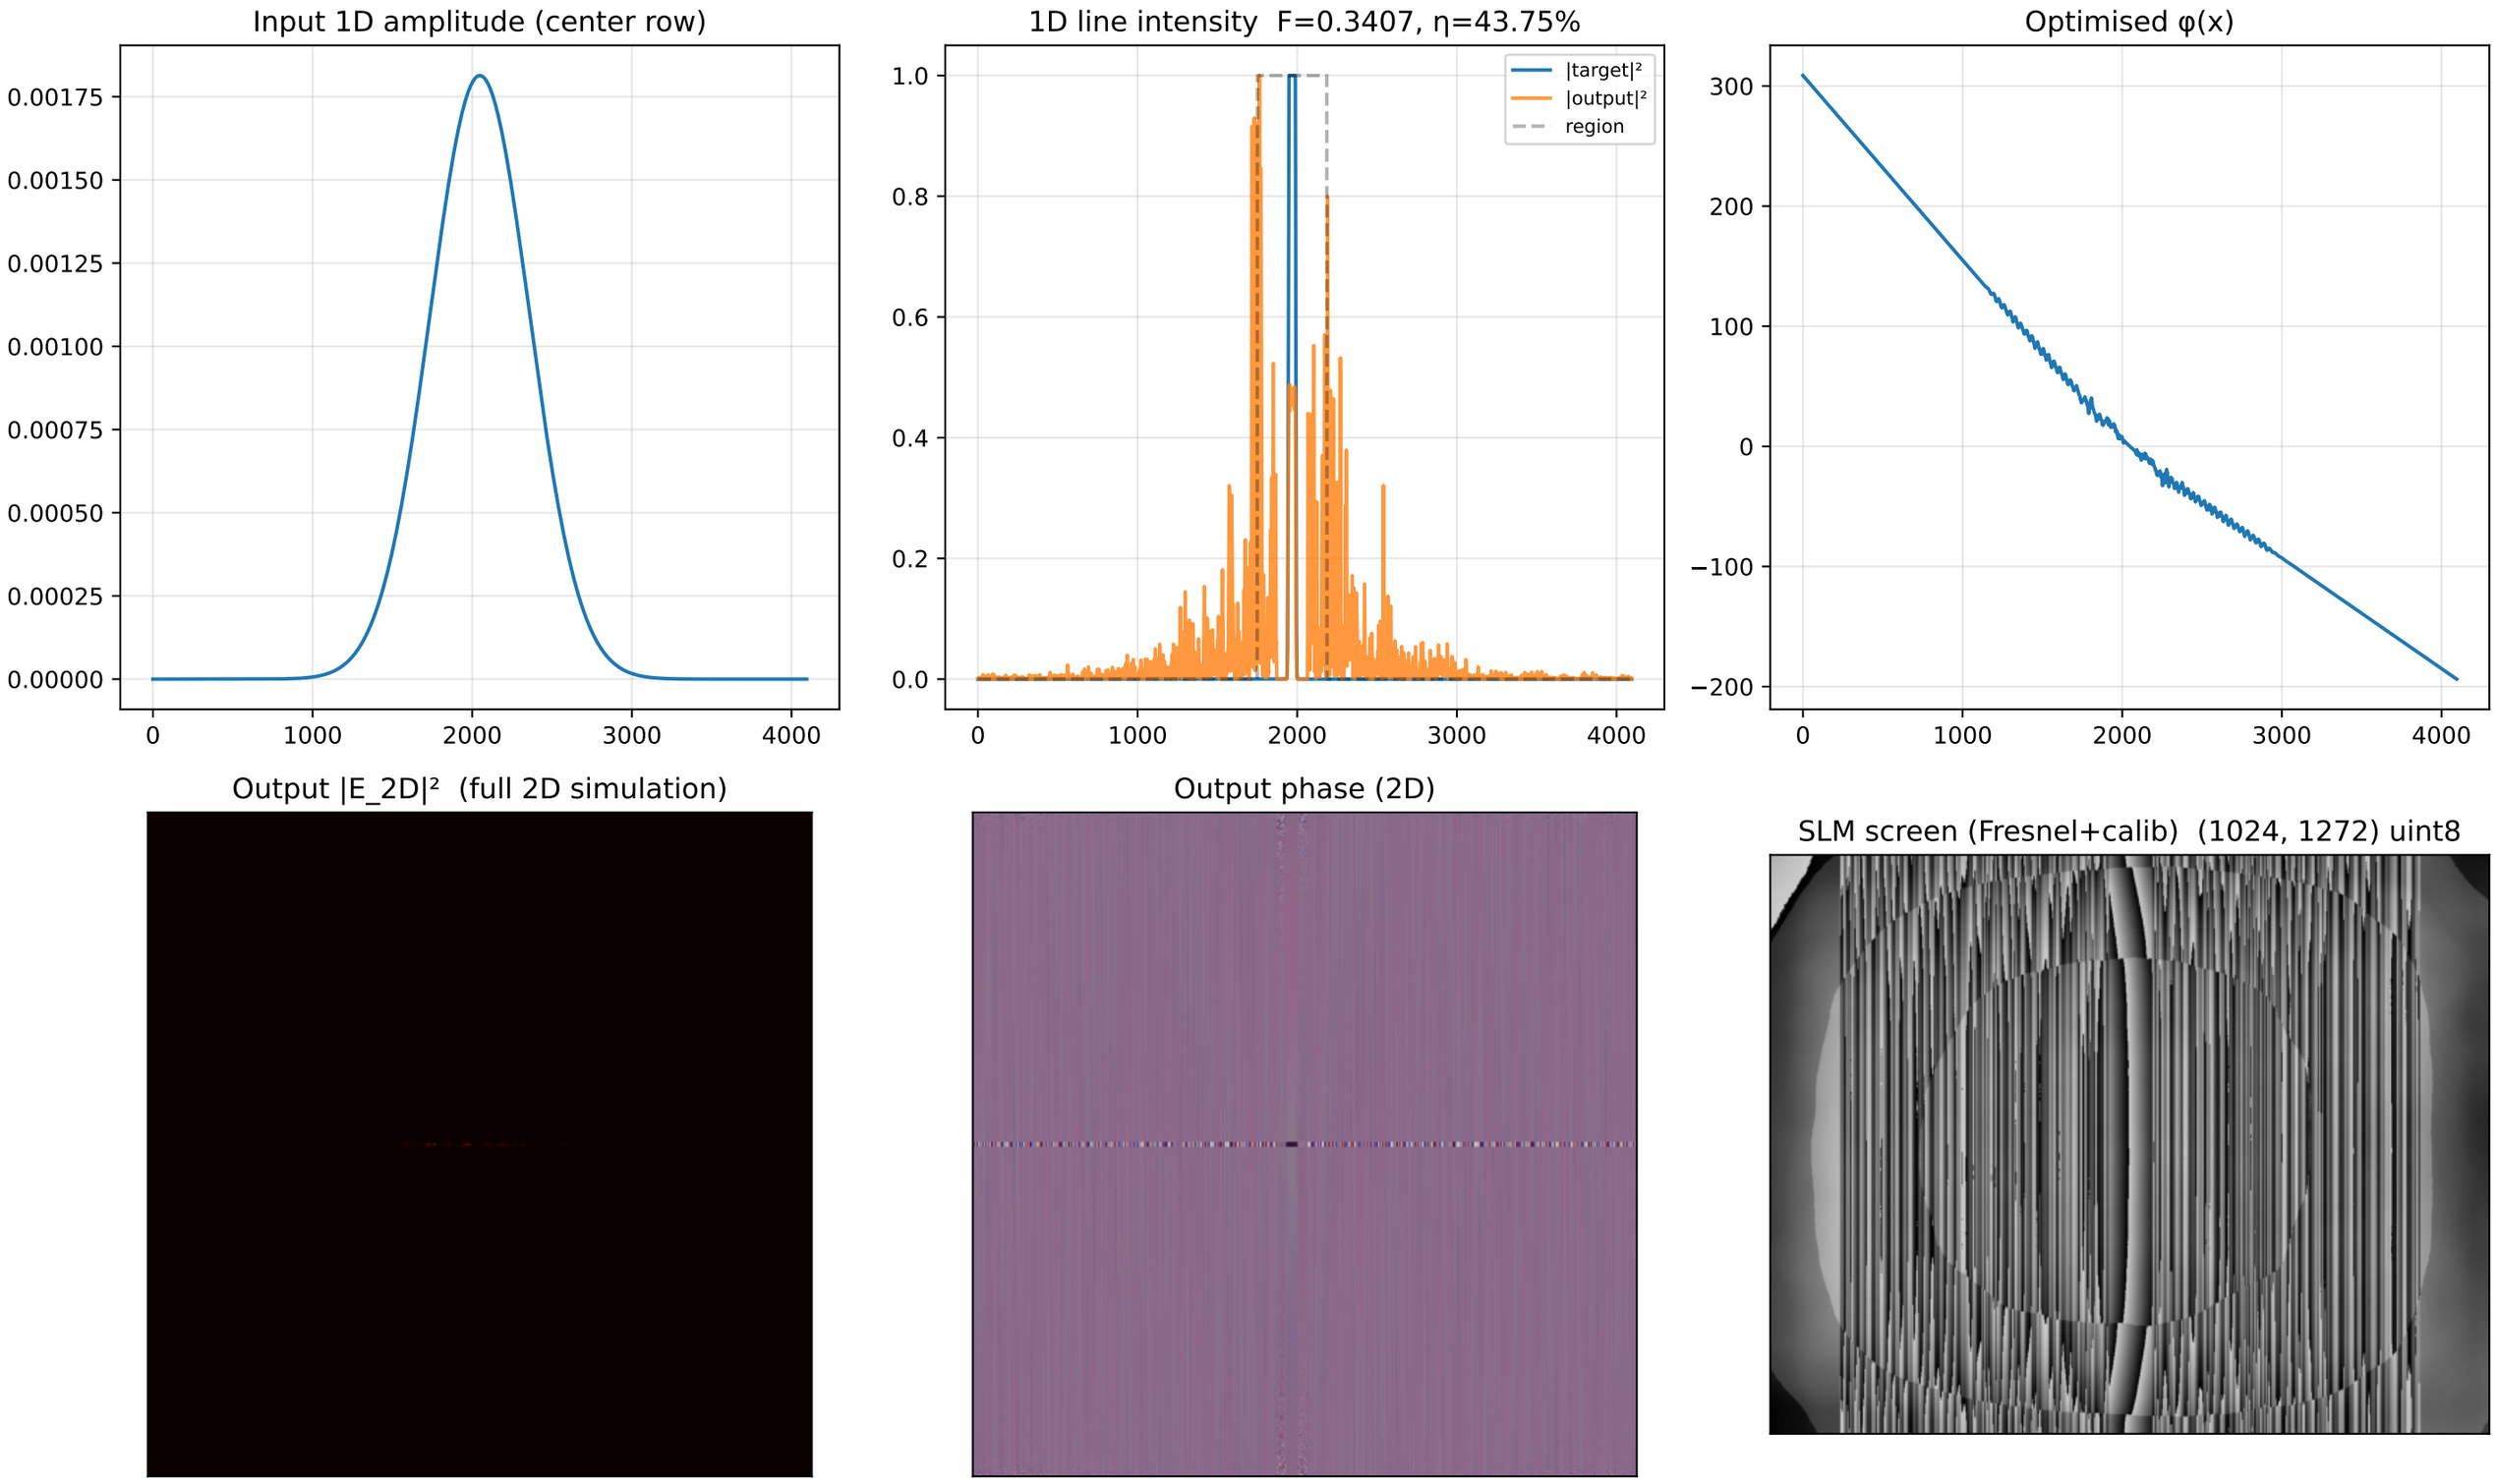
Input 1D amplitude (center row)
0.00175
0.00150
0.00125
0.00100
0.00075
0.00050
0.00025
0.00000
0
1000
2000
3000
4000
1D line intensity F=0.3407, η=43.75%
|target|²
|output|²
region
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Optimised φ(x)
300
200
100
0
−100
−200
Output |E_2D|² (full 2D simulation)
Output phase (2D)
SLM screen (Fresnel+calib) (1024, 1272) uint8