Universidad Politécnica de Madrid

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



DEPARTAMENTO DE LENGUAJES, SISTEMAS INFORMÁTICOS E INGENIERÍA DE SOFTWARE

Administración de Sistemas Informáticos

Memoria de Proyecto Práctico

Script maestro para la configuración de un cluster Linux

 4° Curso — 7° Semestre

Autores

Ramírez Solans, Antonio Nº Matrícula: 170035

MIGUEL ALONSO, CARLOS Nº Matrícula: 170243

AOUAD IDRISSI BOULID, YOUNES Nº Matrícula: 170155

19 de diciembre de 2020

Índice de Contenidos

| 1. | Intr | oducción del proyecto | 1 | |
|----|-------------------------|-------------------------------|---|--|
| 2. | | arrollo del proyecto | 2 | |
| | 2.1. | Decisiones de diseño | 2 | |
| 3. | Servicios implementados | | | |
| | 3.1. | Mount | 3 | |
| | 3.2. | Raid | 3 | |
| | 3.3. | LVM | 4 | |
| | 3.4. | NIS | 4 | |
| | | 3.4.1. Servidor | 4 | |
| | | 3.4.2. Cliente | 4 | |
| | 3.5. | NFS | 4 | |
| | | 3.5.1. Servidor | 4 | |
| | | 3.5.2. Cliente | 4 | |
| | 3.6. | | 4 | |
| | | 3.6.1. Servidor | 4 | |
| | | 3.6.2. Cliente | 4 | |
| 4. | Códigos de error 5 | | | |
| | 4.1. | Comúnes a todos los servicios | 5 | |
| | 4.2. | Mount | 5 | |
| | 4.3. | Raid | 5 | |
| | 4.4. | LVM | 5 | |
| | 4.5. | NIS | 5 | |
| | | 4.5.1. Servidor | 5 | |
| | | 4.5.2. Cliente | 6 | |
| | 4.6. | | 6 | |
| | | 4.6.1. Servidor | 6 | |
| | | 4.6.2. Cliente | 6 | |
| | 4.7. | | 6 | |
| | | 4.7.1. Servidor | 6 | |
| | | 4.7.2. Cliente | 6 | |
| 5 | Test | tino | 7 | |

1. Introducción del proyecto

Este proyecto se basa en el desarrollo de un *script* (o conjunto de ellos) en Bash que permitan la configuración de diferentes servicios en un *cluster* formado por múltiples máquinas ejecutando un sistema Linux.

De esta forma, el administrador puede configurar diferentes servicios en diferentes máquinas de forma simultánea, teniendo que escribir solo los archivos de configuración de cada servicio y el archivo de configuración general.

Los servicios que soportados por el script de configuración son:

- Mount
- Raid
- LVM
- NIS (cliente + servidor)
- NFS (cliente + servidor)
- Backup (cliente + servidor)

2. Desarrollo del proyecto


2.1. Decisiones de diseño

Durante el desarrollo de la práctica, vimos que había ciertos aspectos de ella que podían realizarse de diferentes maneras, tales como la ejecución de los comandos en la máquina destino, el formato del/los script/s, etc...

Por ello, se han tomado la siguientes decisiones:

■ Tener un script central que ejecutará el administrador (configurar_cluster.sh) que leerá línea a línea el fichero de configuración que se proporciona como argumento, y llamará a la función perteneciente al servicio leído, que está localizada en la carpeta lib, cada servicio en un fichero Bash diferente. Además, ciertas funciones se han puesto en común en el archivo aux_functions.sh, de forma que todos los ficheros que lo requieran puedan acceder a estas funciones de forma sencilla y sin tener código repetido multitud de veces.

A continuación se muestra el árbol de directorios de los *scripts* del proyecto (no incluido directorio de tests, que se verá en la sección *Testing*):

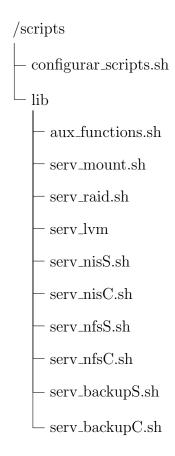

Para facilitar la ejecución e implementación, se ha decidido que los comandos se ejecutarán a través de SSH, en vez de enviar un fichero de configuración y ejecutarlo. Esta decisión aumenta el tráfico de la red, ya que se tienen que enviar los comandos uno a uno, tanto para comprobaciones como para configuraciones, pero permite un control más preciso de la ejecución.

3. Servicios implementados

A continuación se explicarán los diferentes servicio que se han implementado y su funcionamiento general, incluyendo cualquier detalle relevante a la hora de entender su funcionamiento.

Las funciones de cada servicio reciben 4 argumentos, que son, el fichero de configuración (fichero_configuración), la dirección del host (ya sea una dirección IP o un nombre), el fichero de configuración del servicio (e.g. raid.conf) y el número de línea del fichero de configuración en el que se han leído los datos anteriores.

De igual forma, en todas las funciones se ha re-direccionado la lectura del fichero de configuración de cada servicio por el **descriptor de fichero 3**.

Todos los *scripts* de los servicios retornarán 0 si se ha realizado satisfactoriamente la operación, y, si se ha producido algún error, un valor específico representando ese error (ver *Códigos de Error*).

3.1. Mount

El servicio *mount* leerá de su fichero de configuración dos campos, el dispositivo a montar y el punto en el que montar dicho dispositivo.

El *script* montará el dispositivo en el punto de montaje tras comprobar que se han leído todos los campos necesarios, que dicho dispositivo existe en la máquina, y que el punto de montaje es un directorio vacío. Si el punto de montaje no existe, se crea.

3.2. Raid

El servicio *raid* leerá 3 campos de su fichero de configuración, el nombre del nuevo dispositivo RAID, el nivel de RAID, y los dispositivos que compondrán el RAID.

Lo primero que hace el *script* es comprobar si la herramienta *mdadm*, que usará para la instalación del RAID, está instalada, si no, la instalará.

Tras esto, comprueba la correcta lectura de los campos, tras lo que se comprueba que el nivel de RAID leído es uno de los niveles soportados (0, 1, 5, 6 o 10). Tras esto, se comprueba que cada dispositivo leído que compondrá el RAID no tiene un sistema de ficheros previo y, si todos estos requisitos se cumplen, el *script* creará de forma correcta el RAID.

3.3. LVM

El servicio *lvm* lee las dos primeras líneas, que contienen el nombre del grupo del RAID y los volúmenes físicos que lo compondrán. Tras esto, leerá, línea a línea, cada uno de los volúmenes lógicos a crear en el RAID.

Primero comprueba que la herramienta a usar, en este caso, lvm2, y todos sus componentes, estén instalados. Tras esto, verifica la correcta lectura de las dos primeras líneas, comprueba que cada volumen físico exista, crea el grupo y añade los volúmenes a él.

Si no han surgido errores, el script leerá cada uno de los volúmenes lógicos, comprobando que no se exceda el tamaño máximo ni la capacidad de almacenamiento.

- 3.4. NIS
- 3.4.1. Servidor
- **3.4.2.** Cliente
- 3.5. NFS
- 3.5.1. Servidor
- 3.5.2. Cliente
- 3.6. Backup
- 3.6.1. Servidor
- **3.6.2.** Cliente

4. Códigos de error

Para facilitar el desarrollo y la implementación de todas las comprobaciones, errores y mensajes, se ha asignado a cada servicio un rango de 10 posibles códigos de error, los cuales están especificados a continuación:

4.1. Comúnes a todos los servicios

Rango de códigos de error: 1 - 9 y 255

- 1: No se ha proporcionado fichero de configuración a configurar_cluster.sh
- 2: El fichero de configuración no existe o es un directorio
- **3**: Error en el formato del fichero de configuración
- 4: Un fichero de configuración de un servicio no existe
- 5: Servicio desconocido en el fichero de configuración
- 6: Error en el formato del fichero de configuración de un servicio
- 255: Error del servicio SSH

4.2. Mount

Rango de códigos de error: 10 - 19

- 10: El dispositivo a montar no existe
- 11: El punto de montaje no es un directorio vacío
- 12: Error inesperado durante el montaje
- 13: Error inesperado al crear el directorio

4.3. Raid

Rango de códigos de error: 20 - 29

- 20: Error inesperado al configurar el RAID
- 21: El nivel de RAID no es válido (no soportado)

4.4. LVM

Rango de códigos de error: 30 - 39.

- 30: Uno de los dispositivos especificados no existe
- 31: Error inesperado al inicializar los volúmenes físicos
- 32: Error inesperado al crear el grupo de volúmenes físicos
- 33: Se ha excedido el tamaño del grupo al crear los volúmenes lógicos
- 34: Error inesperado al crear uno de los volúmenes lógicos

4.5. NIS

4.5.1. Servidor

Rango de códigos de error: 40 - 49.

4.5.2. Cliente

Rango de códigos de error: 50 - 59.

4.6. NFS

4.6.1. Servidor

Rango de códigos de error: 60 - 69.

4.6.2. Cliente

Rango de códigos de error: 70 - 79.

4.7. Backup

4.7.1. Servidor

Rango de códigos de error: 80 - 89.

4.7.2. Cliente

Rango de códigos de error: 90 - 99.

5. Testing