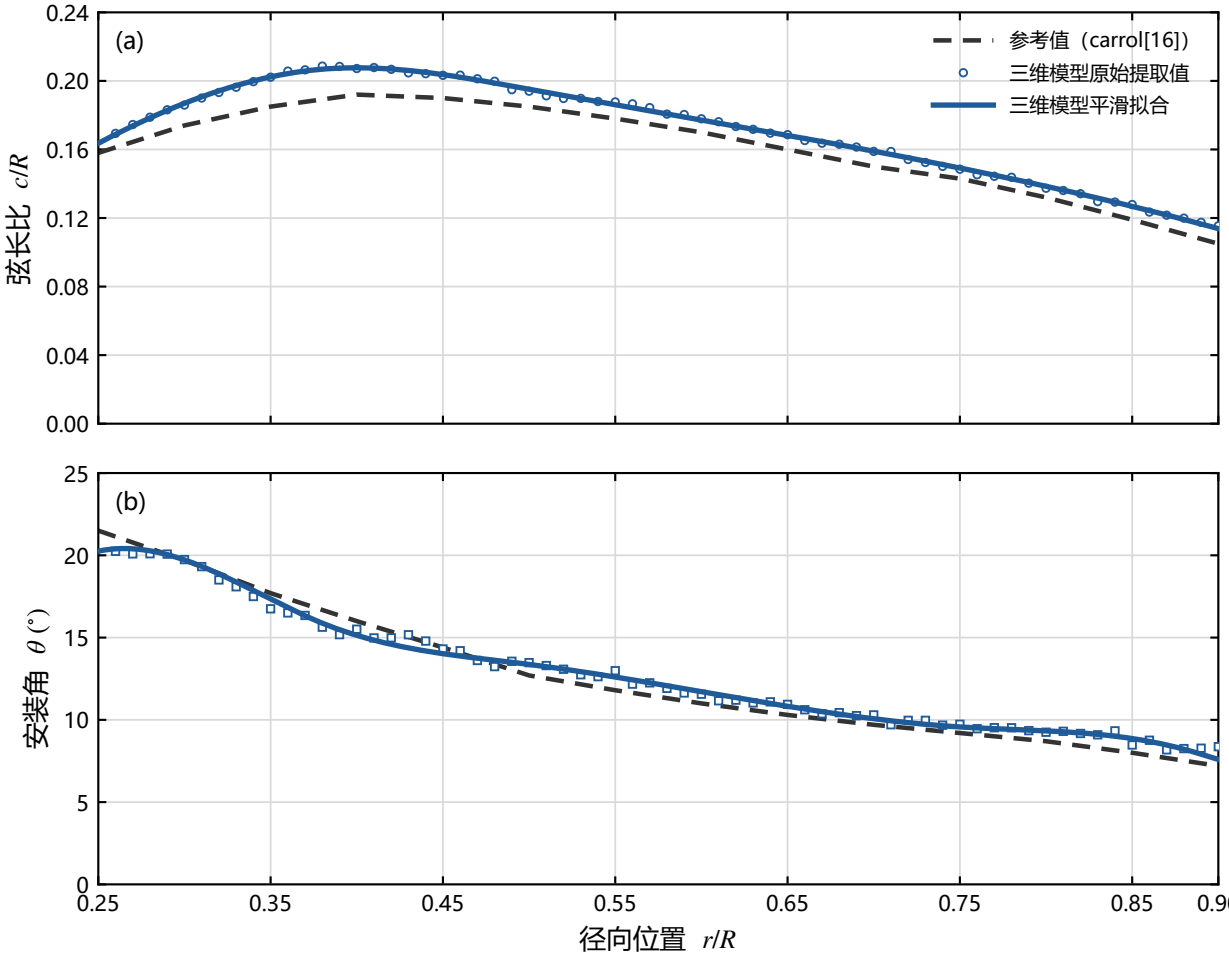
(a)
参考值（carrol[16]）
三维模型原始提取值
三维模型平滑拟合
弦长比 c/R
0.24
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00
(b)
安装角 θ(°)
25
20
15
10
5
0
0.25
0.35
0.45
0.55
0.65
0.75
0.85
0.90
径向位置 r/R