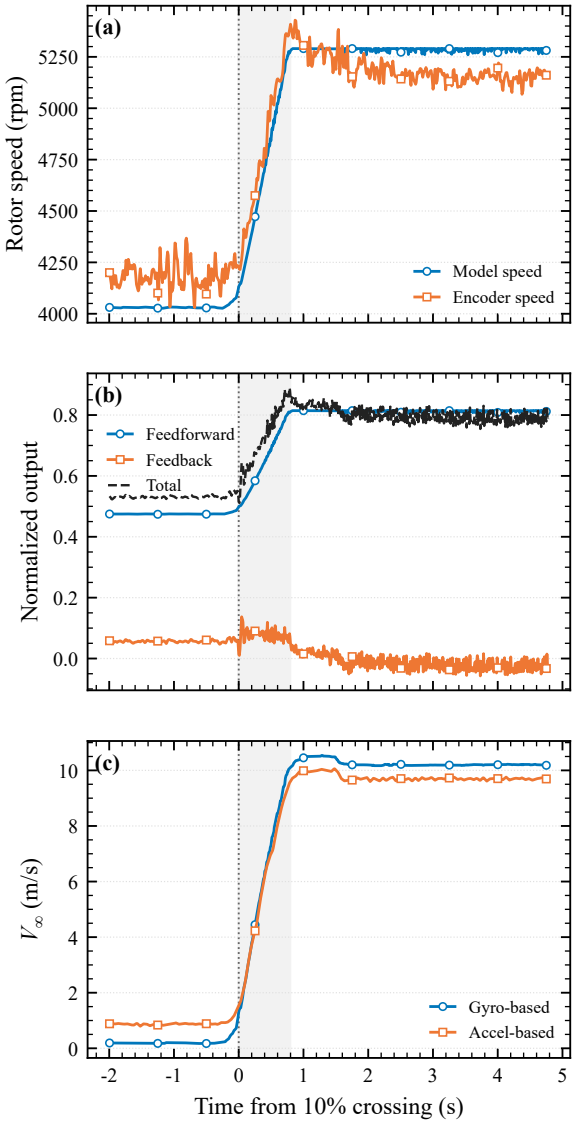

(a)
Rotor speed (rpm)
5250
5000
4750
4500
4250
4000
Model speed
Encoder speed
(b)
Normalized output
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Feedforward
Feedback
Total
(c)
V_∞ (m/s)
10
8
6
4
2
0
Gyro-based
Accel-based
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Time from 10% crossing (s)