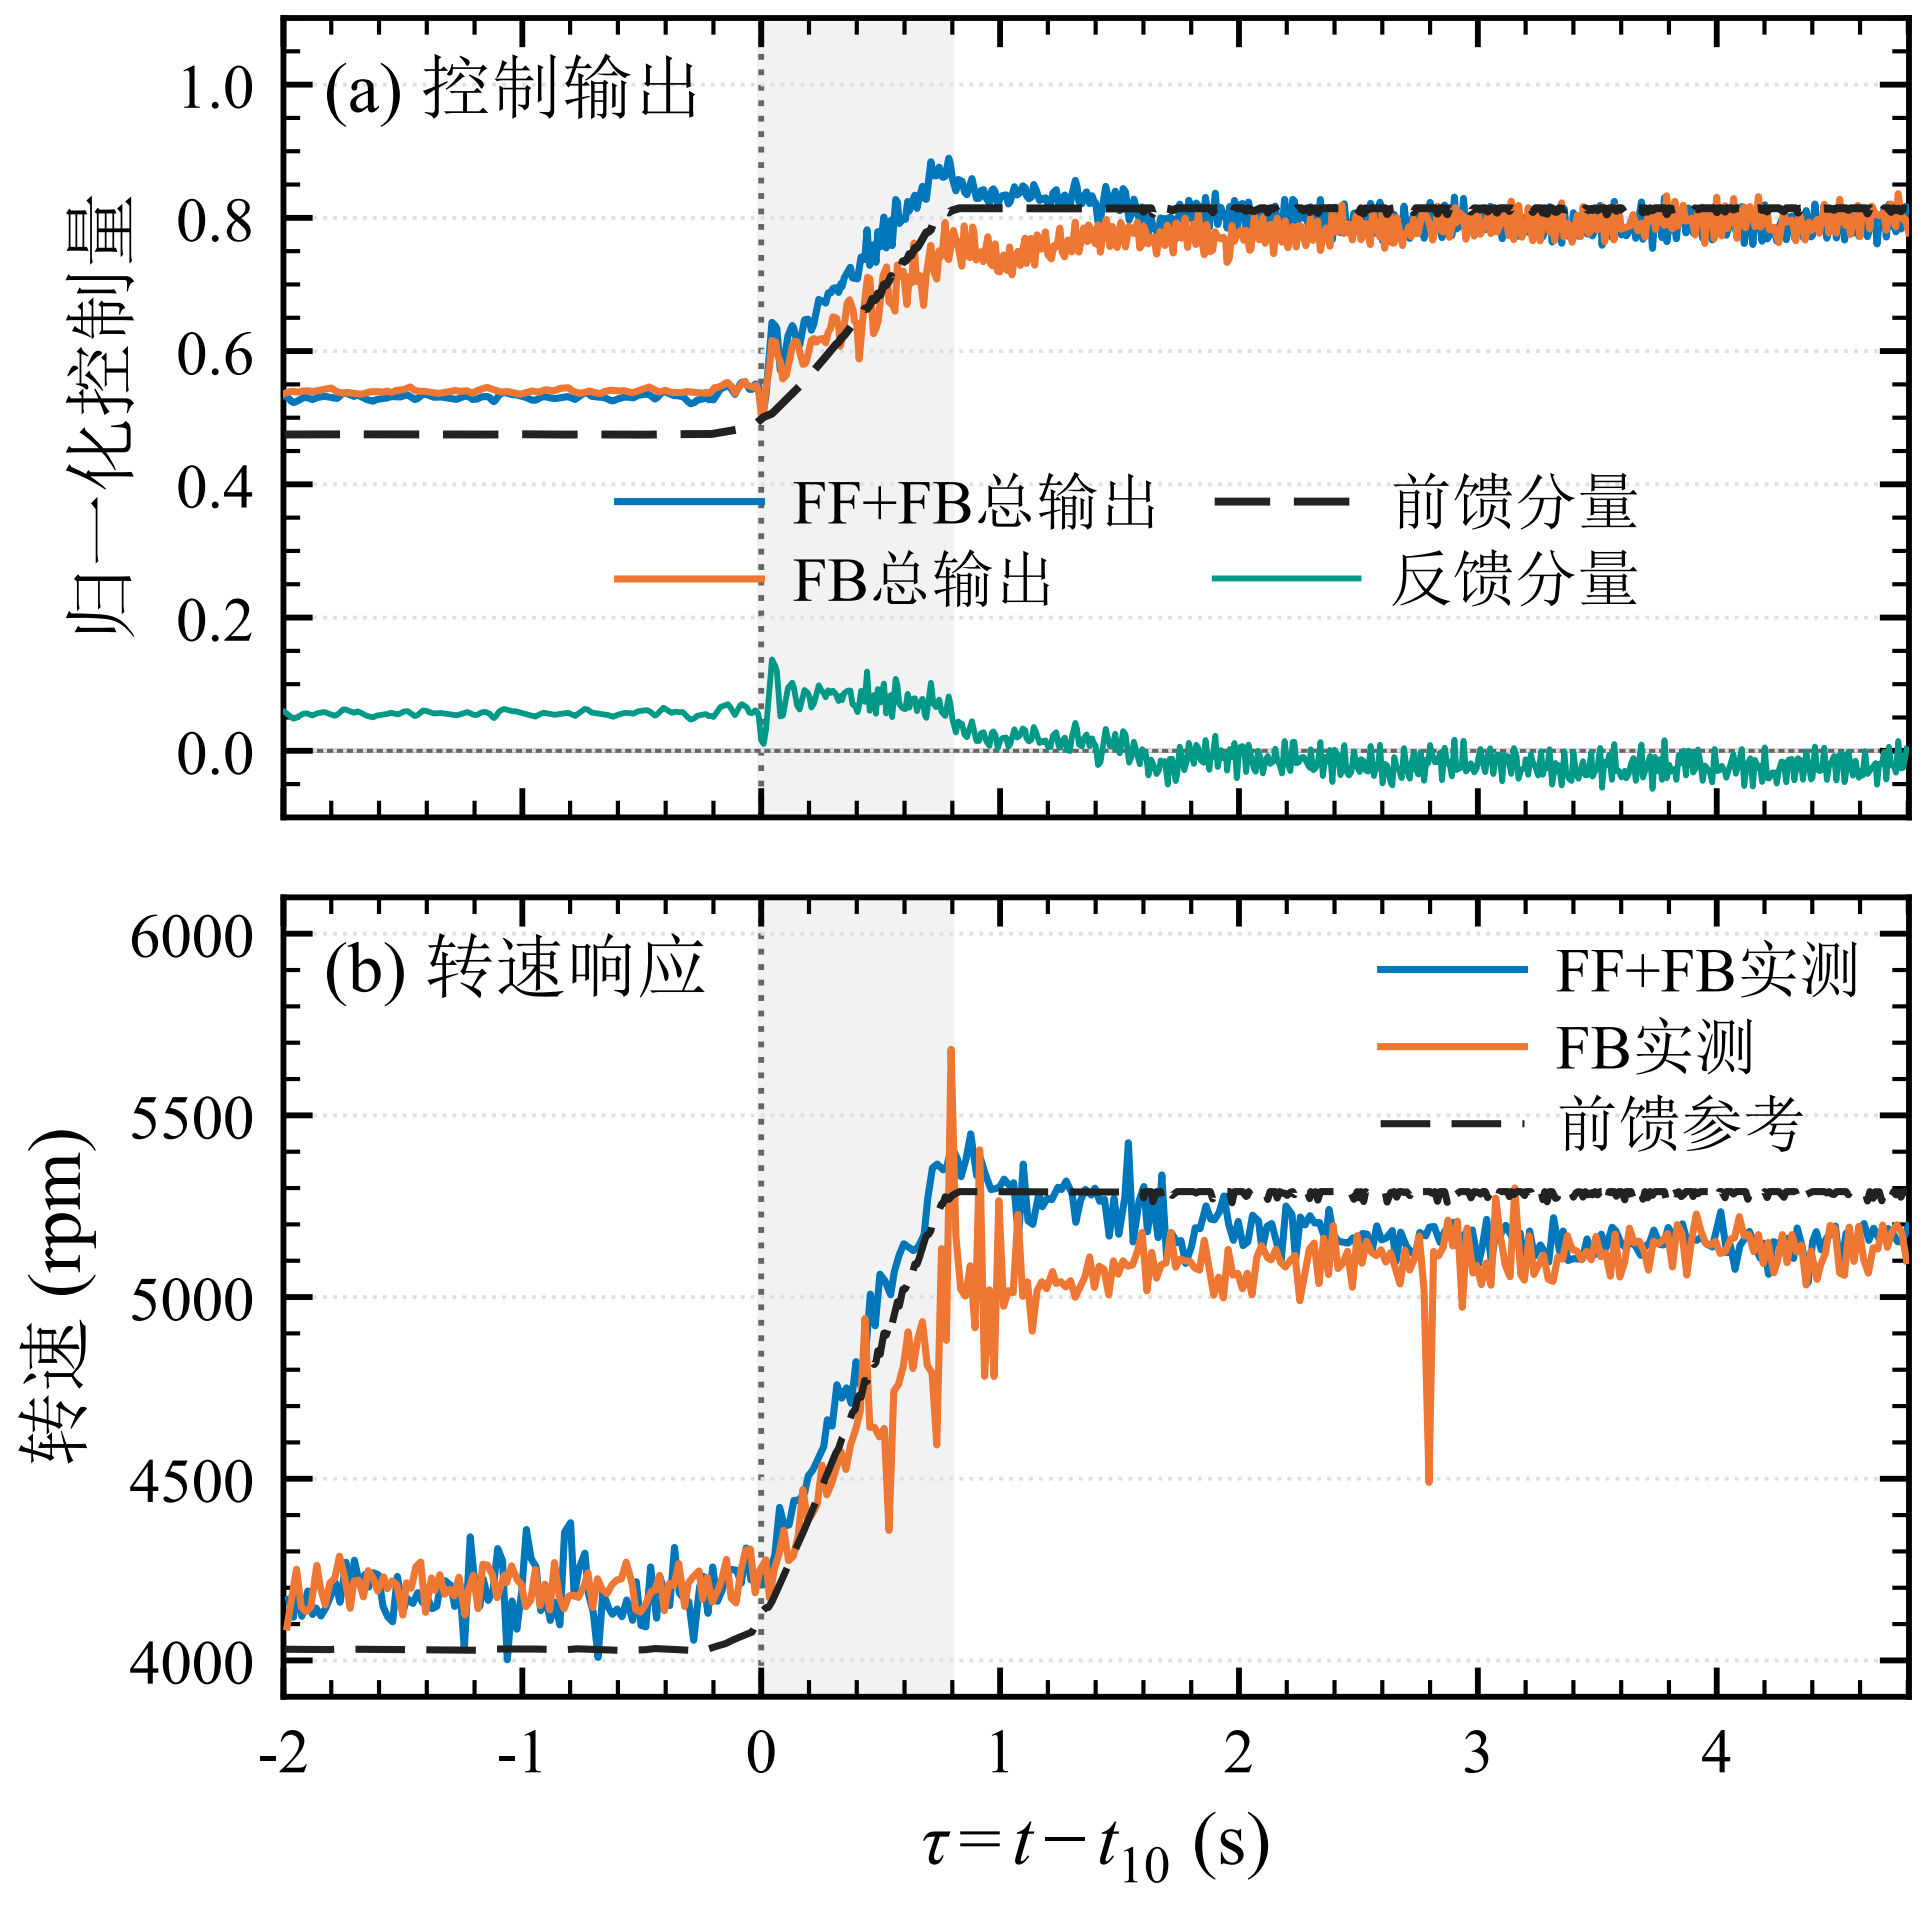

(a) 控制输出
归一化控制量
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
FF+FB总输出
FB总输出
前馈分量
反馈分量
(b) 转速响应
转速 (rpm)
6000
5500
5000
4500
4000
FF+FB实测
FB实测
前馈参考
-2
-1
0
1
2
3
4
$\tau = t - t_{10}$ (s)