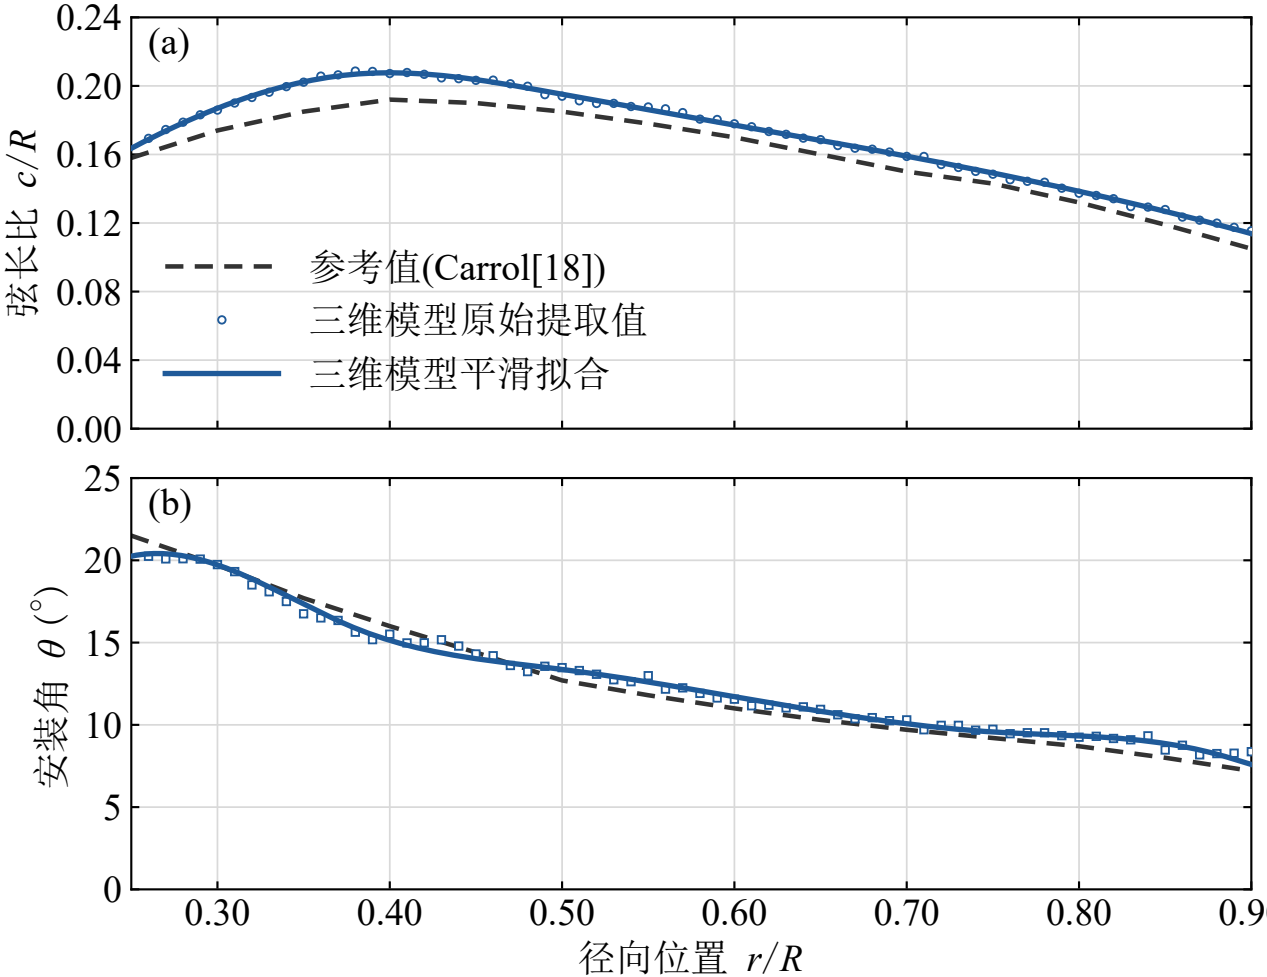
(a)
弦长比 c/R
0.24
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00
参考值(Carrol[18])
三维模型原始提取值
三维模型平滑拟合
(b)
安装角 θ (°)
25
20
15
10
5
0
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
径向位置 r/R