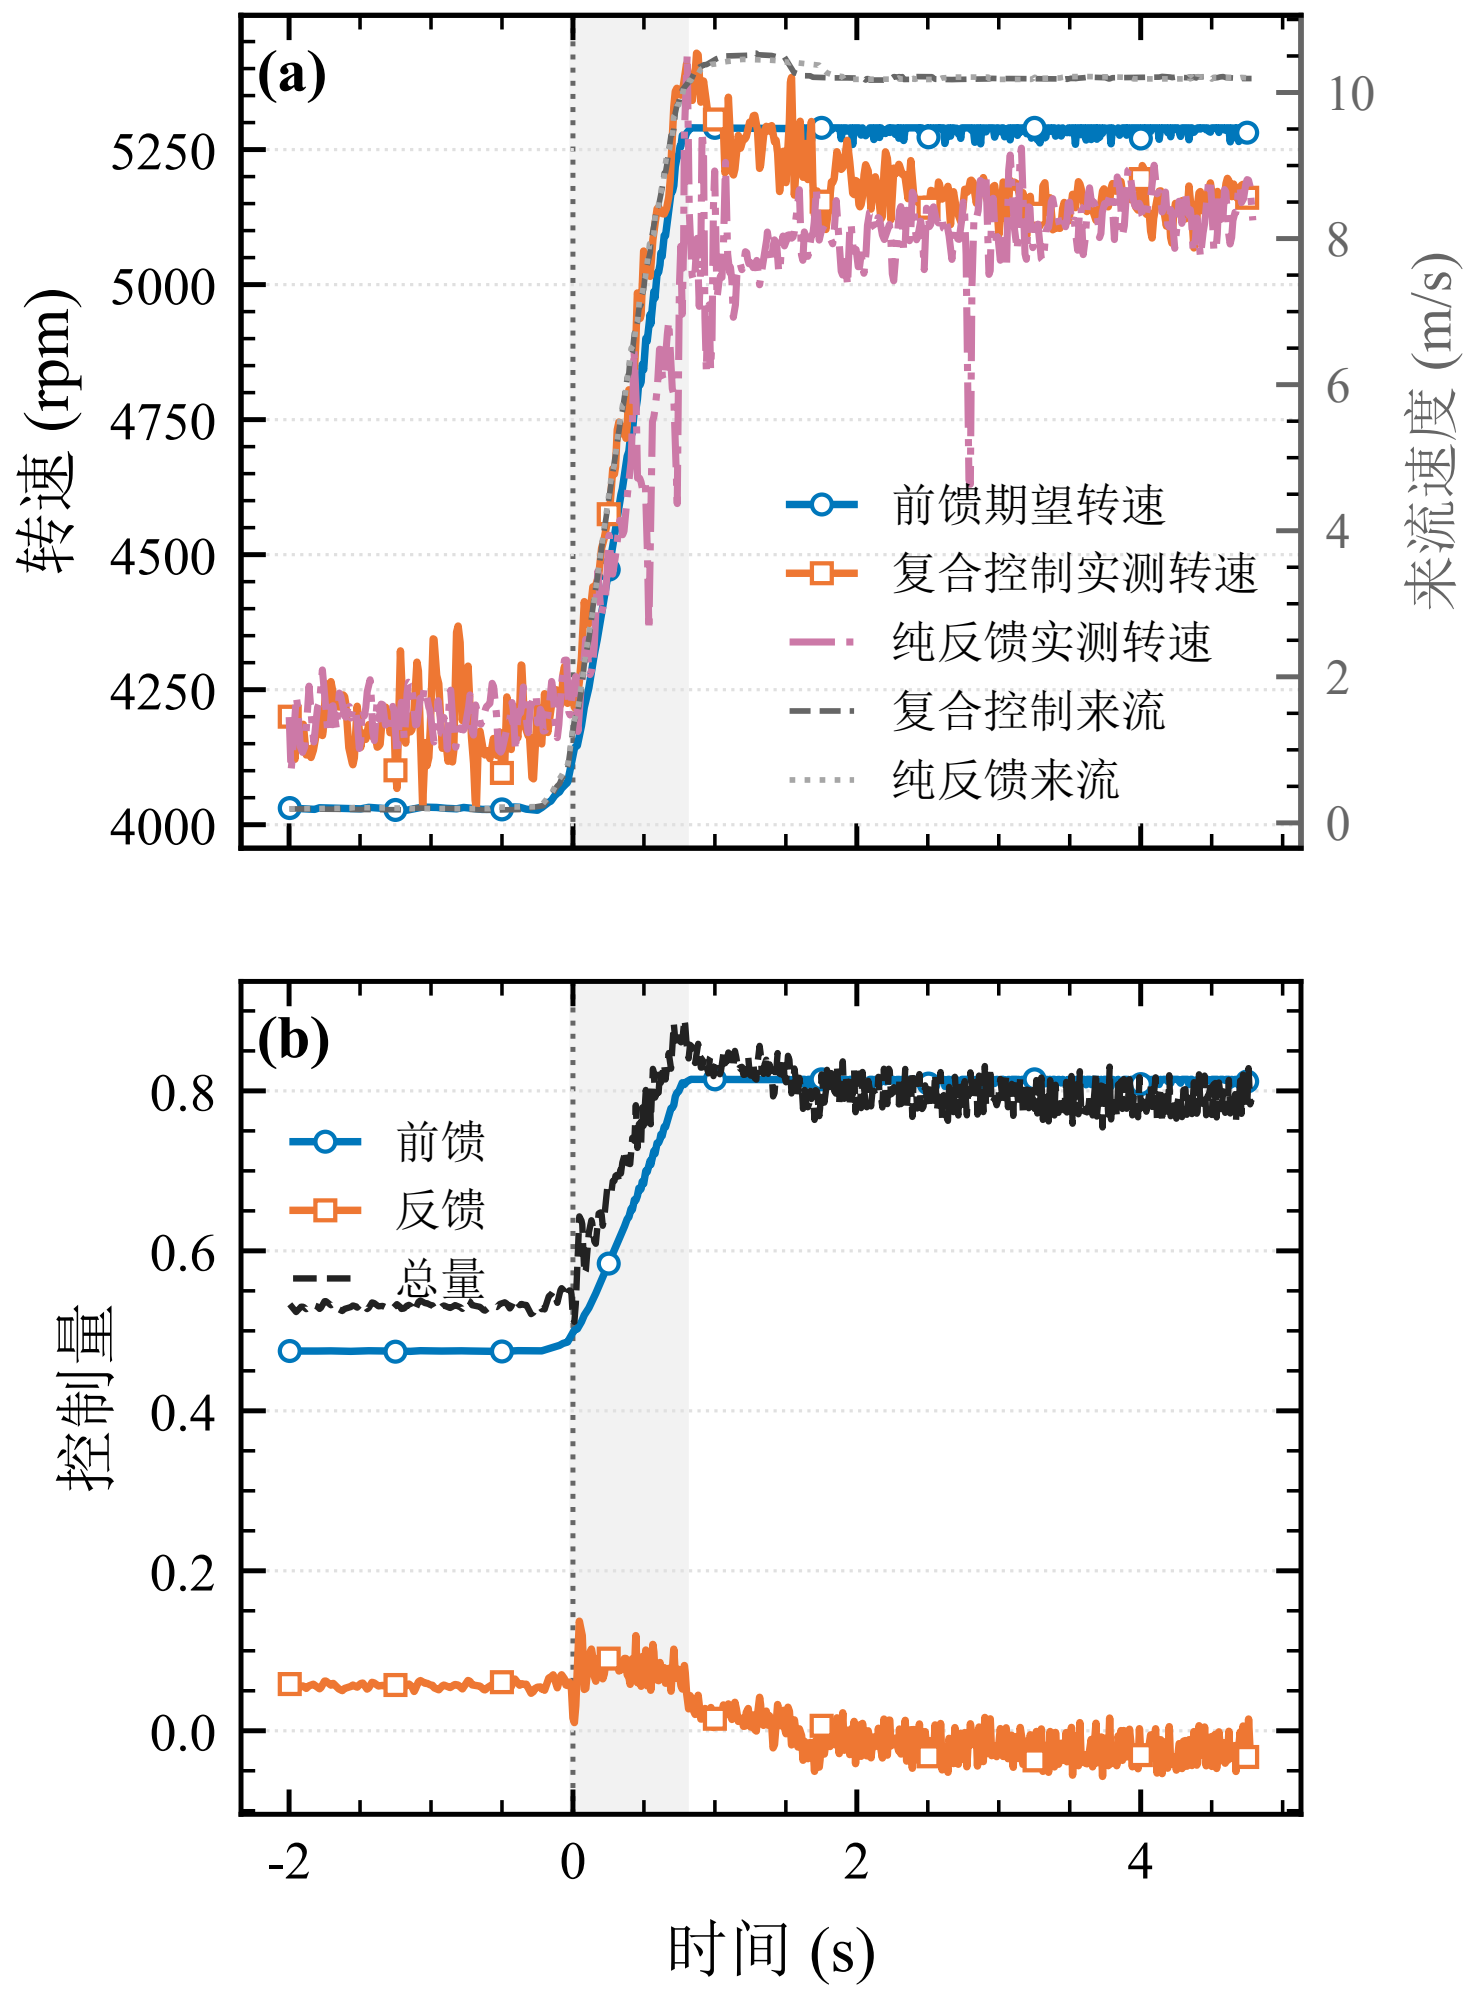

(a)
转速 (rpm)
5250
5000
4750
4500
4250
4000
来流速度 (m/s)
10
8
6
4
2
0
前馈期望转速
复合控制实测转速
纯反馈实测转速
复合控制来流
纯反馈来流
(b)
控制量
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
前馈
反馈
总量
-2
0
2
4
时间 (s)