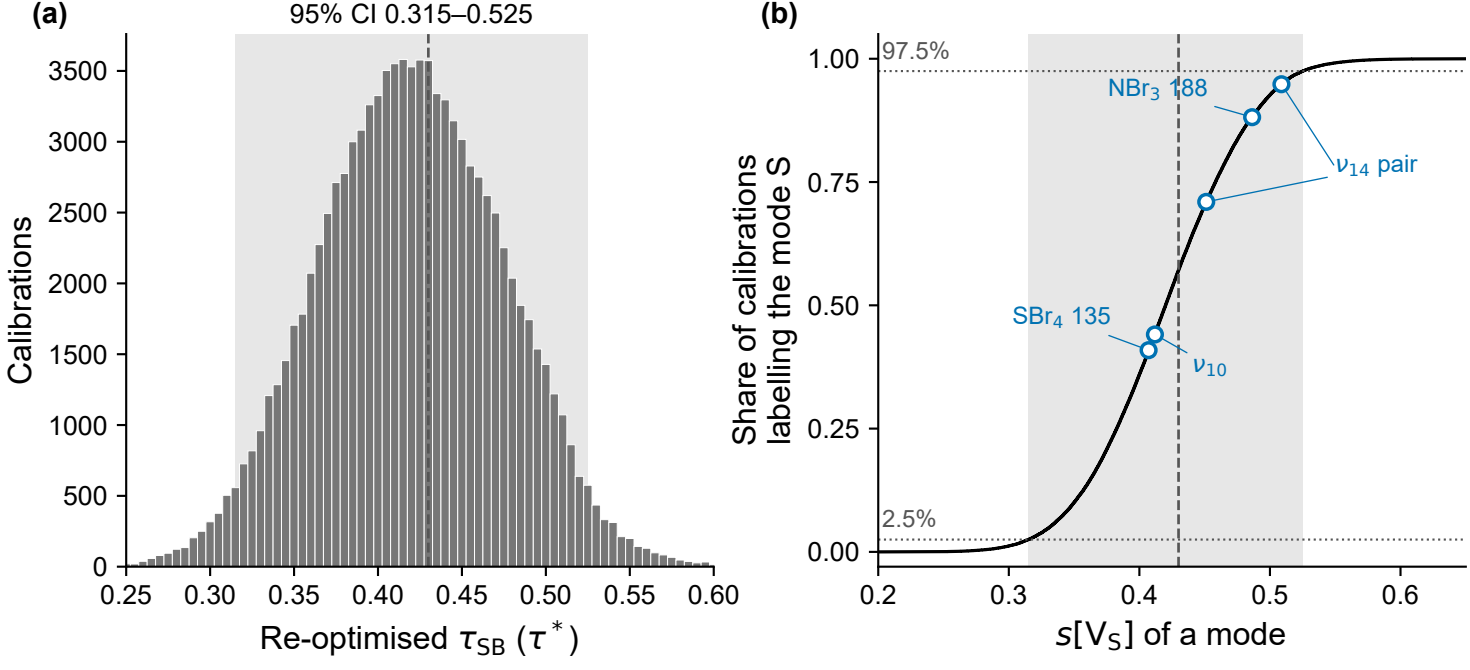
(a)
95% CI 0.315–0.525
Calibrations
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
Re-optimised τ_{SB} (τ^*)
(b)
97.5%
2.5%
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Share of calibrations labelling the mode S
NBr$_3$ 188
ν_{14} pair
SBr$_4$ 135
ν_{10}
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
s[V$_S$] of a mode