


Workshop Rapid Manufacturing

Aufgabenstellung:

Erstellung einer mechanisch zuverlässigen Kontaktierung in Form eines Tasters,

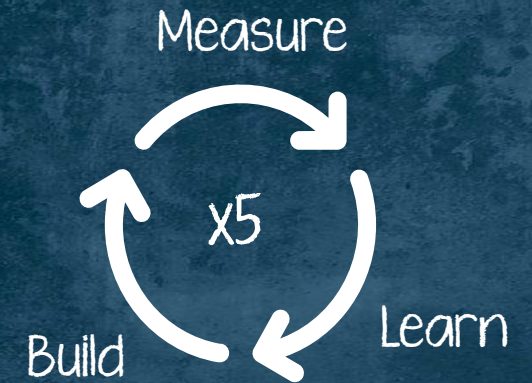


3D gedrucktes Gehäuse zum Schutz der Mechanik und Elektronik

Stabile, mechanisch belastbare Bauform

Sichere Kontaktierung durch Kupferplatte/Draht Verbindung

Sicher gegen verkanten durch lange vertikale Führung

Langlochführung zur Begrenzung des Tastenhubes

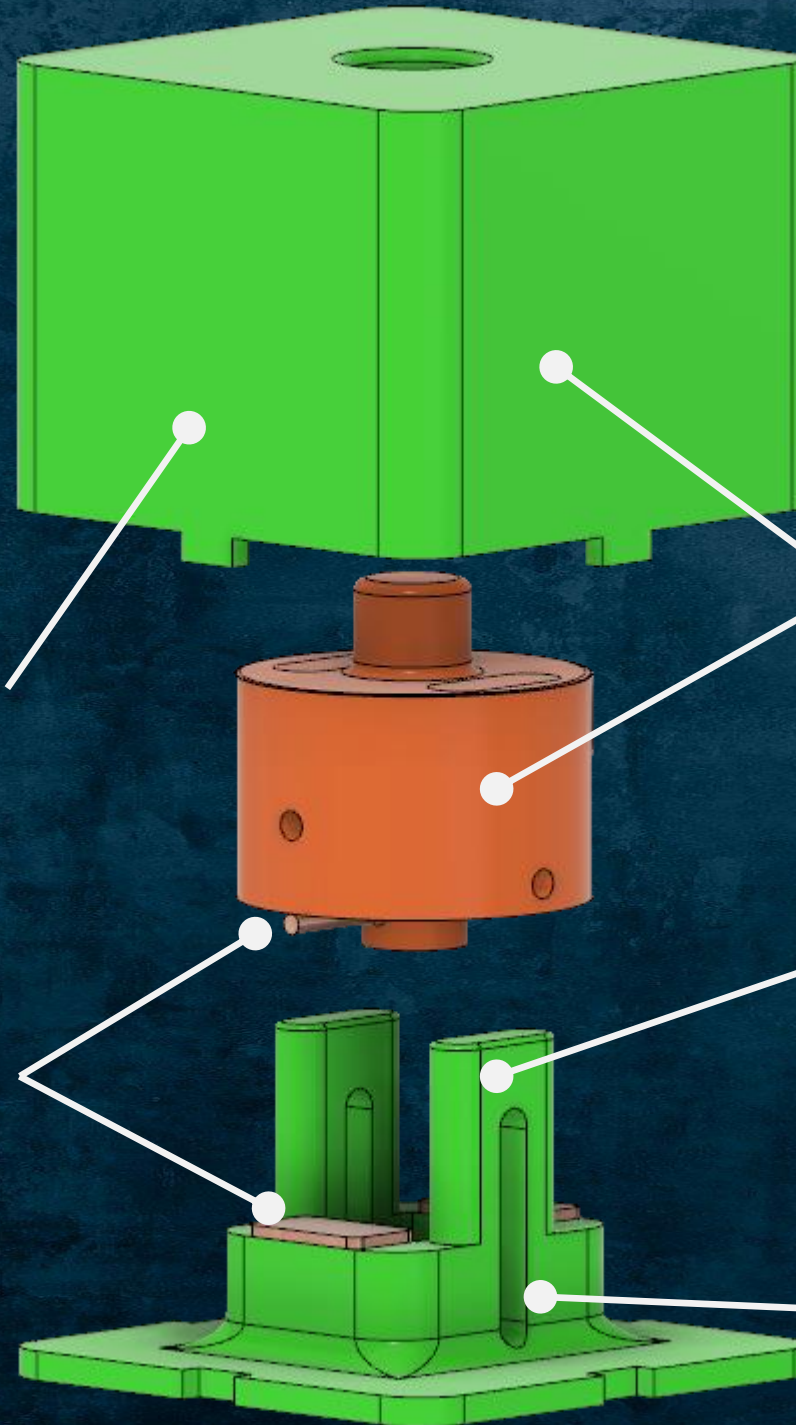

➔ Ausblick:

Einbindung in den SmartRoom

& Entwicklung weiterer Varianten (Drehregler, Schalter)

