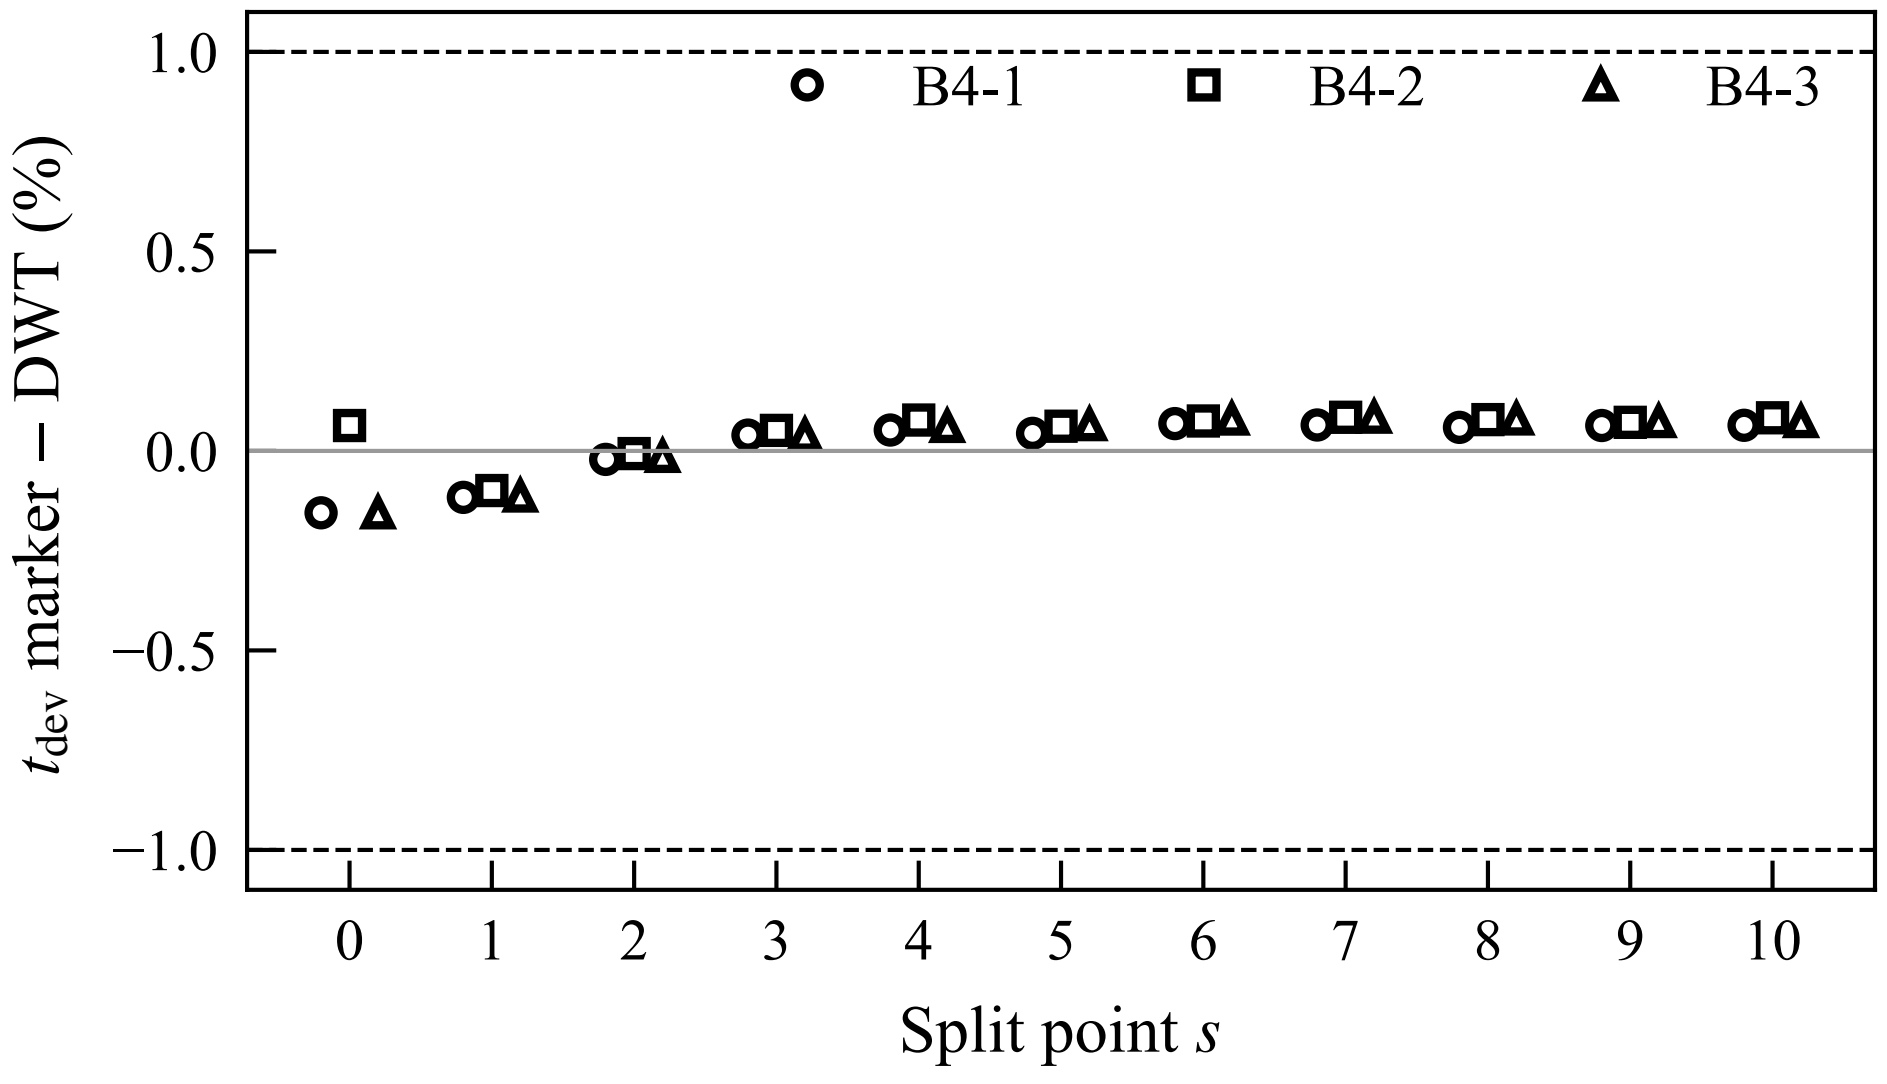
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
t_{dev} marker − DWT (%)
B4-1
B4-2
B4-3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Split point s