縫製仕様書

年度			シーズン		納期		確認+現物(パターン25枚)


指示日	2026/09/10

最終送信日	

GMP 工場殿	製品品番		デザインNo	KHJE6075	品名	ジャケット	ブランド	アーヴェヴェオム

MD	プランナー
髙山 佳樹	石井 良治
パタンナー	製造
鈴木 大介	髙山 佳樹


表生地: 品名 ポリグレンチェック起毛 / 品質 / 規格巾

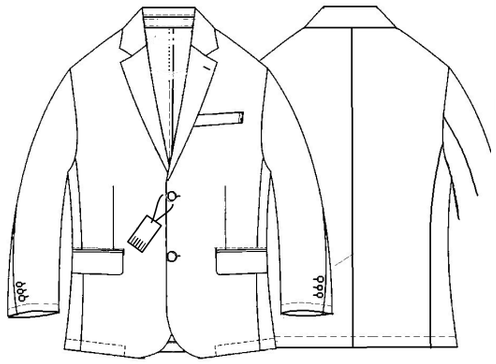


ﾐｼﾝ針	普通針11番使用
ﾐｼﾝ糸	地縫い…50/3番手　同色
	ｽﾃｯﾁ…ｽﾊﾟﾝ糸50/3番手　同色
運針	地縫い…3cm間13～14針/ｽﾃｯﾁ…3cm間12針
釦付け	ﾌﾛﾝﾄ…20mm　袖…15mm　ｸﾛｽ機械付け根巻無し　釦同色糸
釦ﾎｰﾙ	ﾌﾛﾝﾄ…23mm　袖…18mmﾊﾄﾒ穴　同色
	ﾗﾍﾞﾙ…15mm眠りﾊﾄﾒ穴(ﾒｽ無し)　同色
ﾄｼﾞ	前後見返し,ﾎﾟｹｯﾄ袋布
下げﾗﾍﾞﾙ	ﾌﾛﾝﾄ第1ﾎｰﾙに付ける


☆タグ使用予定

下げラベルは、袋の表から
バーコードが見えるように納品して下さい！

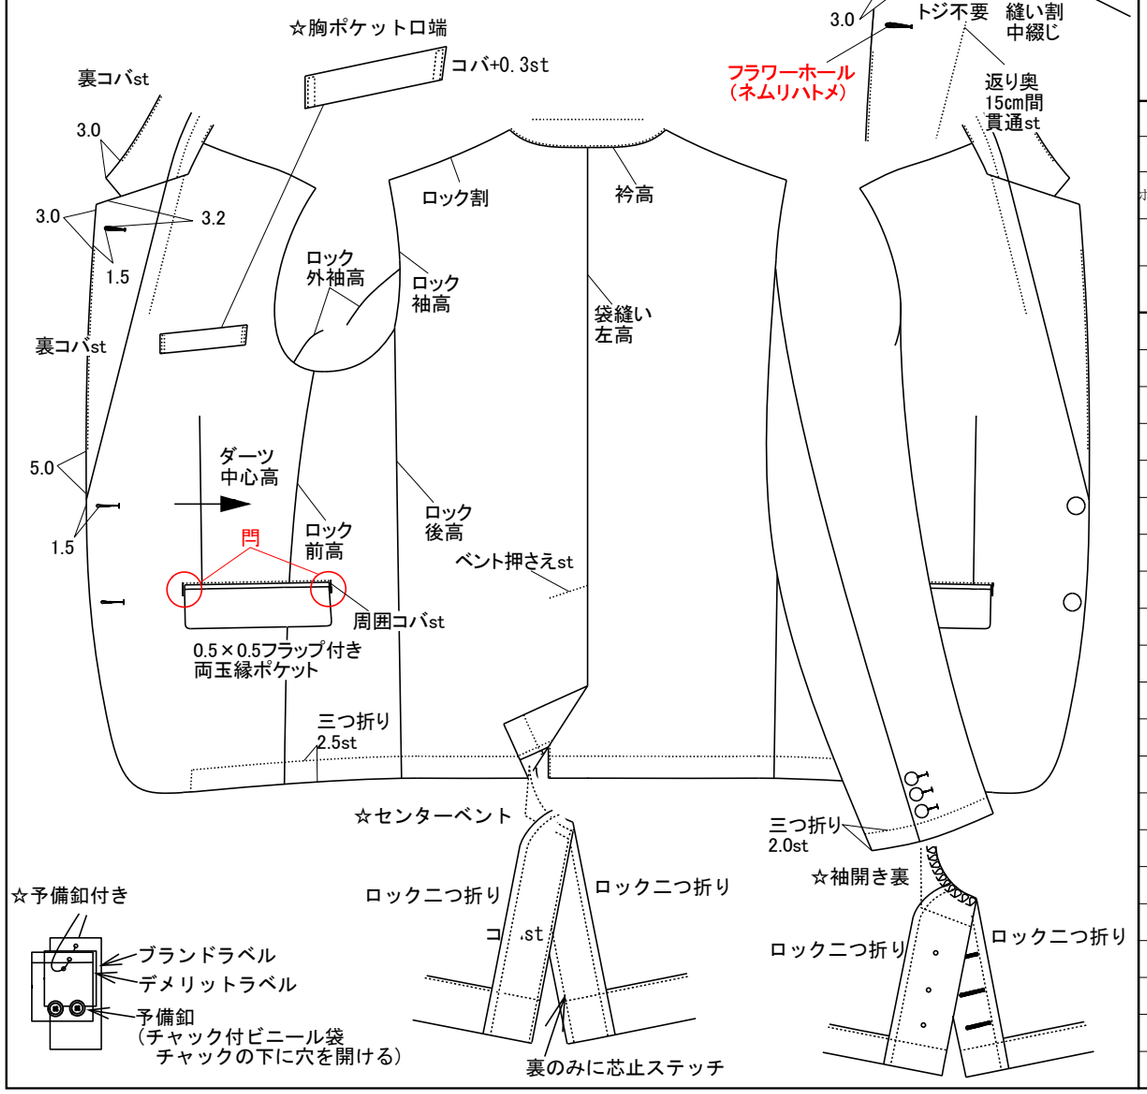

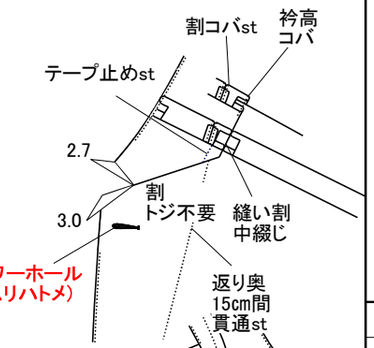

芯地仕様

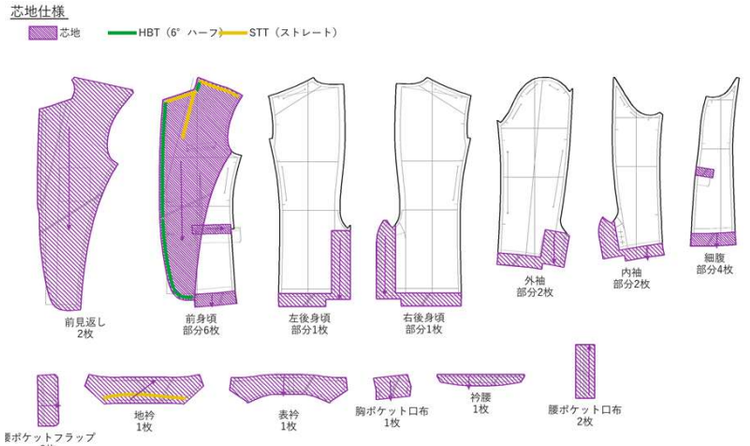

【注意事項】下記の件、特にテストしてください。
1.収縮がないか 2.変色はないか 3.光沢性に変化はないか 4.起毛性に変化がないか 5.樹脂の滲み出しはないか

附属

種類	品番	規格	要尺		仕入先	備考
ポリグレンチェック起毛						
芯地						
HBT						
STT						
スレキ						
釦		20mm	2+1	個		前身頃
釦		15mm	6+1	個		内袖

仕上り寸法(cm)

		46(M)	48(L)	50(XL)		
着丈		70	72	74		
背肩巾		44.5	46	47.5		
バスト		104	108	112		
ウエスト		92.2	96.2	100.2		
裾まわり		104	108	112		
裄丈		82	84.5	86.5		
袖丈		59.7	61.5	62.8		
袖巾		36.6	38.1	39.6		
袖口開き		27.3	28	28.7		
衿巾		7	7	7		
後衿ぐり		9.1	9.4	9.7		
前衿ぐり		11.5	12	12.5		
釦間隔		10.5	11	11.5		
腰ポケット口長		15.5	15.5	15.5		
ベント長		21.5	22	22.5		

裁断方法		
	地の目方向	並み毛
	柄合わせ	無し

接着条件	品番	温度	時間	圧力
	ACE5030	130℃	12秒	

備考

使用パターン:KHJE6072

縫製仕様書

年度			シーズン		納期	

指示日	2026/09/10

最終送信日	

GMP 工場殿	製品品番		デザインNo	KHJE6075	品名	ジャケット	ブランド	アーヴェヴェオム	MD 髙山 佳樹	プランナー 石井 良治	表生地	品名 ポリグレンチェック起毛
									パタンナー 鈴木 大介	製造 髙山 佳樹		品質 規格巾

