PANS-OPS
INSTRUMENT APPROACH CHART

AD ELEV 187

ILS Z or LOC RWY 26
WUNSTORF (ETNW)

BREMEN RADAR	WUNSTORF RADAR			WUNSTORF TOWER			
259.725 119.490	389.400	124.655	123.300	356.100	132.055		


TACAN/LOC	APP COURSE	GS INTCP ALT	GS	DA/MDA	TDZE	ALS-LENGTH	LDA
WUN CH95Y/ IWUW 109.700	258°	2000	3.0° / 5.2%	**374/530**	174	923 M	7457

NOTE:
a) TIMING NOT AUTHORIZED FOR DEFINING MAPT.
b) TACAN REQUIRED.

IAF IPKAP
52°34.37'N
009°06.62'E


4°E 2025

IFR PROFILES WITHIN AIRSPACE CLASS "E" WATCH OUT FOR VFR TRAFFIC UNKNOWN TO ATC.

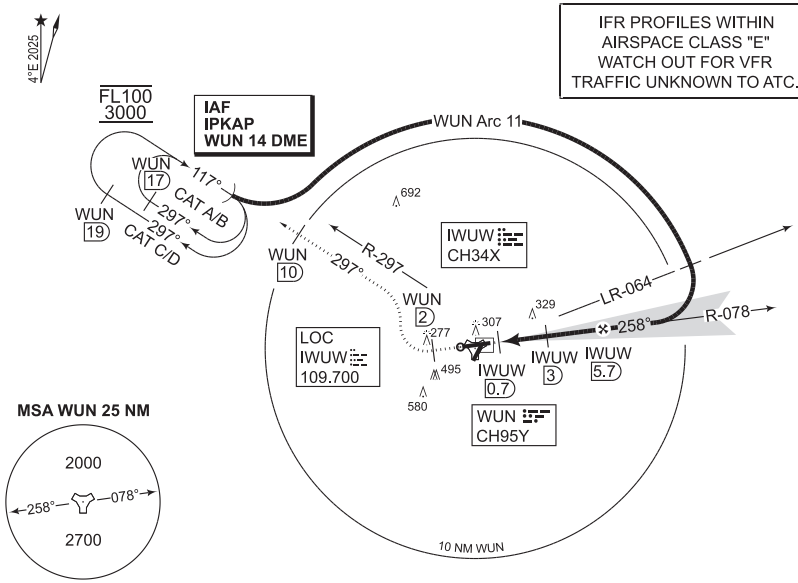

EMERG SAFE ALT 100 NM 6100

MISSED APPROACH
Climb straight ahead to 2000 ft. At WUN/2 DME turn right to intercept WUN R-297. When passing WUN/10 DME climb to 3000 ft and enter holding.

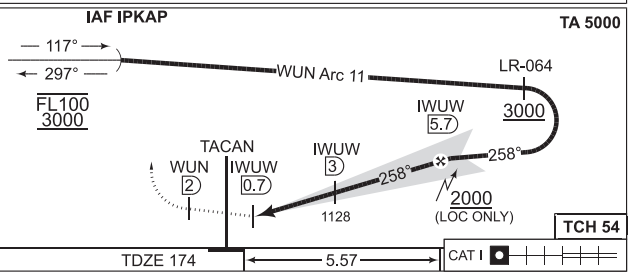

CATEGORY	A	B	C	D	E
ILS Z 26 CAT I	**374** - 0.8/550 200 (200-0.8/1.2)				**NOT AUTHORIZED**
LOC Z 26	**530** - 0.9 356 (400-0.9/1.5)		**530** - 0.9 356 (400-0.9/1.6)		**NOT AUTHORIZED**
CIRCLING	**680** - 2.3 493 (500-2.3)	**790** - 2.8 603 (700-2.8)	**1000** - 3.8 813 (900-3.8)	**1160** - 4.5 973 (1000-4.5)	**NOT AUTHORIZED**

MIPS

CHANGE: REVISED CHART (163/25)

ACC 25 DEC 2025

ILS Z or LOC RWY 26

52°27.44'N
009°25.63'E

WUNSTORF (ETNW)