


Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión manual/transeje > Soporte de la transmisión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión manual

SOPORTE DE TRANSMISIÓN, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Soporte de transmisión, extracción e instalación

Eliminando

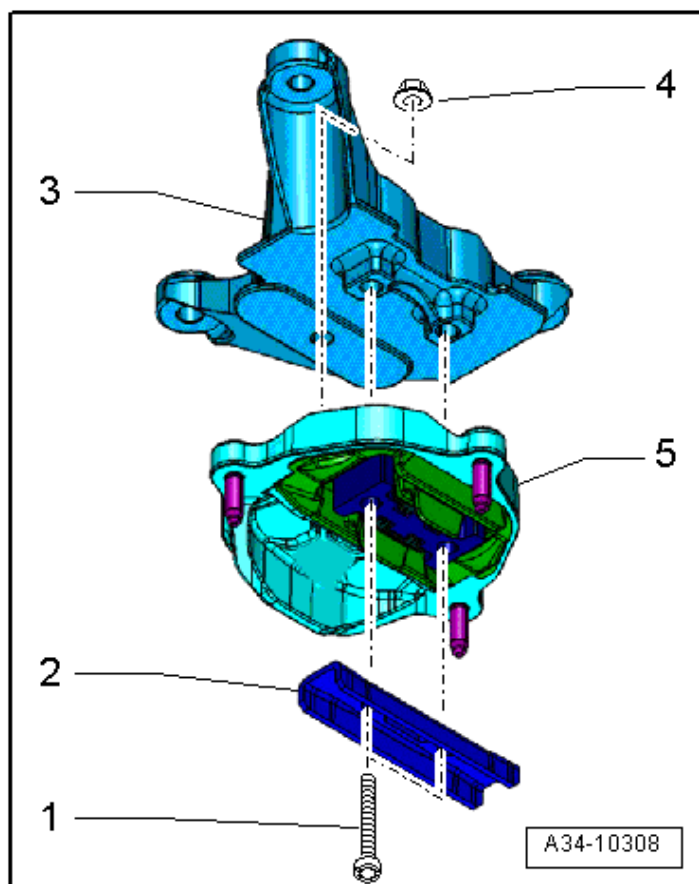

- Retire el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión. Consulte → Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, Extracción e instalación .
- Retire los tornillos -1- y quite el tope inferior -2- del soporte de la transmisión.
- Retire la tuerca -4- y retire el soporte de transmisión -5- del soporte de transmisión -3- .

Instalación

- Especificaciones de apriete. Consulte → Descripción general - Montaje del subchasis .
- Monte el soporte de transmisión -3- en el soporte de transmisión -5- y apriete la tuerca -4- a mano.
- Apriete el tope inferior -2- con los tornillos -1- .

- Apriete la tuerca -4- .
- Instale el soporte y el soporte de la transmisión. Consulte → Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación .