


Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Embrague > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión manual

TRANSMISIÓN MANUAL - DESCRIPCIÓN GENERAL - EMBRAGUE CON VOLANTE DE INERCIA BIMASA SACHS

Descripción general - Embrague con volante bimasa Sachs

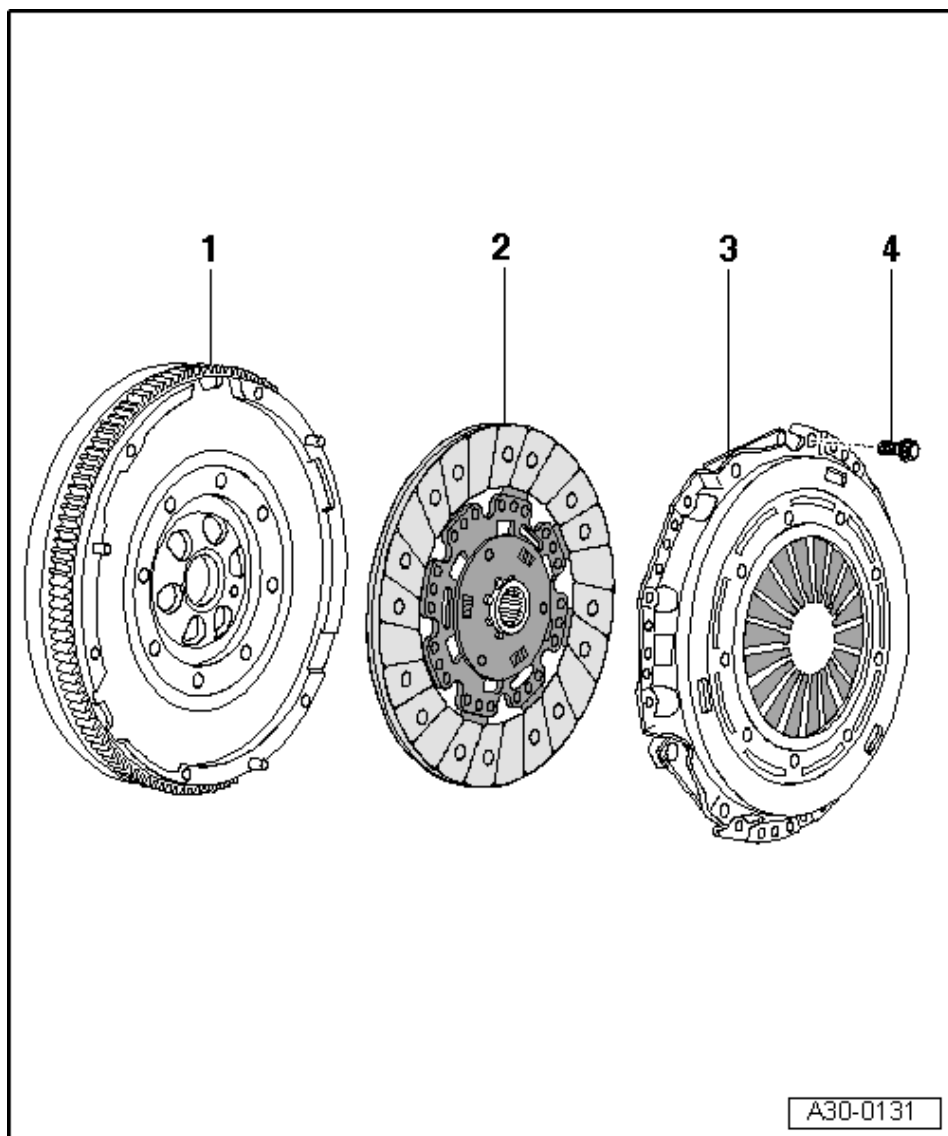

1 - Volante de inercia de doble masa

- ☐ Desmontaje e instalación. Consulte → 13 - Mecánica del motor, inyección de combustible y bujías incandescentes - Bloque de cilindros, lado de la transmisión; Volante, Desmontaje e instalación.
- ☐ Asegúrese de que encaje de forma segura en los pasadores de centrado.
- ☐ Mantenga la superficie de contacto del revestimiento del embrague libre de ranuras, aceite y grasa.

2 - Disco de embrague

- ☐ Asignación. Consulte el catálogo de piezas.
- ☐ Reemplazar únicamente junto con la placa de presión
- ☐ Desmontaje e instalación. Consulte → Embrague, Desmontaje e instalación, con volante bimasa, Sachs .
- ☐ Posición de instalación. Consulte → Posición de instalación del disco de embrague

3 - Placa de presión

- ☐ Con mecanismo de ajuste
- ☐ Asignación. Consulte el catálogo de piezas.
- ☐ Reemplazar únicamente junto con el disco de embrague.
- ☐ Desmontaje e instalación. Consulte → Embrague, Desmontaje e instalación, con volante bimasa, Sachs .
- ☐ Revise los extremos del resorte del diafragma. Consulte → Revisar los extremos del resorte del diafragma
- ☐ Comprobación de las conexiones de resorte y remache. Consulte → Comprobación de las conexiones de resorte y remache.

4 - Tornillo

- ☐ M 6: 13 Nm
- ☐ M 7: 20 Nm
- ☐ Asignación. Consulte el catálogo de piezas.
- ☐ Afloje y apriete en pequeños pasos y en secuencia diagonal.